
# DB 2D


## GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

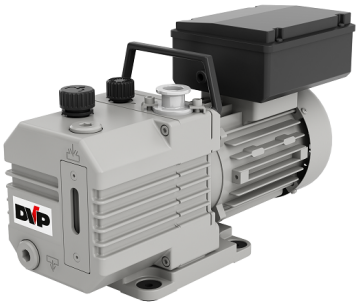


### TECHNISCHE DATEN

| | | DB 2D |
|---|---|---|
| **Artikelnummer** | | 9602017 |
| **Frequenz** | **Hz** | 50 60 |
| **Anzahl der Stufen** | | 2 |
| **Nennvolumenstrom** | **m³/h** | 2,4 2,9 |
| **Saugvermögen** | **m³/h** | 2 2,4 |
| **Enddruck Gas Ballast geschlossen** | **mbar (Abs)** | 0,005 |
| **Endteildruck** | **mbar (Abs)** | 0,0005 |
| **Enddruck Gas Ballast offen** | **mbar (Abs)** | 0,2 |
| **Maximaler Ansaugdruck für Wasserdampf** | **mbar (Abs)** | 15 |
| **Max. Wasserdampfverträglichkeit** | **kg/h** | 0,02 |
| **Öltyp** | | SW60 |
| **Ölkapazität (Min - Max)** | **dm³** | 0,26÷0,37 |
| **Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)** | **dB(A)** | 52 54 |
| **Gewicht** | **kg** | 5 |

### KURVEN

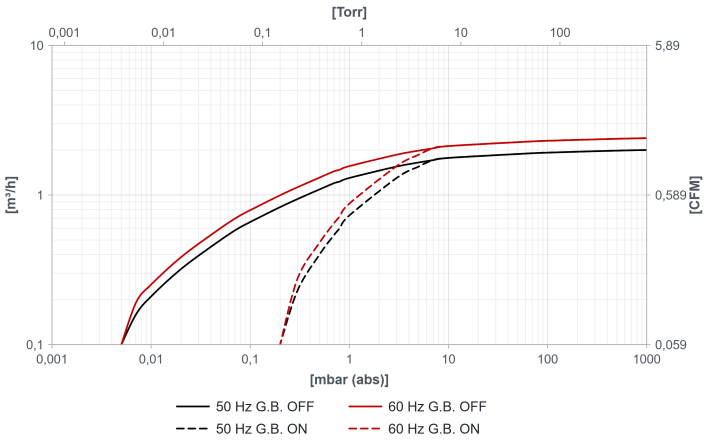

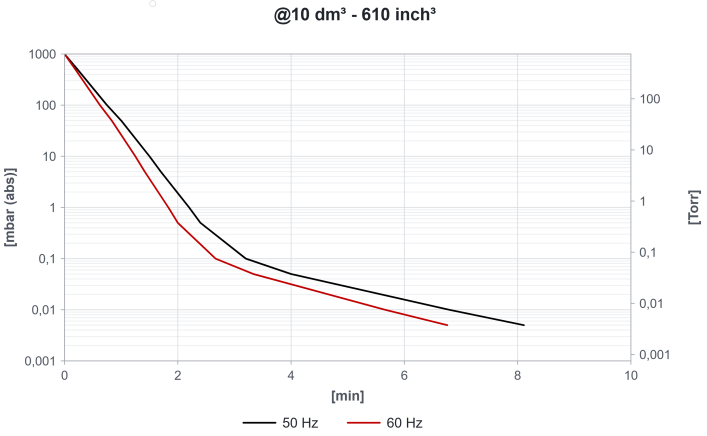

**HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)**

09/09/2026 09:56 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

# DB 2D

## GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

### ABMESSUNGEN

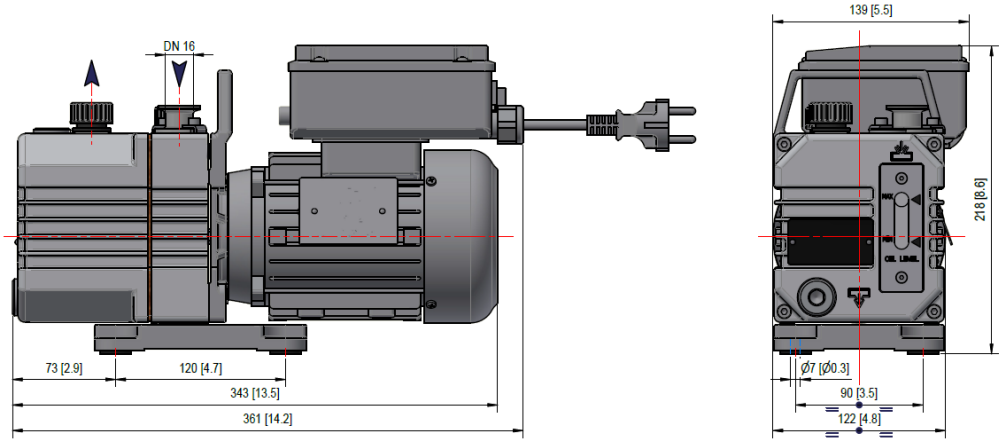



### MOTOREN

| DB 2D [1 Phase] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **LEISTUNG [kW]** | **SPANNUNG [V]** | **FREQUENZ [Hz]** | **EFFIZIENZ** | **RPM** | **Notizen** |
| **MA** | 0,25<br>0,3 | 220-240 | 50<br>60 | - | 2800<br>3300 | |

09/09/2026 09:56 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

# DB 2D

## GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

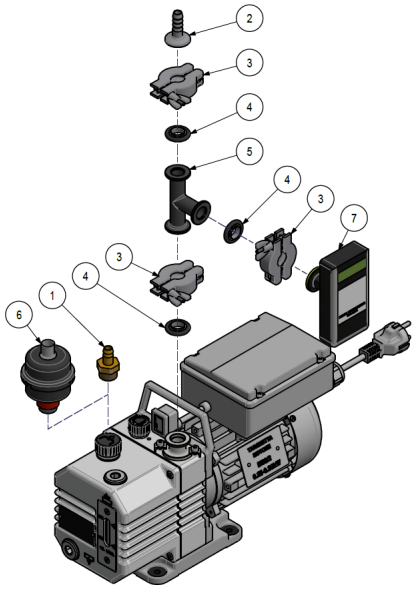


### ZUBEHÖR

| | | ARTIKELNUMMER |
|---|---|---|
| 1 | Schlauchtüllenanschluss ATG | 2103008 |
| 2 | Schlauchtüllenanschluss ATG | 2104010 |
| 3 | Spannring KF | 2104011 |
| 4 | Zentrierring | 2104012 |
| 5 | T-Stück | 2104022 |
| 6 | FDS-Filter | 9001039 |
| 7 | VD-Vakuummeter | 9009052 |

09/09/2026 09:56 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten