

TSL 210 FLEXDRIVE


SEITENKANALVERDICHTER



TECHNISCHE DATEN

TSL 210 FLEXDRIVE		
Artikelnummer		9412020/FD
Inverterleistung	kW	3
Inverter-Stromversorgung		230÷400Vac±20% 50/60Hz
Frequenz	Hz	30 ÷ 60
Nennvolumenstrom	m³/h	255
MAX Vakuum (Rel.)	mbar – hPa	-220
MAX Druk (Rel.)	mbar – hPa	+210
Maximale Einlasstemperatur Luft	°C	40
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	70
Gewicht	kg	25,5

KURVEN

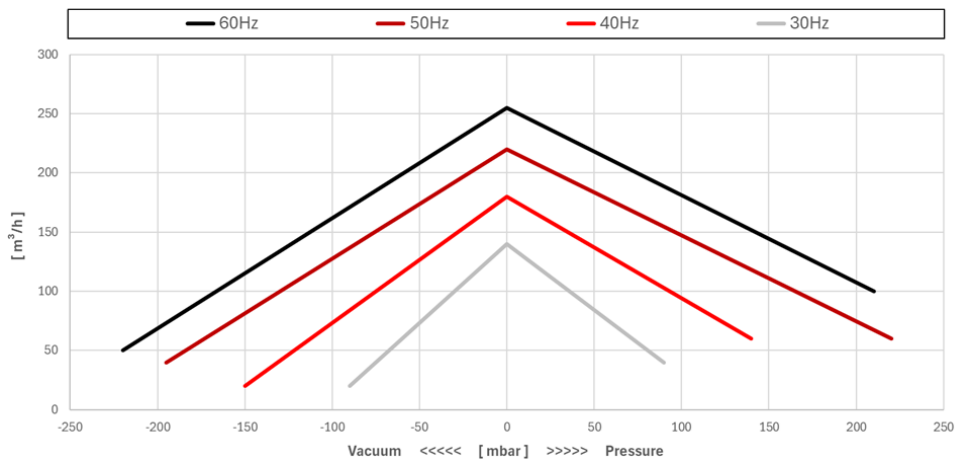


HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

22/09/2026 16:10 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

TSL 210 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

ABMESSUNGEN

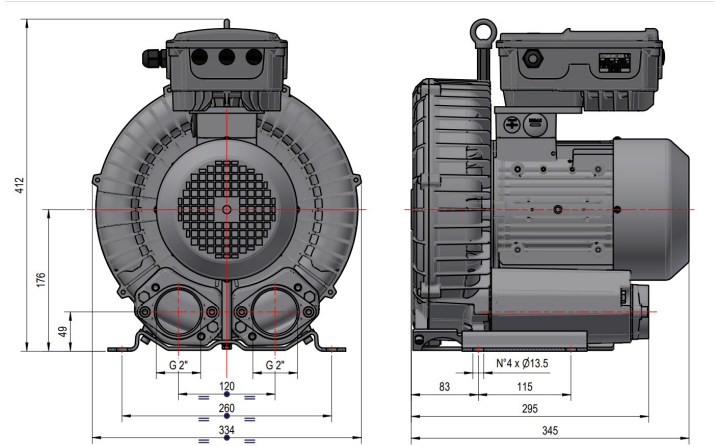


MOTOREN

TSL 210 FLEXDRIVE [3 Phase]						
ID	LEISTUNG [kW]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
III	1.6	Δ230 / Y400	50	IE3	2800	
	2.05	Δ265 / Y460	60		3600	


TSL 210 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

VACUUM

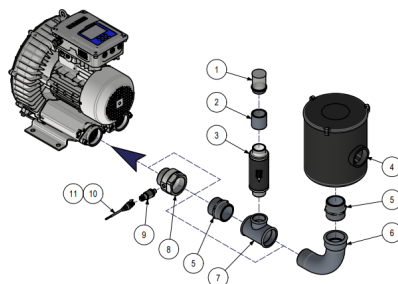

PRESSURE

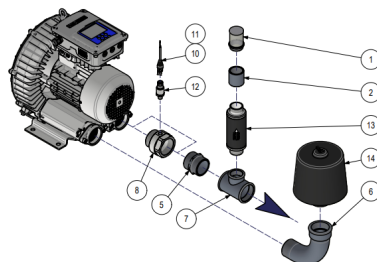

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	FAR-Filter	1802017
2	Rohr	5002011
3	Vakuumbegrenzungsventil	9407034
4	FCM-Filter	9001019
5	Nipples	2201007
6	Bogen	2101018
7	T-Stück	2106047
8	Anschlusstück	4111008
9	Vakuumsensor	1313006
10	Sensor-Anschlussleitung 1M	1303056
11	Sensor-Anschlussleitung 5M	1303055
12	Drucksensor	1313005
13	Druckbegrenzungsventil	9408046
14	FAS-Filter	9001061