


LC 2



POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

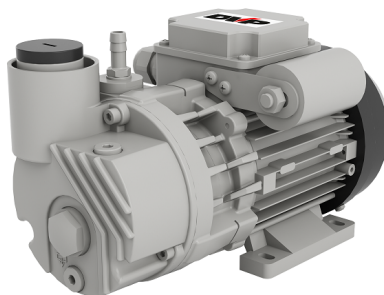

DATI TECNICI

LC 2		
Codice		9601069
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	m ³ /h	2 2,5
Pressione finale totale	mbar (Abs)	10
Campo di lavoro in continuo	mbar (Abs)	500 ÷ 10
Temp. max aria in aspirazione	°C	40
Tipo olio		SW 40
Capacità olio	dm ³	0,065
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	48 52
Peso	kg	5,4

CURVE

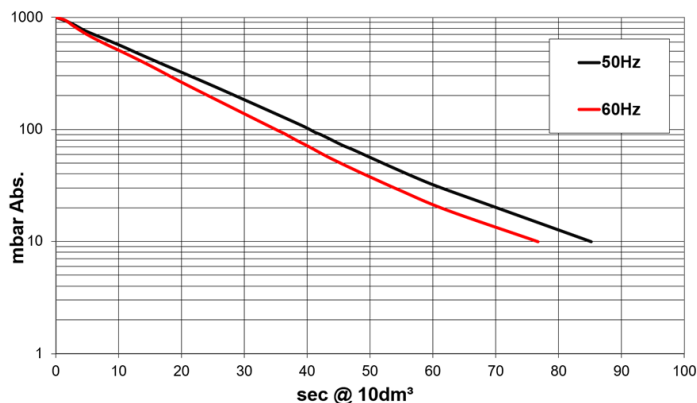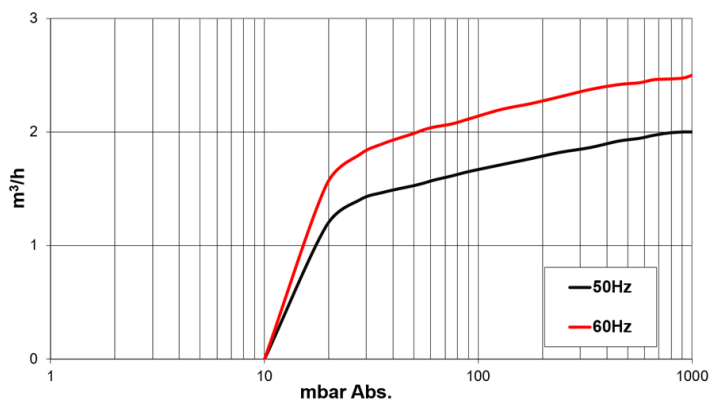


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 2

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI

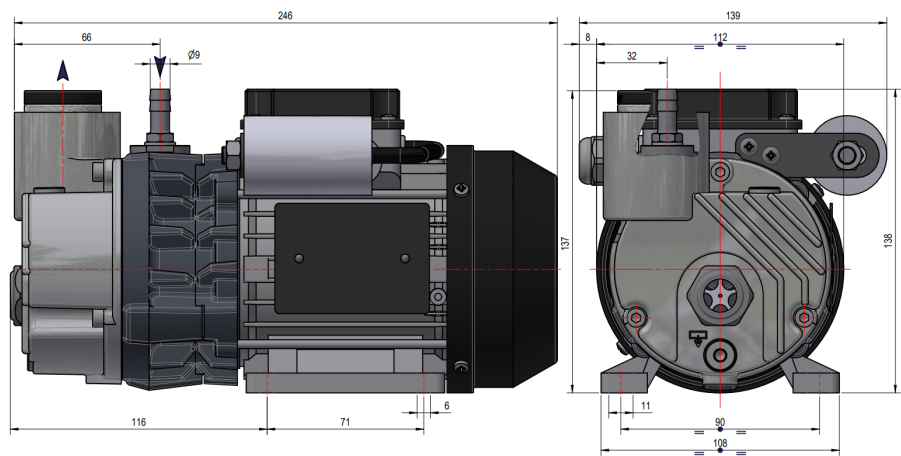


MOTORI

LC 2 [1 Phase]						
ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICENZA	RPM	NOTE
MA	0,12	220-240	50	////	2800	S3 75%
	0,15		60		3300	
NC	0,12	100-115	50	////	2800	S3 75%
	0,15		60		3300	
LC 2 [3 Phase]						
TN	0.12	Δ175-260 / Y300-450	50	IE2	2800	
	0,15	Δ200-300 / Y346-520	60		3300	

Rev. 01-26 Soggetto a modifiche senza preavviso

LC 2

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

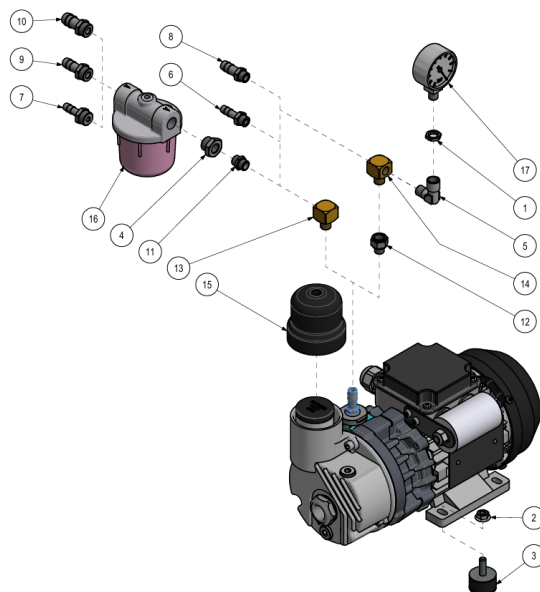

ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202001
2	Dado	4 x 0204005
3	Antivibrante	4 x 1503005
4	Riduzione	2001012
5	Raccordo gomito	2101001
6	Raccordo portagomma ATG	2103001 (Ø7)
7	Raccordo portagomma ATG	2103002 (Ø7)
8	Raccordo portagomma ATG	2103003 (Ø9)
9	Raccordo portagomma ATG	2103004 (Ø9)
10	Raccordo portagomma ATG	2103006 (Ø12)
11	Nipples	2201005
12	Riduzione	2202007
13	Raccordo	4101024
14	Raccordo	4101025
15	Protezione Filtro	4502020
16	Filtro FCT	9001004
17	Vuotometro VMR	9009004