


LC 25WR



POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

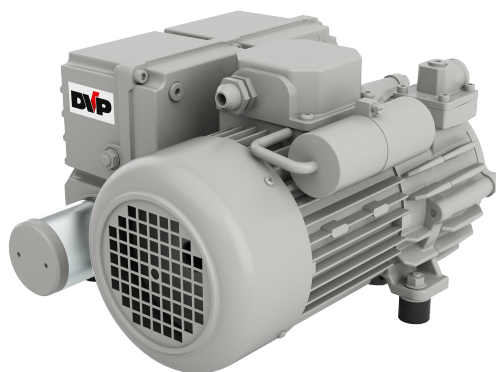

DATI TECNICI

LC25WR			
Codice		9690035	
Frequenza	Hz	50	60
Portata nominale	m³/h	25	29
Pressione finale totale	mbar (Abs)	4	
Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua	mbar (Abs)	60	
Max q.tà vapore d'acqua pompato	kg/h	1,1	
Campo di lavoro in continuo	mbar (Abs)	400 ÷ 4	
Temp. max aria in aspirazione	°C	40	
Tipo olio		SW 60	SW60
Capacità olio (Min - Max)	dm³	0,8 ÷ 1,1	
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	57	59
Peso	kg	26	

CURVE

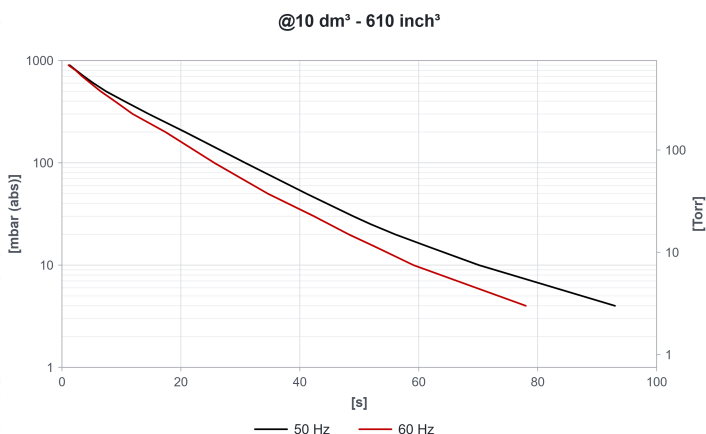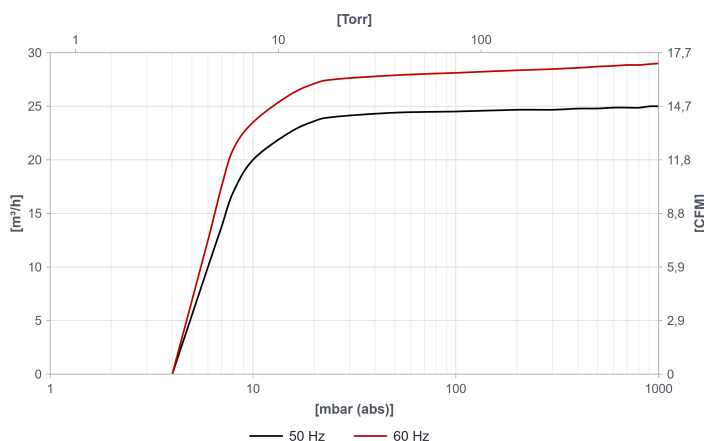


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 25WR

POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI

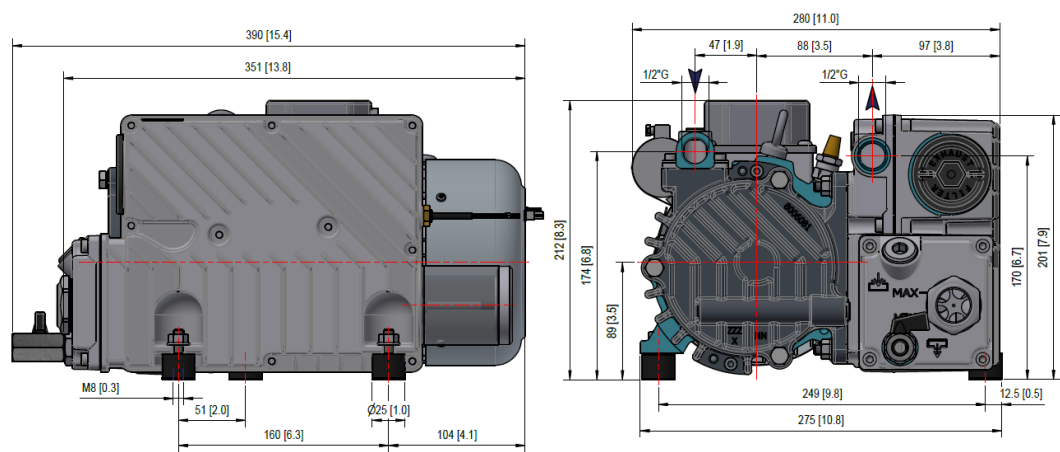


MOTORI

LC25WR [1 Phase]						
ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
MA	0,75	220 -240	50	IE1	1400	S3 75%
	0,90		60		1700	
MX	0,75	110 - 115	50	IE1	1400	S3 75% - UL
	0,90		60		1700	
LC25WR [3 Phase]						
SF	0,75	Δ230 / Y400	50	IE3	1400	
SL	0,75	YY190-200 / Y380-440	50	IE3	1400	
	0,90	YY200-200 / Y440-460	60		1700	

LC 25WR

POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

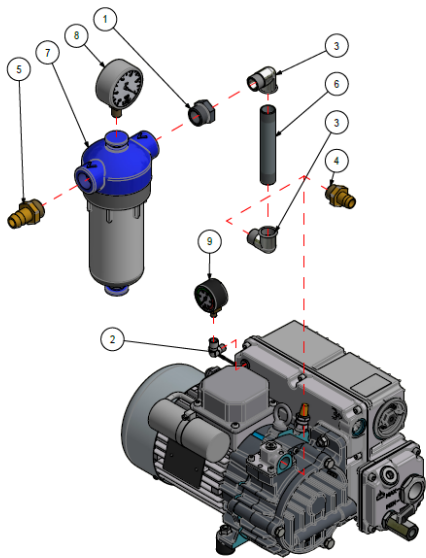

ACCESSORI

		CODICE
1	Riduzione	2001005
2	Raccordo gomito	2101001
3	Gomito	2101034
4	Raccordo portagomma ATG	2103010
5	Raccordo portagomma ATG	2103011
6	Tubo	5001012
7	Filtro separatore condensa FSC	9001028
8	Vuotometro VMR	9009009
9	Manometro intasamento filtro SIF	9014003

03/09/2026 14:49 Soggetto a modifiche senza preavviso