


TDL 150-1 FLEXDRIVE

SOFFIANTE A CANALE LATERALE

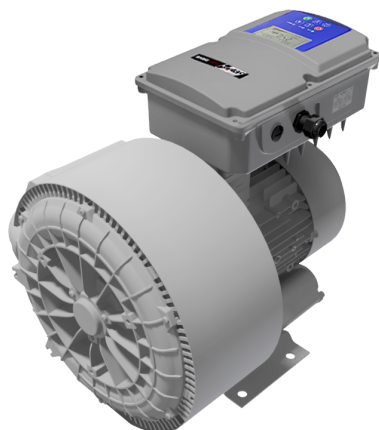


DATI TECNICI

TDL 150-1 FLEXDRIVE

Codice		9413010/FD
Potenza inverter	kW	7
Alimentazione inverter		230÷400Vac±20% 50/60Hz
Frequenza	Hz	30 ÷ 60
Portata nominale	m³/h	180
MAX Vuoto (Rel.)	mbar – hPa	-350
MAX Pressione (Rel.)	mbar – hPa	+440
Temp. max aria in aspirazione	°C	40
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	69
Peso	kg	30

CURVE

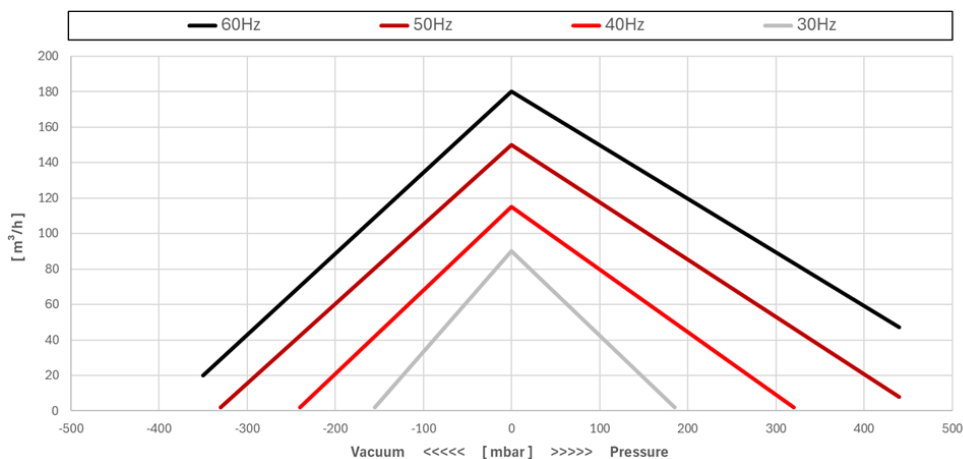


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

TDL 150-1 FLEXDRIVE

SOFFIANTE A CANALE LATERALE

DIMENSIONI

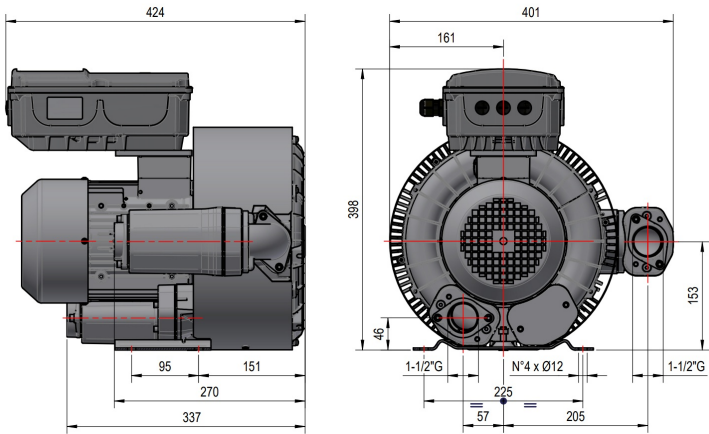


MOTORI

TDL 150-1 FLEXDRIVE [3 Phase]						
ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
III	2,2	Δ230 / Y400	50	IE3	2800	
	2,55	Δ265 / Y460	60		3600	


TDL 150-1 FLEXDRIVE

SOFFIANTE A CANALE LATERALE

VACUUM

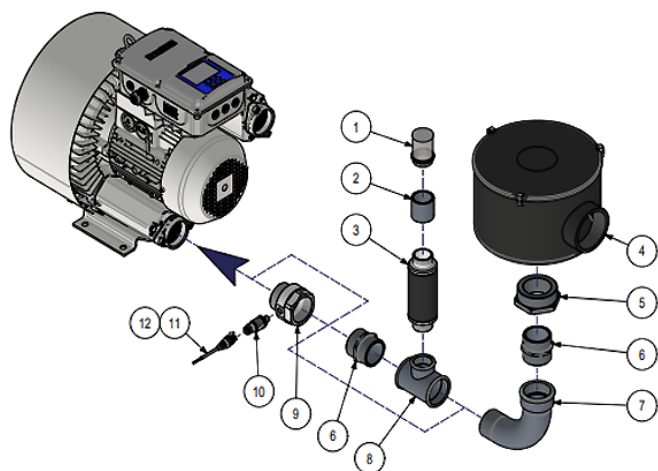

PRESSURE

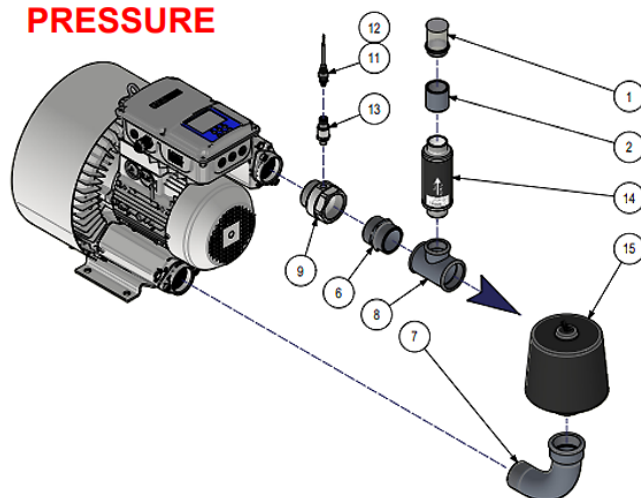

ACCESSORI

	CODICE
1 Filtro FAR	1802017
2 Tubo	5002011
3 Valvola limitatrice di vuoto	9407022
4 Filtro FCM	9001018
5 Riduzione	///
6 Nipples	2201011
7 Curva	2101016
8 Raccordo a T	2106056
9 Raccordo	4111009
10 Sensore di vuoto	1313006
11 Cavo collegamento sensore 1M	1303056
12 Cavo collegamento sensore 5M	1303055
13 Sensore di pressione	1313005
14 Valvola limitatrice di pressione	9408061
15 Filtro FAS	9001060