

TSL 210 FLEXDRIVE


SOFFIANTE A CANALE LATERALE



DATI TECNICI

TSL 210 FLEXDRIVE		
Codice		9412020/FD
Potenza inverter	kW	3
Alimentazione inverter		230÷400Vac±20% 50/60Hz
Frequenza	Hz	30 ÷ 60
Portata nominale	m³/h	255
MAX Vuoto (Rel.)	mbar – hPa	-220
MAX Pressione (Rel.)	mbar – hPa	+210
Temp. max aria in aspirazione	°C	40
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	70
Peso	kg	25,5

CURVE

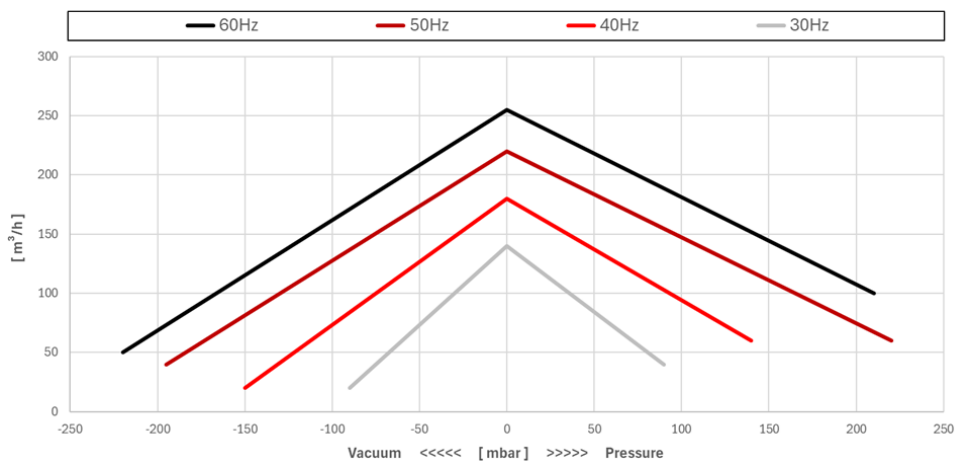


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

TSL 210 FLEXDRIVE

SOFFIANTE A CANALE LATERALE

DIMENSIONI

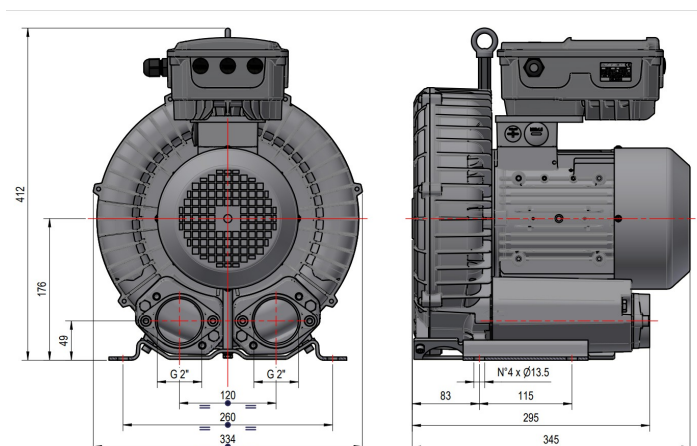

MOTORI


TSL 210 FLEXDRIVE [3 Phase]

ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
///	1.6	Δ230 / Y400	50	IE3	2800	
	2.05	Δ265 / Y460	60		3600	


TSL 210 FLEXDRIVE

SOFFIANTE A CANALE LATERALE

VACUUM

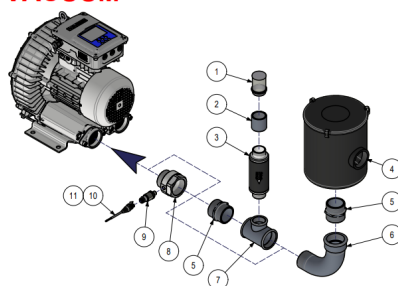

PRESSURE

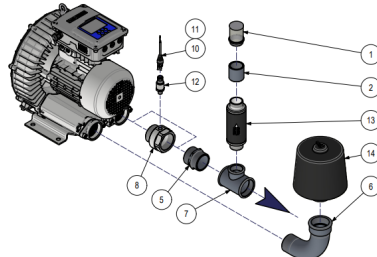

ACCESSORI

		CODICE
1	Filtro FAR	1802017
2	Tubo	5002011
3	Valvola limitatrice di vuoto	9407034
4	Filtro FCM	9001019
5	Nipples	2201007
6	Curva	2101018
7	Raccordo a T	2106047
8	Raccordo	4111008
9	Sensore di vuoto	1313006
10	Cavo collegamento sensore 1M	1303056
11	Cavo collegamento sensore 5M	1303055
12	Sensore di pressione	1313005
13	Valvola limitatrice di pressione	9408046
14	Filtro FAS	9001061