


TSL 270-0 FLEXDRIVE

TURBINA A CANALE LATERALE

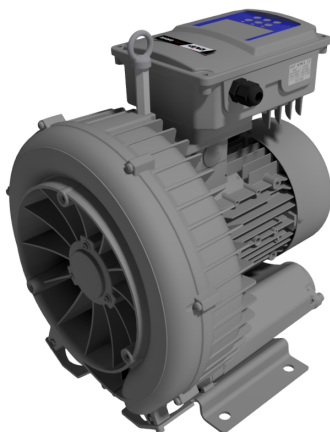


DATI TECNICI

TSL 270-0 FLEXDRIVE

Codice		9412046/FD
Potenza inverter	kW	3
Alimentazione inverter		230÷400Vac±20% 50/60Hz
Frequenza	Hz	30 ÷ 60
Portata nominale	m³/h	330
MAX Vuoto (Rel.)	mbar – hPa	-90
MAX Pressione (Rel.)	mbar – hPa	+80
Temp. max aria in aspirazione	°C	40
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	71
Peso	kg	25,5

CURVE

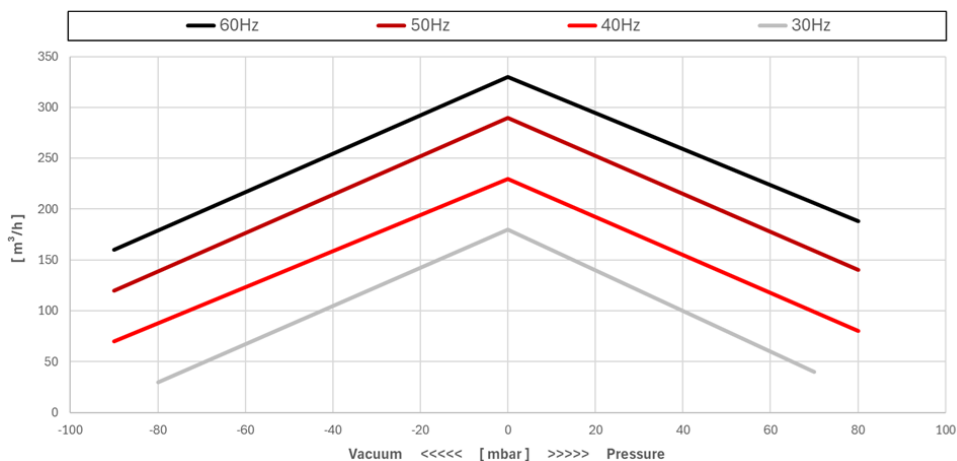


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

TSL 270-0 FLEXDRIVE

TURBINA A CANALE LATERALE

DIMENSIONI

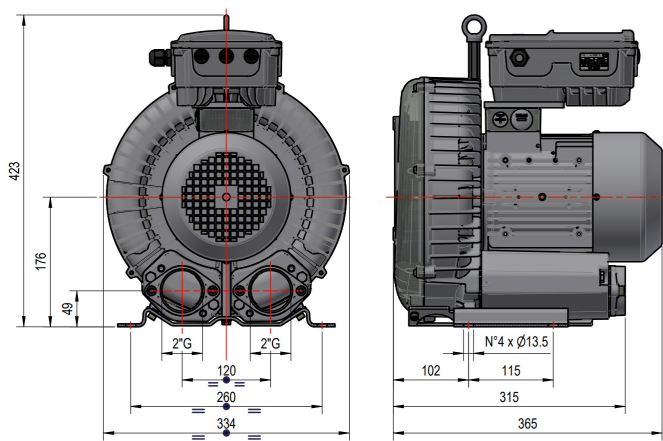


MOTORI

TSL 270-0 FLEXDRIVE [3 Phase]						
ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
///	1,3	Δ230 / Y400	50	IE3	2800	
	1,5	Δ265 / Y460	60		3600	


TSL 270-0 FLEXDRIVE

TURBINA A CANALE LATERALE

VACUUM

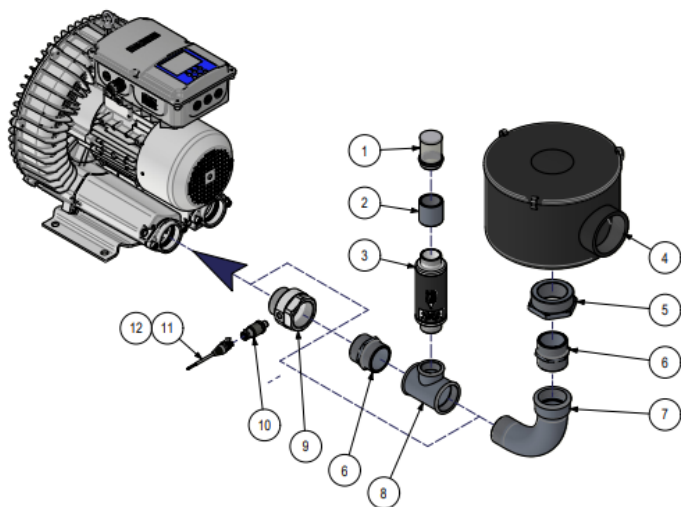

PRESSURE

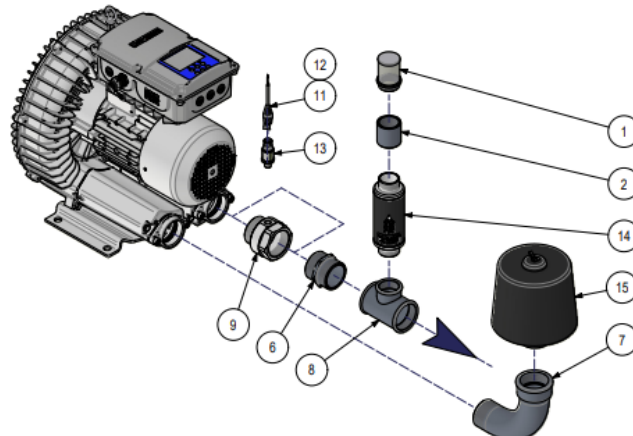

ACCESSORI

	CODICE
1 Filtro FAR	1802017
2 Tubo	5002011
3 Valvola limitatrice di vuoto	9407026
4 Filtro FCM	9001040
5 Riduzione	2001044
6 Nipples	2201007
7 Curva	2101018
8 Raccordo a T	2106047
9 Raccordo	4111008
10 Sensore di vuoto	1313006
11 Cavo collegamento sensore 1M	1303056
12 Cavo collegamento sensore 5M	1303055
13 Sensore di pressione	1313005
14 Valvola limitatrice di pressione	9408059
15 Filtro FAS	9001061