TSL 40 FLEXDRIVE

SOFFIANTE A CANALE LATERALE




DATI TECNICI

		TSL 40 FLEXDRIVE
Codice		9412044/FD1
Potenza inverter	**kW**	0,55
Alimentazione inverter		110÷230Vac±20% 50/60Hz
Frequenza	**Hz**	30 ÷ 60
Portata nominale	**m³/h**	80
MAX Vuoto (Rel.)	**mbar – hPa**	-120
MAX Pressione (Rel.)	**mbar – hPa**	+120
Temp. max aria in aspirazione	**°C**	40
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	50
Peso	**kg**	10

09/10/2026 11:56 Soggetto a modifiche senza preavviso

CURVE

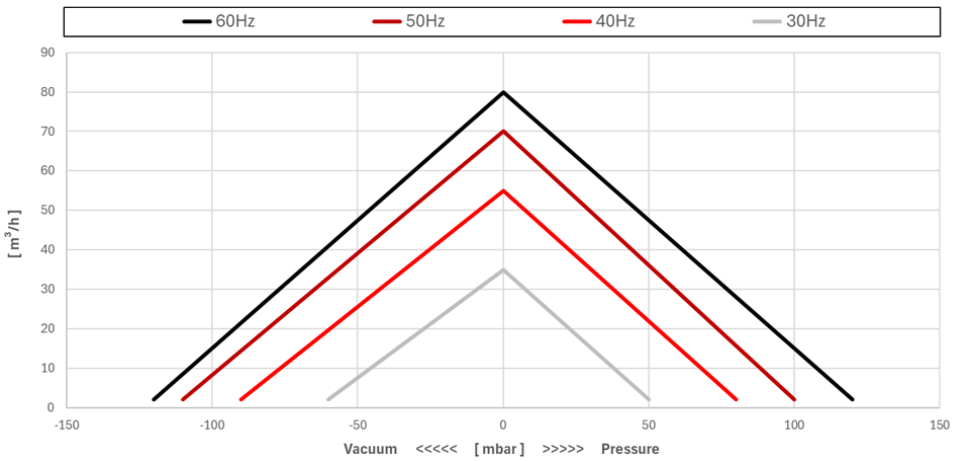


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

TSL 40 FLEXDRIVE

SOFFIANTE A CANALE LATERALE

DIMENSIONI

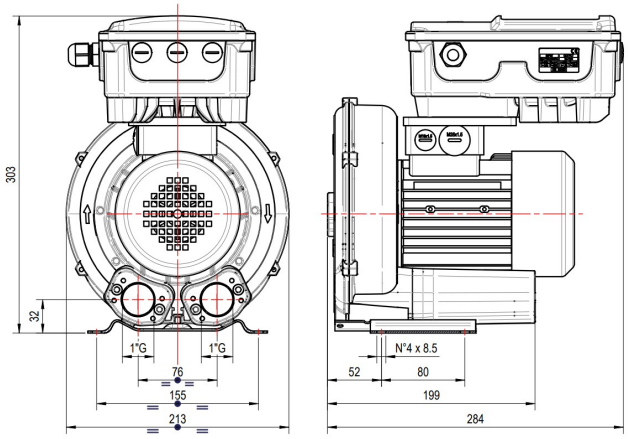

MOTORI

TSL 40 FLEXDRIVE [1 Phase]						
ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
///	0,2 0,23	Δ200÷240 / Y345÷415 Δ220÷275 / Y380÷440	50 60	///	2800 3600	S3 75%

09/10/2026 11:56 Soggetto a modifiche senza preavviso

TSL 40 FLEXDRIVE

SOFFIANTE A CANALE LATERALE



ACCESSORI

		CODICE
1	Filtro FAR	1802017
2	Tubo	5002011
3	Valvola limitatrice di vuoto	9407028
4	Filtro FCM	9001022
5	Nipples	2201004
6	Curva	2101030
7	Raccordo a T	2106063
8	Riduzione	2001010
9	Raccordo	4111011
10	Sensore di vuoto	1313006
11	Cavo collegamento sensore 5M	1303055
12	Cavo collegamento sensore 1M	1303056
13	Sensore di pressione	1313005
14	Valvola limitatrice di pressione	9408043
15	Filtro FAS	9001058
16	Curva	2101017

09/10/2026 11:56 Soggetto a modifiche senza preavviso