

LC 12


GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



TECHNISCHE DATEN

LC 12			
Artikelnummer	9601064		
Frequenz	Hz	50	60
Nennvolumenstrom	CFM	7.05	8.25
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	1.5	
Maximaler Ansaugdruck für Wasserdampf	Torr (Abs)	26.25	
Max. Wasserdampfverträglichkeit	lb/h	0.55	
Dauerbetriebsbereich	Torr (Abs)	300 ÷ 1.5	
Maximale Einlasstemperatur Luft	°F	104	
Öltyp		SW 40	
Ölkapazität (Min - Max)	in³	18.3 ÷ 24.4	
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	62	64
Gewicht	LBS	30.8	

KURVEN

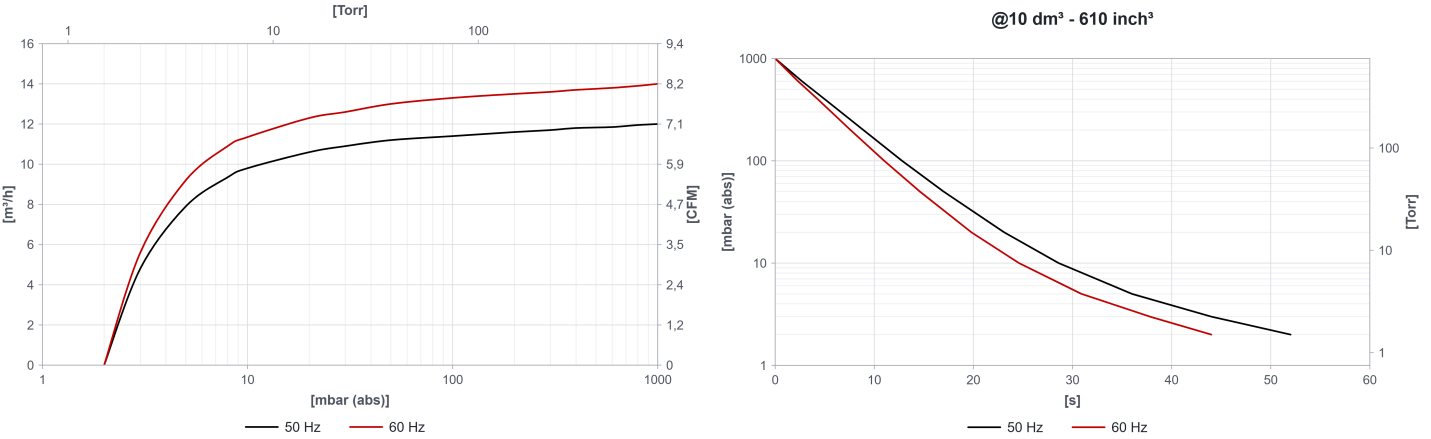


HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

10/07/2026 09:59 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 12

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ABMESSUNGEN

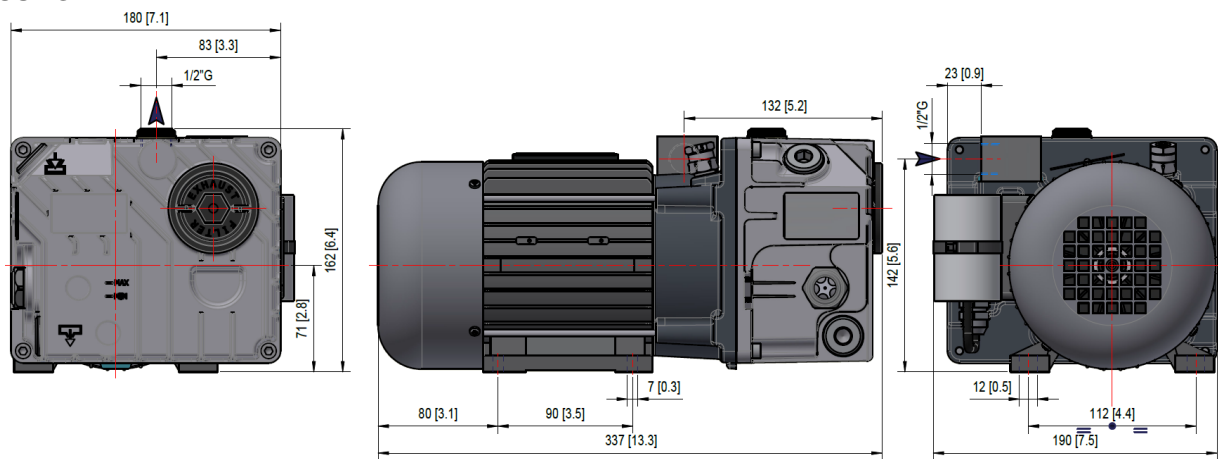


MOTOREN

LC 12 [1 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MA	0.6	220-240	50	///	2800	S3 75%
	0.7		60		3300	
MU	0.6	230	50	///	2800	S3 75% - UL
	0.7		60		3300	
MX	0.6	110-115	60	///	3500	UL
LC 12 [3 Phase]						
TX	0.5	Δ230 / Y400	50	IE2	2800	
	0.6	Δ265 / Y460	60		3300	
TV	0.5	Δ175-260 / Y300-450	50	////	2800	S3 75% - UL
	0.6	Δ200-300 / Y346-520	60		3300	

10/07/2026 09:59 AM
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 12

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

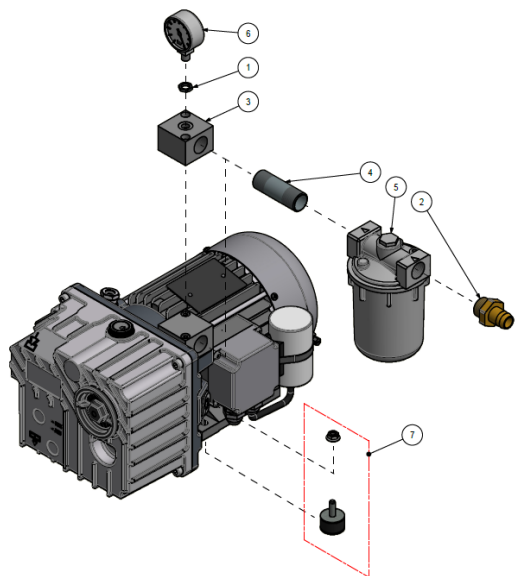

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202001
2	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103010
3	Anschlussstück für Ansaugung	4508031
4	Rohr	5001003
5	FCT-Filter	9001010
6	VMR-Vakuummeter	9009004
7	Schwingungsdämpfer-kit	KA000002

VARIANTEN

PFPE	Anwendungen mit Überkonzentration von Sauerstoff
------	--

10/07/2026 09:59 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten