


LC 20


GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

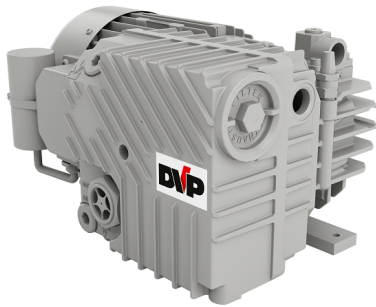

TECHNISCHE DATEN

LC 20		
Artikelnummer		9601066
Frequenz	Hz	50 60
Nennvolumenstrom	CFM	11.8 14.15
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	1.5
Maximaler Ansaugdruck für Wasserdampf	Torr (Abs)	11.25
Max. Wasserdampfverträglichkeit	lb/h	0.55
Dauerbetriebsbereich	Torr (Abs)	300 ÷ 1.5
Maximale Einlasstemperatur Luft	°F	104
Öltyp		SW 40
Ölkapazität (Min - Max)	in³	27.45 ÷ 30.5
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	64 67
Gewicht	LBS	41.8 [1~] / 37.4 [3~]

KURVEN

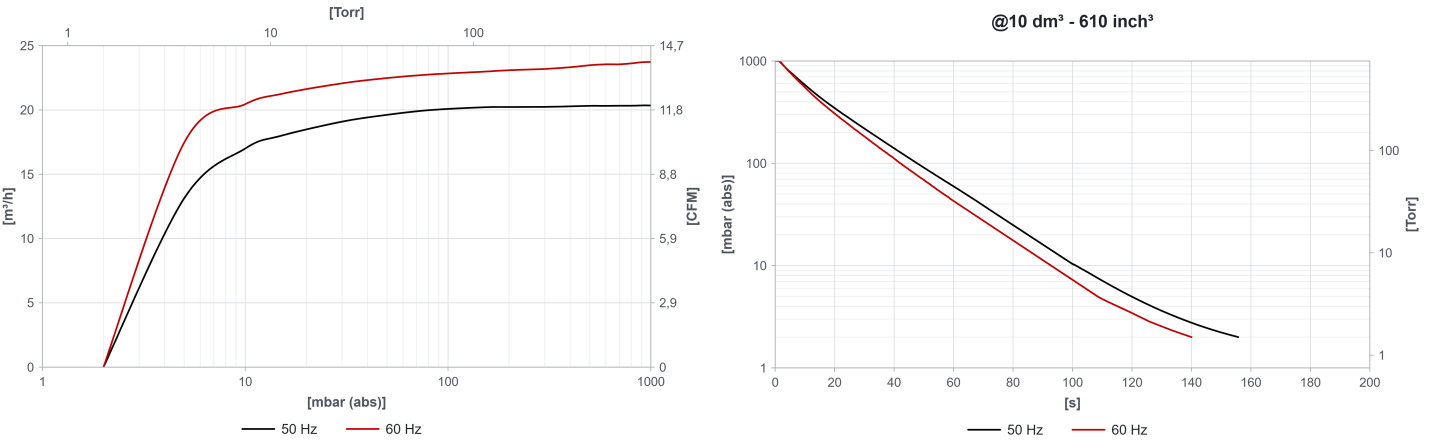


HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

LC 20

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ABMESSUNGEN

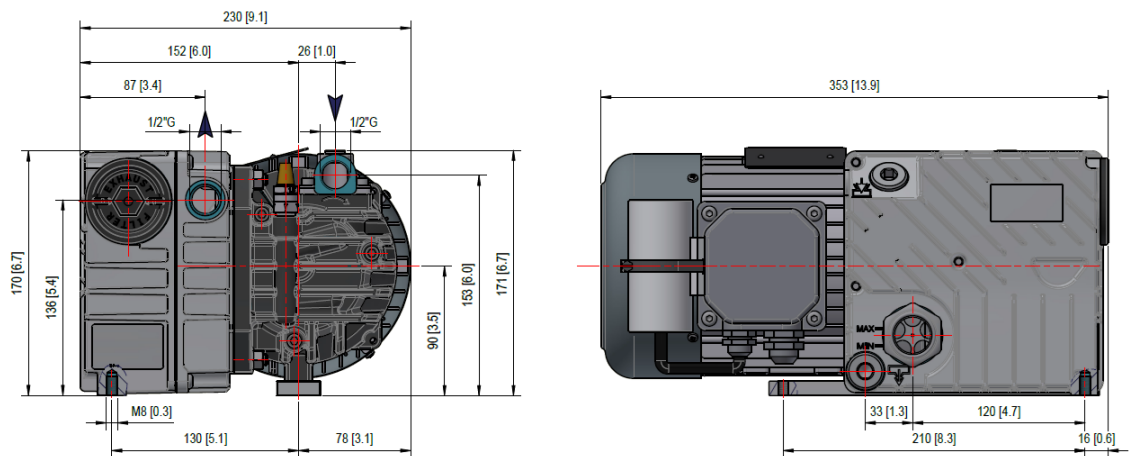


MOTOREN

LC 20 [1 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MA	1	220-240	50	////	2800	S3 75%
	1.2		60		3300	
MN	1	100	50	////	2800	S3 75%
	1.2		60		3300	
MX	1.2	110-115	60	////	3300	S3 75% - UL
LC 20 [3 Phase]						
SK	1	Δ230 / Y400	50	IE3	2800	
	1.2	Δ220-255 / Y380-440	60		3300	
SL	1	YY190-200 / Y380-440	50	IE3	2800	UL
	1.2	YY200-230 / Y400-460	60		3300	

09/04/2026 03:14 PM
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 20

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

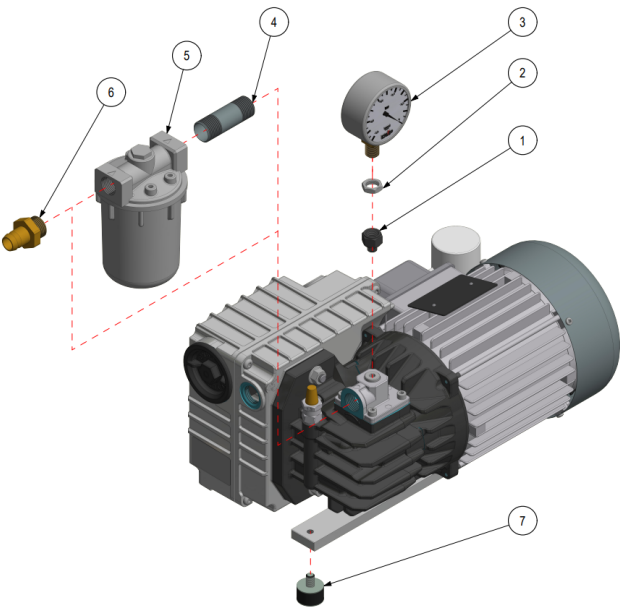

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Reduzierstück	2001024
2	Mutter	0202002
3	VMR-Vakuummeter	9009009
4	Anschlussstück	5001005
5	FCT-Filter	9001010
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103010
7	Schwingungsdämpfer AVB	3 x 1503007

VARIANTEN

PFPE	Anwendungen mit Überkonzentration von Sauerstoff
------	--

09/04/2026 03:14 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten