


LC 25


ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE

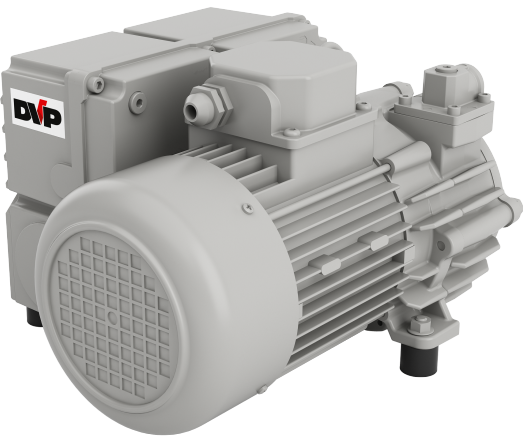

TECHNISCHE DATEN

LC25			
Artikelnummer	9601065		
Frequenz	Hz	50	60
Nennvolumenstrom	CFM	14.7	17.1
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	1.5	
Maximaler Ansaugdruck für Wasserdampf	Torr (Abs)	11.25	
Max. Wasserdampfverträglichkeit	lb/h	0.55	
Dauerbetriebsbereich	Torr (Abs)	300 ÷ 0.4	
Maximale Einlasstemperatur Luft	°F	104	
Öltyp		SW 60	SW60
Ölkapazität (Min - Max)	in³	42.7 ÷ 61	
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	57	59
Gewicht	LBS	57.2	


KURVEN

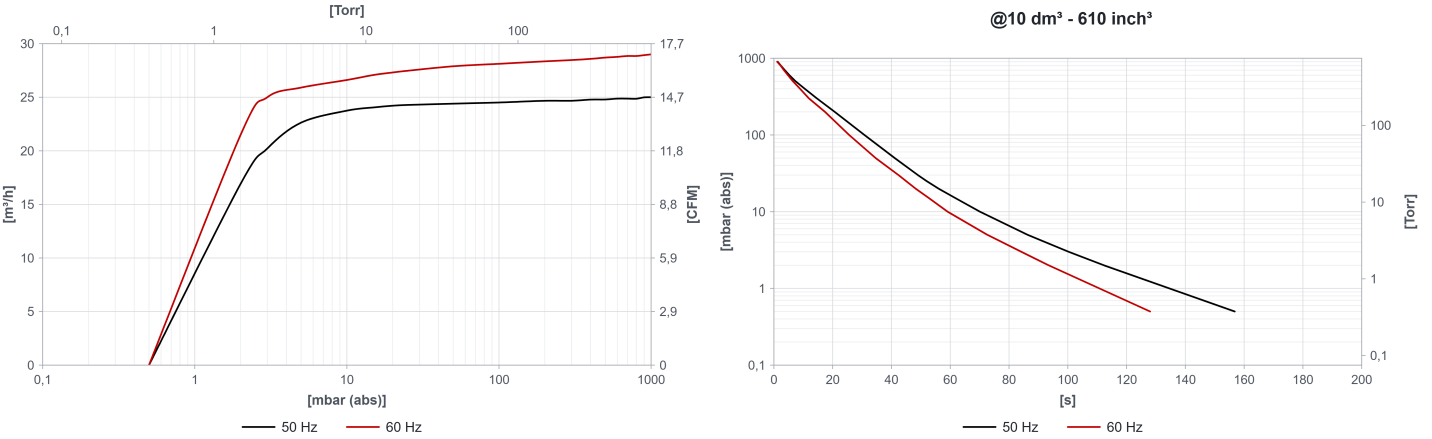

HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN

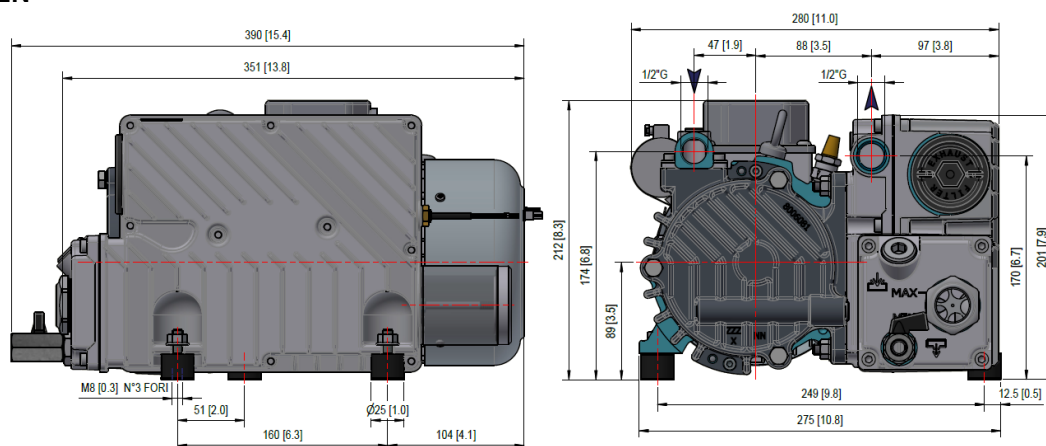


MOTOREN

LC25 [1 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MA	1	220 -240	50	IE1	1400	S3 75%
	1.2		60		1700	
MX	1	110 - 115	50	IE1	1400	S3 75% - UL
	1.2		60		1700	
LC25 [3 Phase]						
SF	1	Δ230 / Y400	50	IE3	1400	
SL	1	YY190-200 / Y380-440	50	IE3	1400	
	1.2	YY200-200 / Y440-460	60		1700	

LC 25

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE

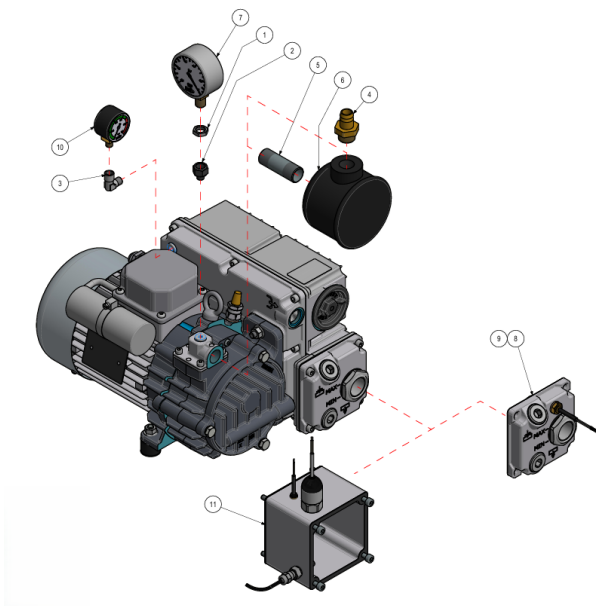

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202002
2	Reduzierstück	2001024
3	Winkelstück	2101001
4	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103010
5	Rohr	5001003
6	FCM-Filter	9001024
7	VMR-Vakuummeter	9009009
8	Min-Ölstand-Schalter-Kit (N.C.)	9013014
9	Min-Ölstand-Schalter-Kit (N.A.)	9013015
10	Filter-verschmutzungsmanometer SIF	9014003
11	Sensor-Kit	9021003

VARIANTEN

PFPE	Anwendungen mit Überkonzentration von Sauerstoff
------	--

09/04/2026 03:14 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten