

LC 61


ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE



TECHNISCHE DATEN

LC 61		
Artikelnummer		9601079
Frequenz	Hz	50 60
Nennvolumenstrom	CFM	35.35 42.4
Enddruck Gas Ballast geschlossen	Torr (Abs)	0.1
Enddruck Gas Ballast offen	Torr (Abs)	0.4
Max. Eintrittsdruck für Wasserdampf Gas Ballast offen	Torr (Abs)	0.1
Max. Wasserdampfverträglichkeit Gas Ballast offen	lb/h	1.55
Dauerbetriebsbereich	Torr (Abs)	300 ÷ 0.1
Maximale Einlasstemperatur Luft	°F	104
Öltyp		SW60
Ölkapazität (Min - Max)	in³	91.55 ÷ 122.05
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	66 68
Gewicht	LBS	99

KURVEN

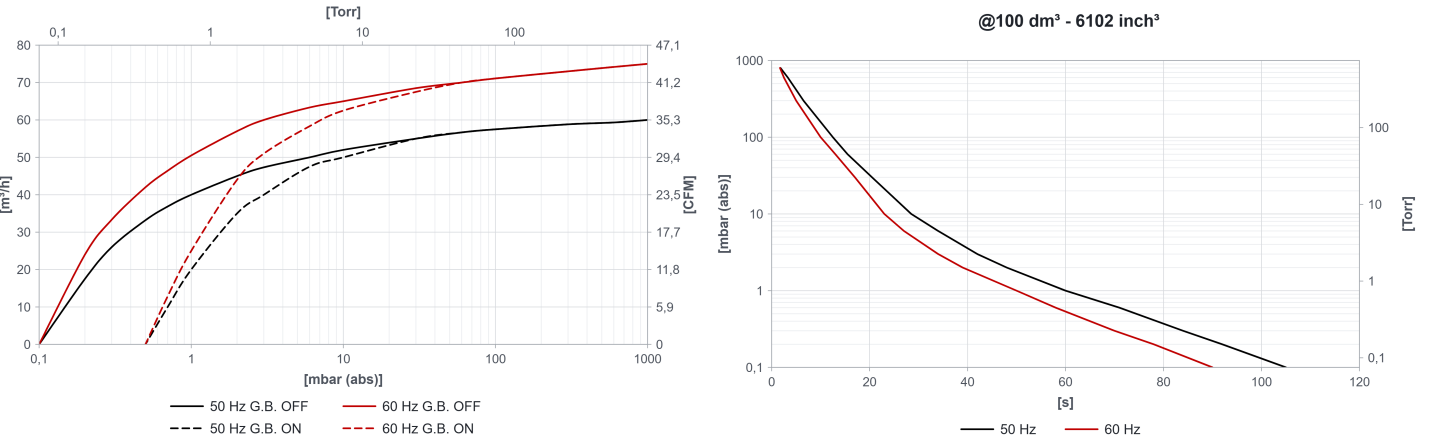


HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

LC 61

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN

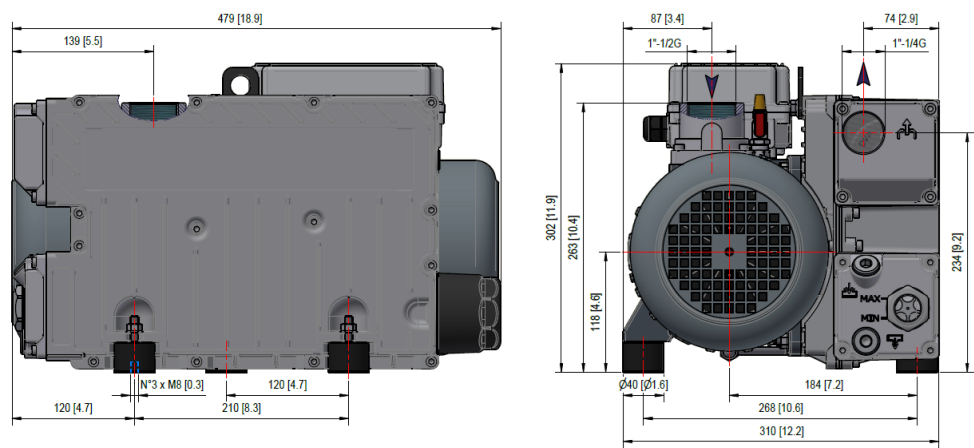


MOTOREN

LC 61 [1 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MA	2	220 - 240 V	50	////	1400	S3 75%
	2.4		60		1700	
LC 61 [3 Phase]						
SF	2	Δ230 / Y400 V	50	IE3	1400	
	2.4	Δ265 / Y460 V	60	////	1700	
SL	2	YY190-200 / Y380-400 V	50	IE3	1400	UL
	2.4	YY200-230 / Y400-460 V	60		1700	

LC 61

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE

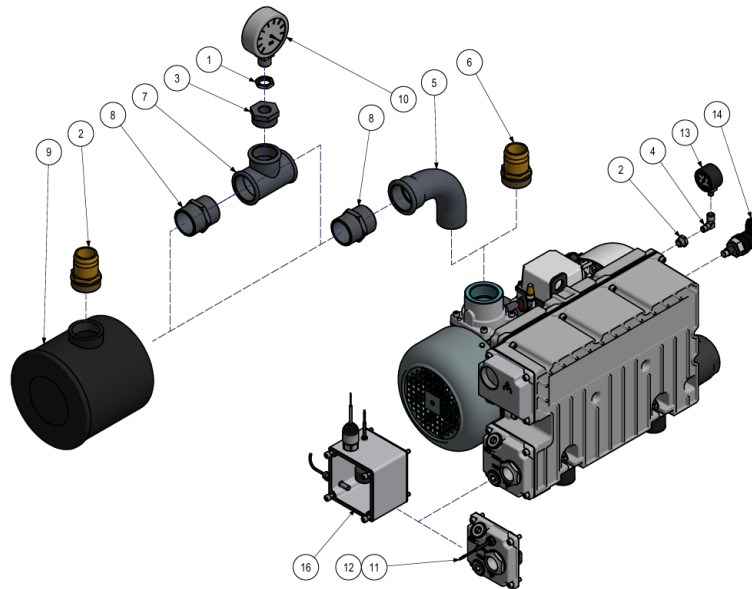

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202004
2	Reduzierstück	2001012
3	Reduzierstück	2001017
4	Winkelstück	2101001
5	Bogen	2101016
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103015
7	T-Stück	2106056
8	Nipples	2201011
9	FCM-Filter	9001018
10	VMR-Vakuummeter	9009003
11	Min-Ölstand-Schalter-Kit (N.C.)	9013014
12	Min-Ölstand-Schalter-Kit (N.A.)	9013015
13	Filter-verschmutzungsmanometer SIF	9014003
14	Verstopfter Filter-Schalter SIF	9019001
15	Sensor-Kit	9021003

VARIANTEN

PFPE	Anwendungen mit Überkonzentration von Sauerstoff
------	--