

TSL 40 FLEXDRIVE


SEITENKANALVERDICHTER



TECHNISCHE DATEN

TSL 40 FLEXDRIVE		
Artikelnummer		9412044/FD1
Inverterleistung	HP	0.75
Inverter-Stromversorgung		110÷230Vac±20% 50/60Hz
Frequenz	Hz	30 ÷ 60
Nennvolumenstrom	CFM	47.1
MAX Vakuum (Rel.)	inHg	3.54
MAX Druk (Rel.)	inHg	3.54
Maximale Einlasstemperatur Luft	°F	104
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	50
Gewicht	LBS	22

KURVEN

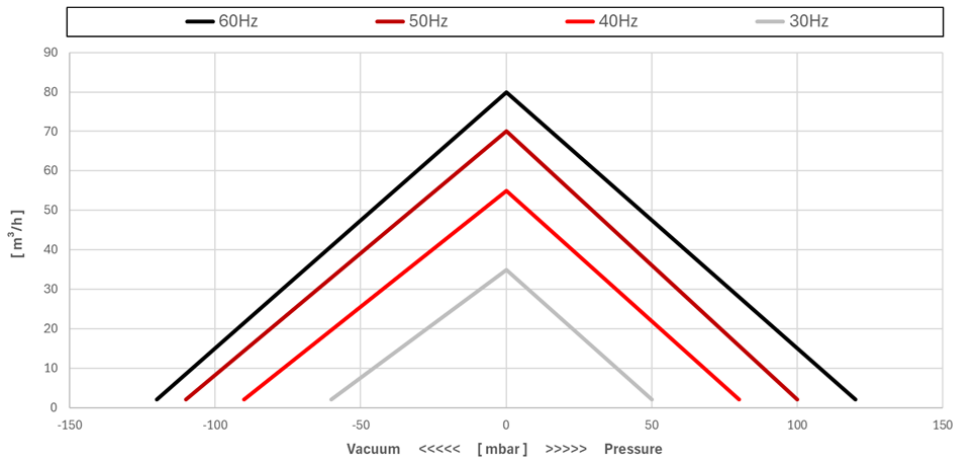


HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

TSL 40 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

ABMESSUNGEN

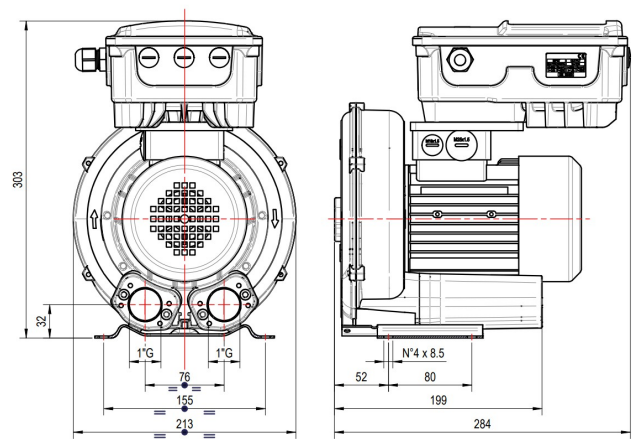

MOTOREN

TSL 40 FLEXDRIVE [1 Phase]

ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
///	0.25	Δ200÷240 / Y345÷415	50	///	2800	S3 75%
	0.3	Δ220÷275 / Y380÷440	60		3600	

10/09/2026 11:56 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

TSL 40 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	FAR-Filter	1802017
2	Rohr	5002011
3	Vakuumbegrenzungsventil	9407028
4	FCM-Filter	9001022
5	Nipples	2201004
6	Bogen	2101030
7	T-Stück	2106063
8	Reduzierstück	2001010
9	Anschlussstück	4111011
10	Vakuumsensor	1313006
11	Sensor-Anschlussleitung 5M	1303055
12	Sensor-Anschlussleitung 1M	1303056
13	Drucksensor	1313005
14	Druckbegrenzungsventil	9408043
15	FAS-Filter	9001058
16	Bogen	2101017

10/09/2026 11:56 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten