


TSL 410-3 FLEXDRIVE


SEITENKANALVERDICHTER

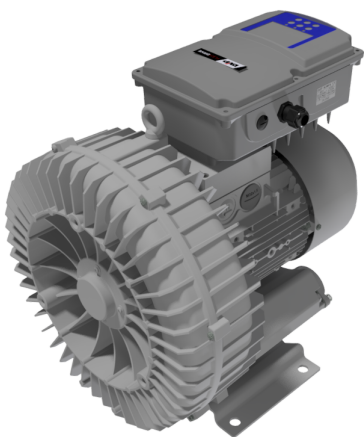

TECHNISCHE DATEN

TSL 410-3 FLEXDRIVE		
Artikelnummer		9412035/FD
Inverterleistung	HP	9.4
Inverter-Stromversorgung		230÷400Vac±20% 50/60Hz
Frequenz	Hz	30 ÷ 60
Nennvolumenstrom	CFM	294.5
MAX Vakuum (Rel.)	inHg	7.68
MAX Druk (Rel.)	inHg	7.68
Maximale Einlasstemperatur Luft	°F	104
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	73
Gewicht	LBS	103.4

KURVEN

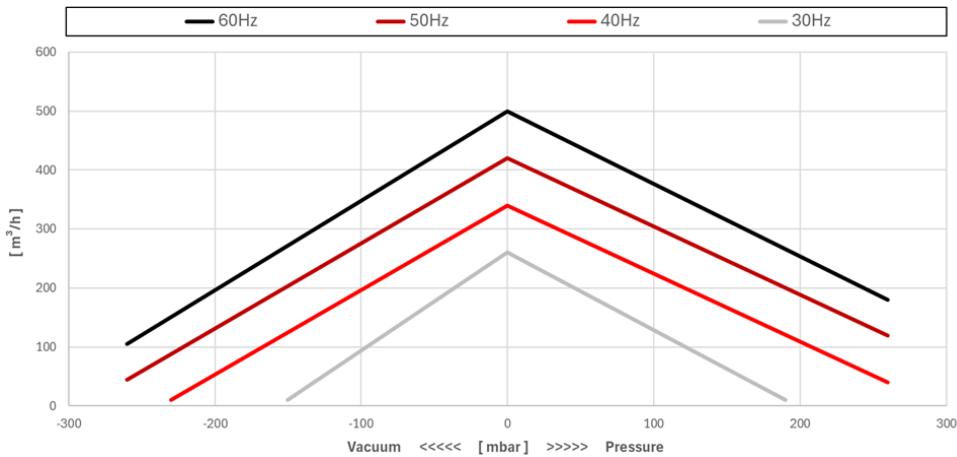


HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

TSL 410-3 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

ABMESSUNGEN

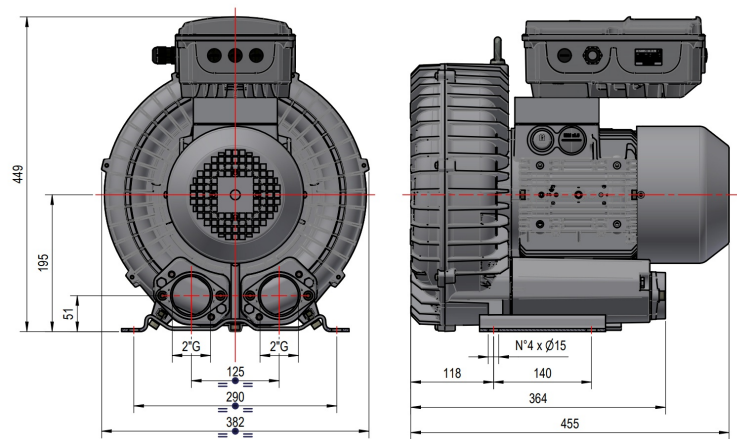


MOTOREN

TSL 410-3 FLEXDRIVE [3 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
///	5.35	Δ230 / Y400	50	IE3	2800	
	6.15	Δ265 / Y460	60		3600	


TSL 410-3 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

VACUUM

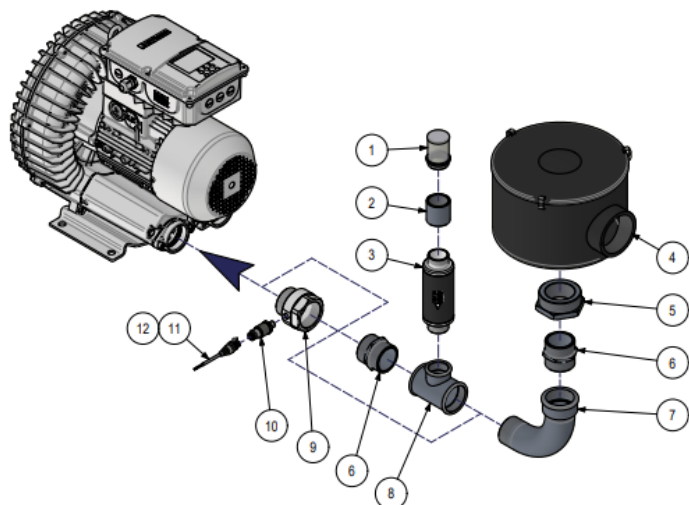

PRESSURE

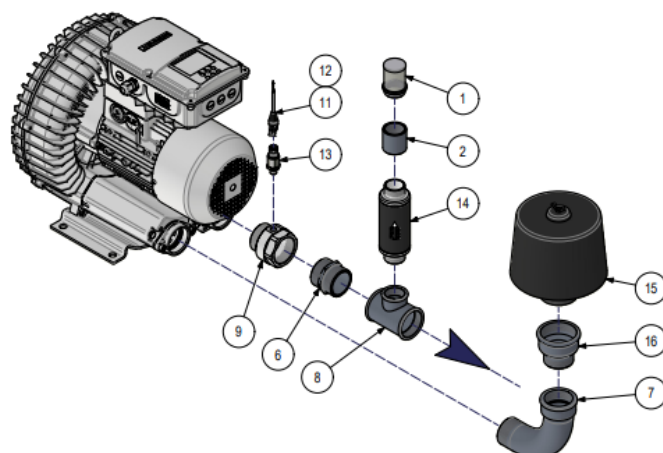

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	FAR-Filter	1802017
2	Rohr	5002011
3	Vakuumbegrenzungsventil	9407039
4	FCM-Filter	9001041
5	Reduzierstück	2001050
6	Nipples	2201007
7	Bogen	2101018
8	T-Stück	2106047
9	Anschlussstück	4111008
10	Vakuumsensor	1313006
11	Sensor-Anschlussleitung 1M	1303056
12	Sensor-Anschlussleitung 5M	1303055
13	Drucksensor	1313005
14	Druckbegrenzungsventil	9408062
15	FAS-Filter	9001062
16	Reduzierstück	2001076