

TSL 550-0 FLEXDRIVE


SEITENKANALVERDICHTER



TECHNISCHE DATEN

TSL 550-0 FLEXDRIVE		
Artikelnummer		9412027/FD
Inverterleistung	HP	9.4
Inverter-Stromversorgung		230÷400Vac±20% 50/60Hz
Frequenz	Hz	30 ÷ 60
Nennvolumenstrom	CFM	365.2
MAX Vakuum (Rel.)	inHg	4.72
MAX Druk (Rel.)	inHg	4.72
Maximale Einlasstemperatur Luft	°F	104
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	74
Gewicht	LBS	127.6

KURVEN

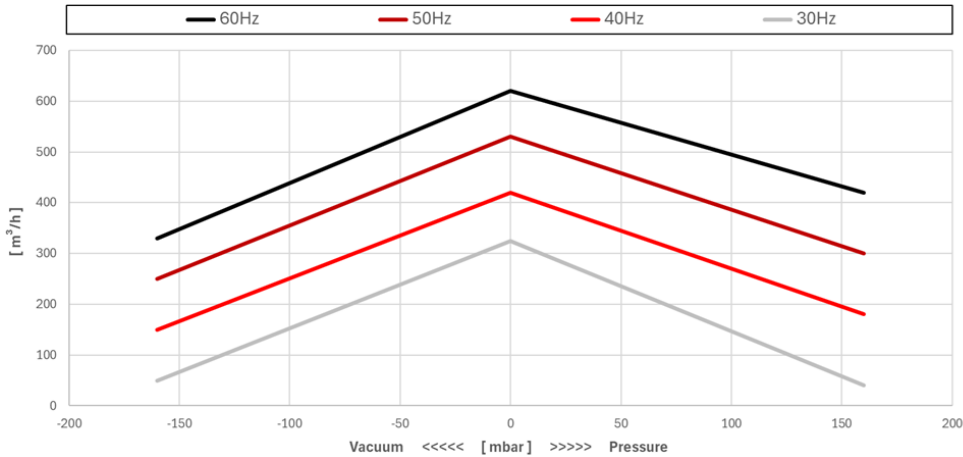


HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

TSL 550-0 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

ABMESSUNGEN

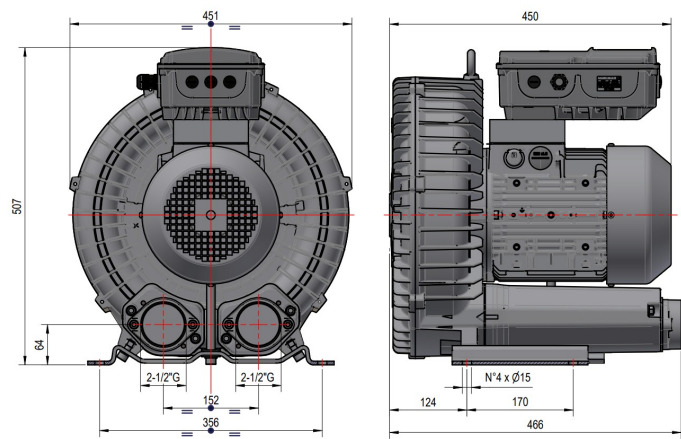


MOTOREN

TSL 550-0 FLEXDRIVE [3 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
III	5.75	Δ230 / Y400	50	IE3	2800	
	6.15	Δ265 / Y460	60		3600	


TSL 550-0 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

VACUUM

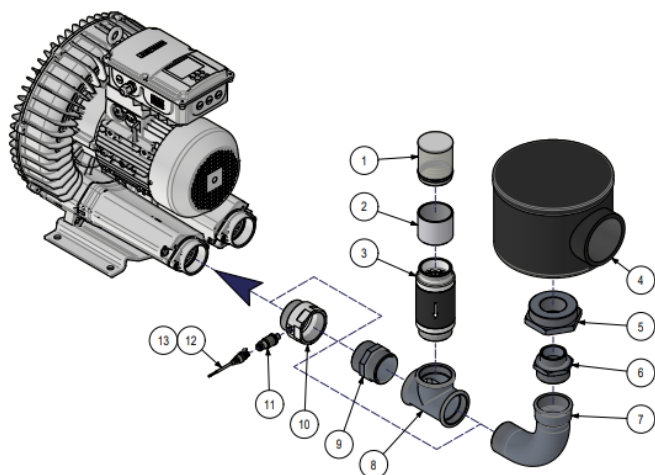

PRESSURE

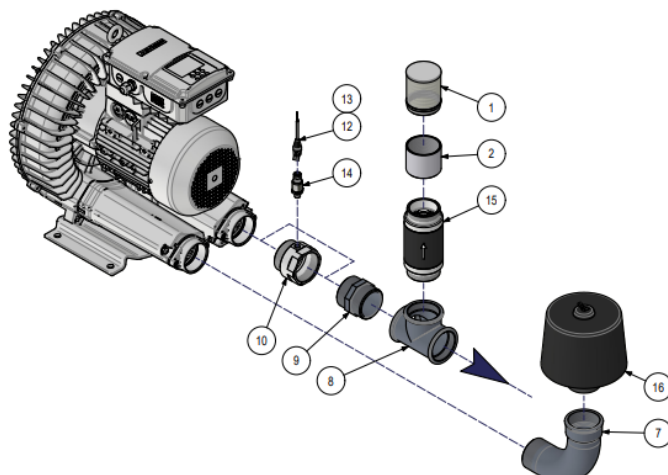

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	FAR-Filter	1802025
2	Rohr	5002016
3	Vakuumbegrenzungsventil	9407018
4	FCM-Filter	9001042
5	Reduzierstück	2001046
6	Nipples	2001062
7	Bogen	2101019
8	T-Stück	2106057
9	Nipples	2201008
10	Anschlussstück	4111010
11	Vakuumsensor	1313006
12	Sensor-Anschlussleitung 1M	1303056
13	Sensor-Anschlussleitung 5M	1303055
14	Drucksensor	1313005
15	Druckbegrenzungsventil	9408028
16	FAS-Filter	9001062