

# LC 12


POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



## DATI TECNICI

| LC 12                                           |            |             |      |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| Codice                                          | 9601064    |             |      |
| Frequenza                                       | Hz         | 50          | 60   |
| Portata nominale                                | CFM        | 7.05        | 8.25 |
| Pressione finale totale                         | Torr (Abs) | 1.5         |      |
| Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua | Torr (Abs) | 26.25       |      |
| Max q.tà vapore d'acqua pompato                 | lb/h       | 0.55        |      |
| Campo di lavoro in continuo                     | Torr (Abs) | 300 ÷ 1.5   |      |
| Temp. max aria in aspirazione                   | °F         | 104         |      |
| Tipo olio                                       |            | SW 40       |      |
| Capacità olio (Min - Max)                       | in³        | 18.3 ÷ 24.4 |      |
| Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)                | dB(A)      | 62          | 64   |
| Peso                                            | LBS        | 30.8        |      |

## CURVE

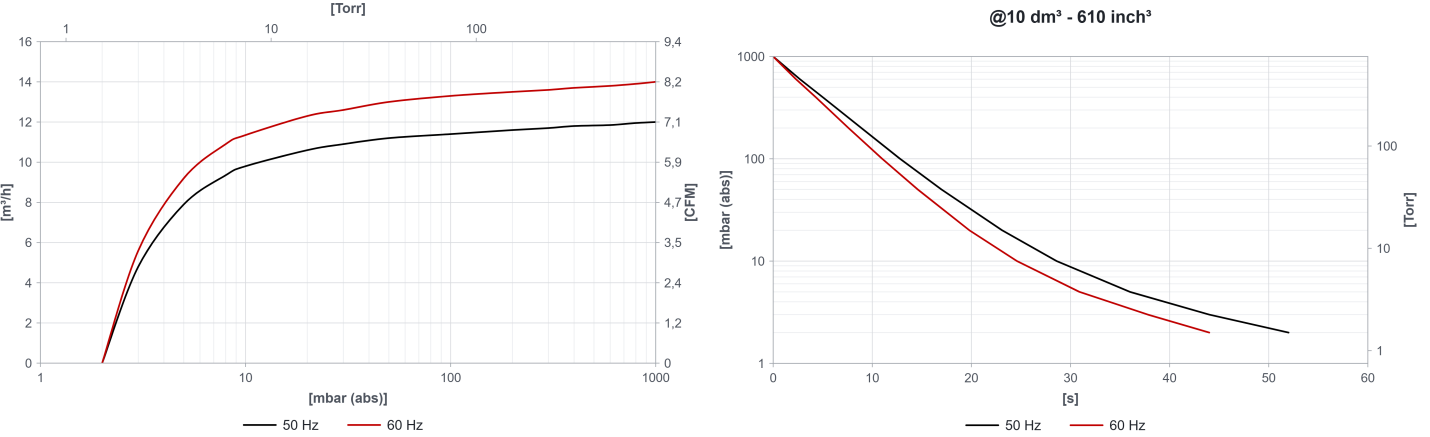


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

# LC 12

## POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

### DIMENSIONI

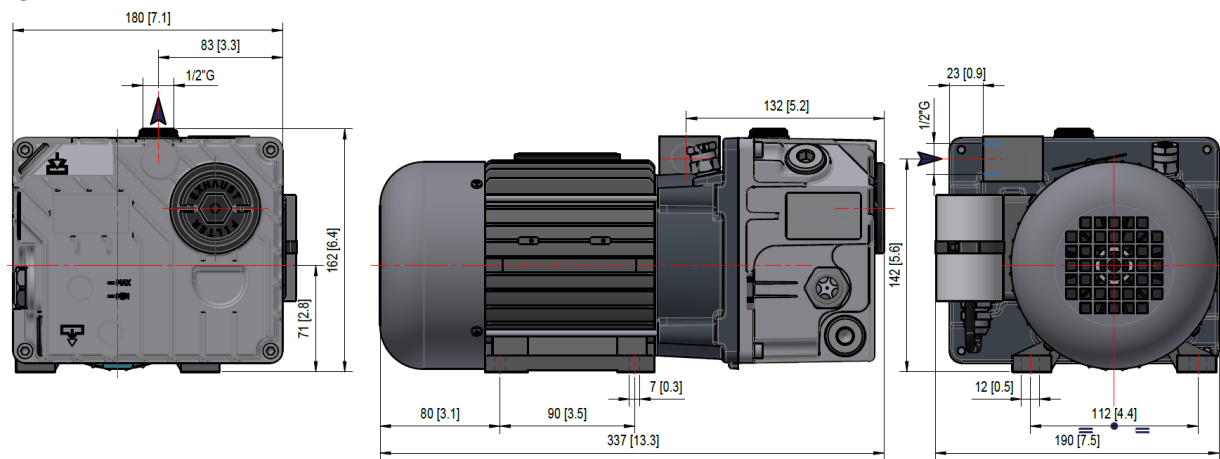


### MOTORI

| LC 12 [1 Phase] |              |                     |                |            |      |             |
|-----------------|--------------|---------------------|----------------|------------|------|-------------|
| ID              | POTENZA [Hp] | TENSIONE [V]        | FREQUENZA [Hz] | EFFICIENZA | RPM  | NOTE        |
| MA              | 0.6          | 220-240             | 50             | ///        | 2800 | S3 75%      |
|                 | 0.7          |                     | 60             |            | 3300 |             |
| MU              | 0.6          | 230                 | 50             | ///        | 2800 | S3 75% - UL |
|                 | 0.7          |                     | 60             |            | 3300 |             |
| MX              | 0.6          | 110-115             | 60             | ///        | 3500 | UL          |
| LC 12 [3 Phase] |              |                     |                |            |      |             |
| TX              | 0.5          | Δ230 / Y400         | 50             | IE2        | 2800 |             |
|                 | 0.6          | Δ265 / Y460         | 60             |            | 3300 |             |
| TV              | 0.5          | Δ175-260 / Y300-450 | 50             | ////       | 2800 | S3 75% - UL |
|                 | 0.6          | Δ200-300 / Y346-520 | 60             |            | 3300 |             |

Soggetto a modifiche senza preavviso  
10/07/2026 09:59 AM

# LC 12

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

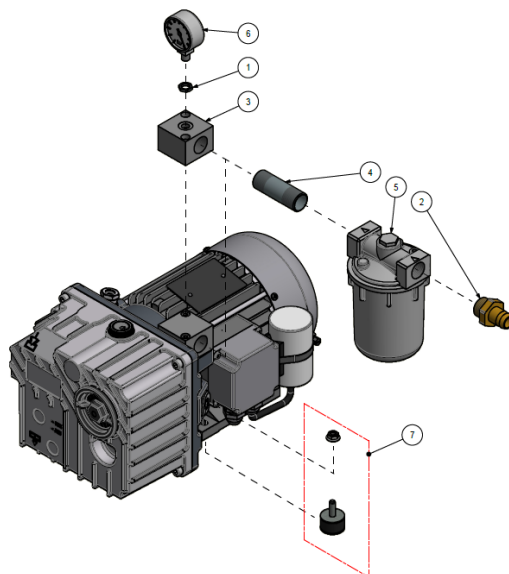

## ACCESSORI

|   |                         | CODICE   |
|---|-------------------------|----------|
| 1 | Dado                    | 0202001  |
| 2 | Raccordo portagomma ATG | 2103010  |
| 3 | Raccordo aspirazione    | 4508031  |
| 4 | Tubo                    | 5001003  |
| 5 | Filtro FCT              | 9001010  |
| 6 | Vuotometro VMR          | 9009004  |
| 7 | Kit antivibranti        | KA000002 |

## VARIANTI

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| PFPE | Applicazioni con sovra-concentrazione di Ossigeno |
|------|---------------------------------------------------|