

LC 151


POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



DATI TECNICI

LC 151		
Codice		9603033
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	CFM	88.95 106.6
Pressione finale zavorratore chiuso	Torr (Abs)	0.1
Pressione finale zavorratore aperto	Torr (Abs)	0.4
Max pressione di asp. vapore d'acqua zavorratore aperto	Torr (Abs)	8.25
Max q.tà vapore d'acqua pompato zavorratore aperto	lb/h	3.1
Campo di lavoro in continuo	Torr (Abs)	300 ÷ 0.1
Temp. max aria in aspirazione	°F	104
Tipo olio		SW 100
Capacità olio (Min - Max)	in³	122.05 ÷ 183.05
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	68 70
Peso	LBS	176

CURVE

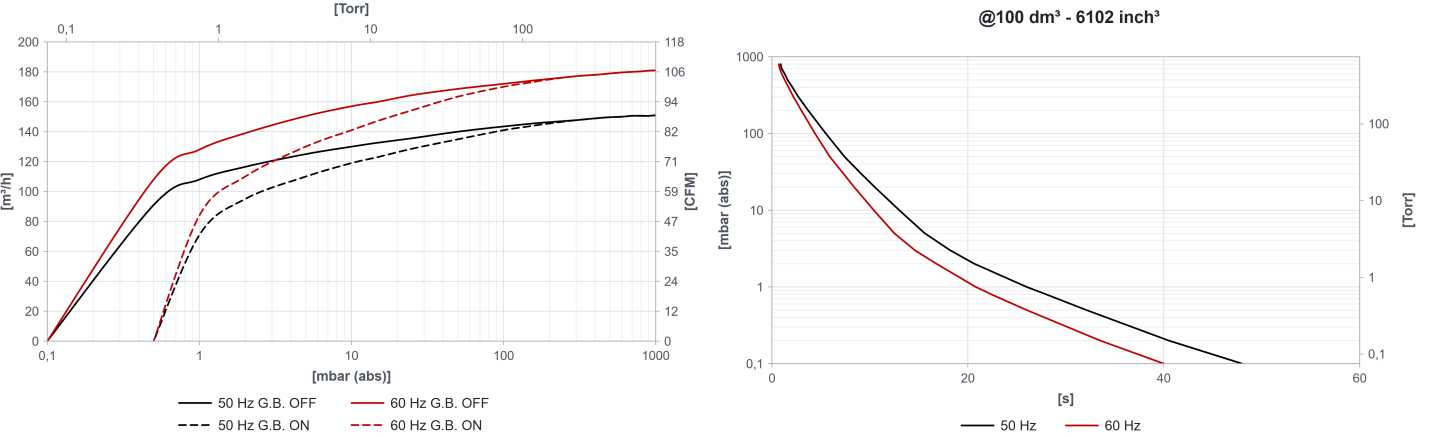


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 151

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI

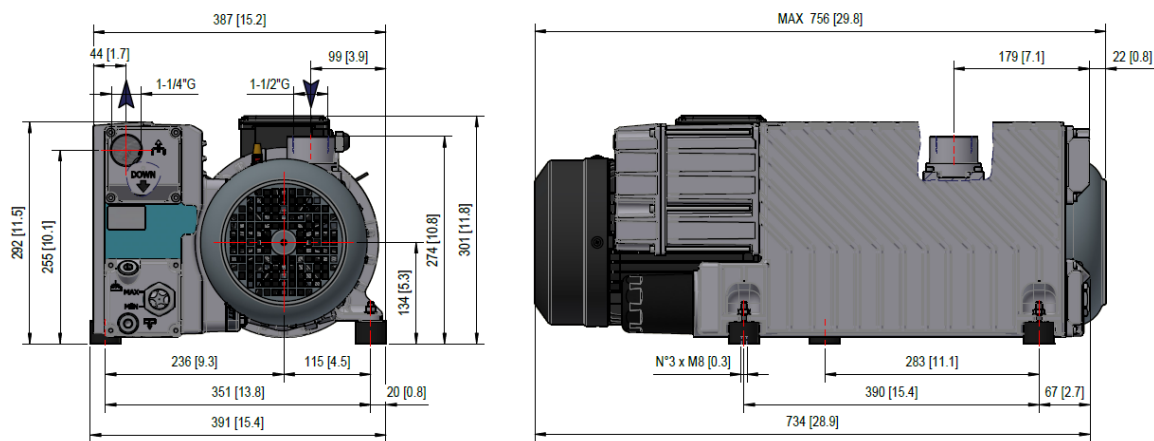


MOTORI

LC 151 [3 Phase]						
ID	POTENZA [Hp]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
SF	4.45	Δ230-240 / Y400-415	50	IE3	1400	
	5.35	Δ265 / Y460	60		1700	
SL	5.35	YY190-200 / Y380-440	50	IE3	1400	UL
	5.35	YY208-230 / Y460	60		1700	
	5.35	YY200-220 / Y400-440	60		1700	

LC 151

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

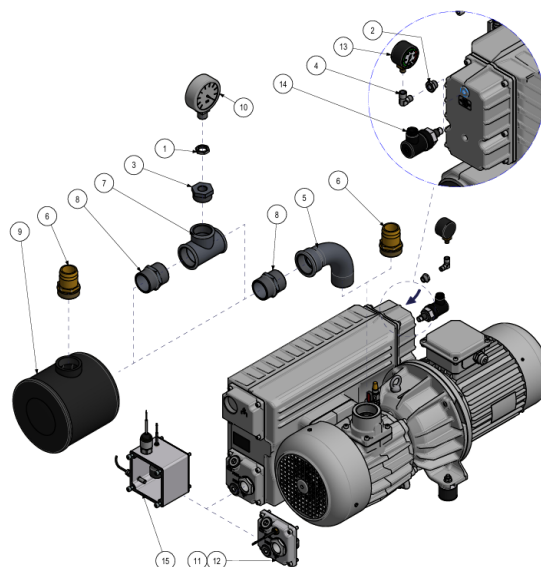

ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202004
2	Riduzione	2001012
3	Riduzione	2001017
4	Raccordo gomito	2101001
5	Curva	2101016
6	Raccordo portagomma ATG	2103015
7	Raccordo a T	2106056
8	Nipples	2201011
9	Filtro FCM	9001018
10	Vuotometro VMR	9009003
11	Kit livello elettrico minimo olio (N.C.)	9013014
12	Kit livello elettrico minimo olio (N.A)	9013015
13	Manometro intasamento filtro SIF	9014003
14	Presso-termostato SIF	9019001
15	Kit sensori	9021003

VARIANTI

PFPE

Applicazioni con sovra-concentrazione di Ossigeno