


LC 20


POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

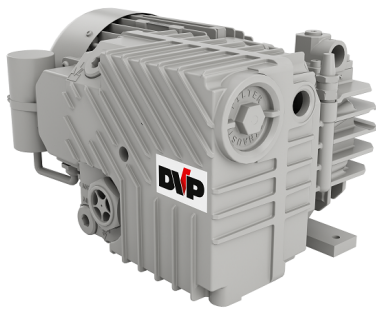

DATI TECNICI

LC 20		
Codice		9601066
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	CFM	11.8 14.15
Pressione finale totale	Torr (Abs)	1.5
Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua	Torr (Abs)	11.25
Max q.tà vapore d'acqua pompato	lb/h	0.55
Campo di lavoro in continuo	Torr (Abs)	300 ÷ 1.5
Temp. max aria in aspirazione	°F	104
Tipo olio		SW 40
Capacità olio (Min - Max)	in³	27.45 ÷ 30.5
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	64 67
Peso	LBS	41.8 [1~] / 37.4 [3~]

CURVE

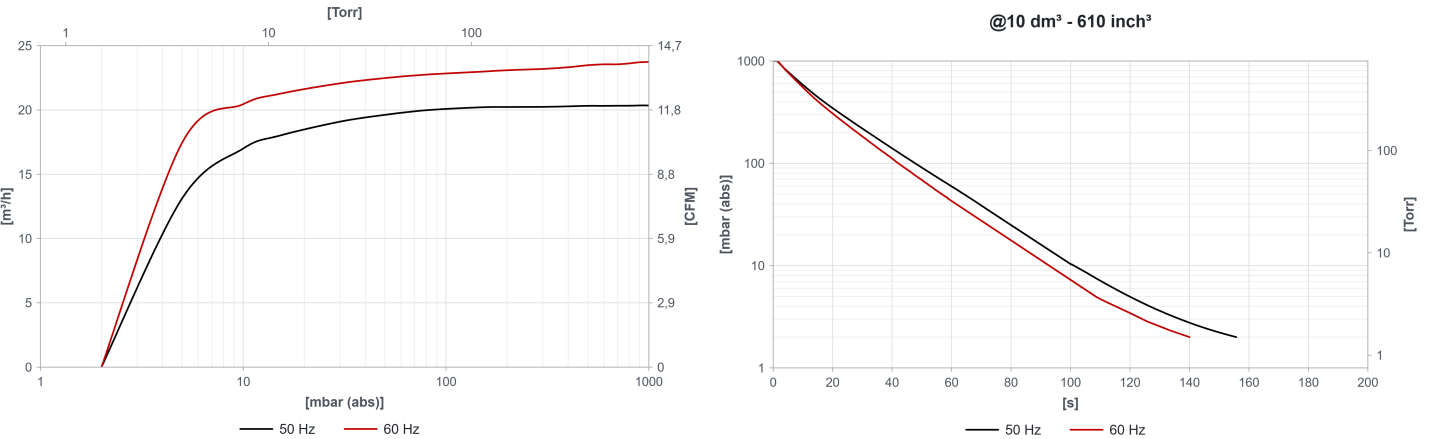


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 20

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI

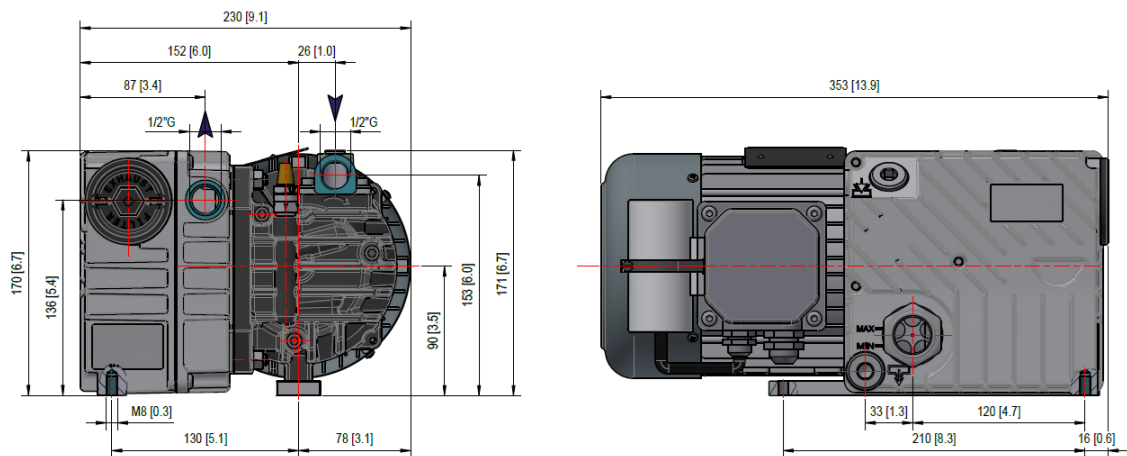

MOTORI


LC 20 [1 Phase]						
ID	POTENZA [Hp]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
MA	1	220-240	50	////	2800	S3 75%
	1.2		60		3300	
MN	1	100	50	////	2800	S3 75%
	1.2		60		3300	
MX	1.2	110-115	60	////	3300	S3 75% - UL
LC 20 [3 Phase]						
SK	1	Δ230 / Y400	50	IE3	2800	
	1.2	Δ220-255 / Y380-440	60		3300	
SL	1	YY190-200 / Y380-440	50	IE3	2800	UL
	1.2	YY200-230 / Y400-460	60		3300	

Soggetto a modifiche senza preavviso

09/04/2026 03:14 PM

LC 20

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

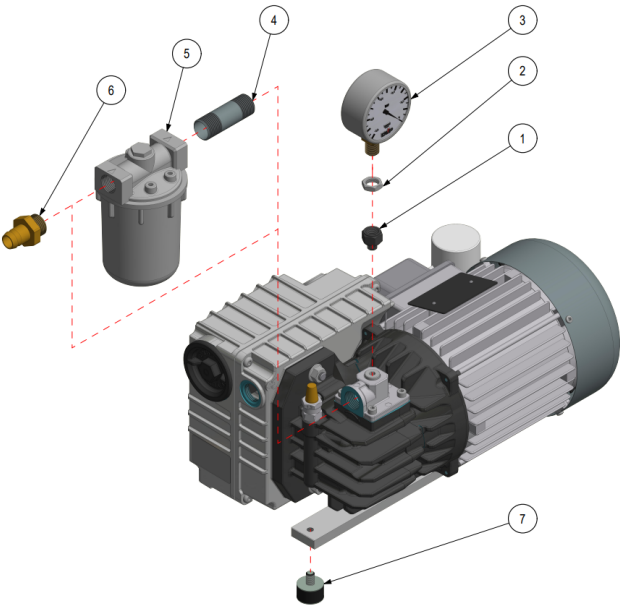

ACCESSORI

		CODICE
1	Riduzione conica	2001024
2	Dado	0202002
3	Vuotometro VMR	9009009
4	Raccordo	5001005
5	Filtro FCT	9001010
6	Raccordo portagomma ATG	2103010
7	Antivibrante AVB	3 x 1503007

VARIANTI

PFPE	Applicazioni con sovra-concentrazione di Ossigeno
------	---

09/04/2026 03:14 PM Soggetto a modifiche senza preavviso