


LC 25


POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

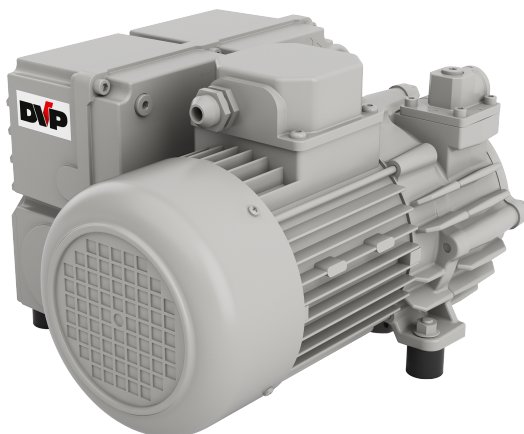

DATI TECNICI

LC25		
Codice		9601065
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	CFM	14.7 17.1
Pressione finale totale	Torr (Abs)	1.5
Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua	Torr (Abs)	11.25
Max q.tà vapore d'acqua pompato	lb/h	0.55
Campo di lavoro in continuo	Torr (Abs)	300 ÷ 0.4
Temp. max aria in aspirazione	°F	104
Tipo olio		SW 60 SW60
Capacità olio (Min - Max)	in³	42.7 ÷ 61
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	57 59
Peso	LBS	57.2

CURVE

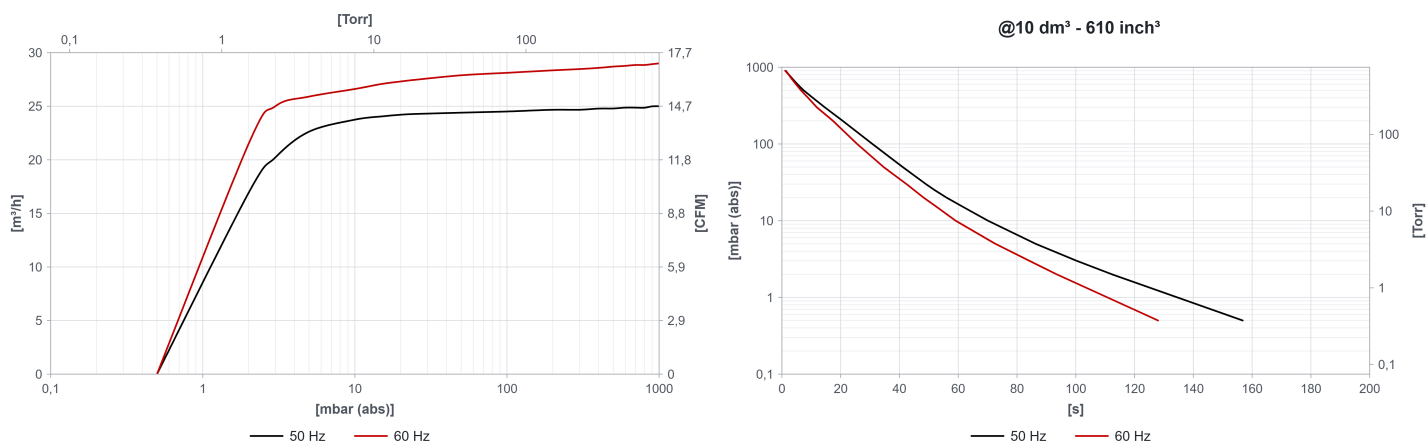


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 25

POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI

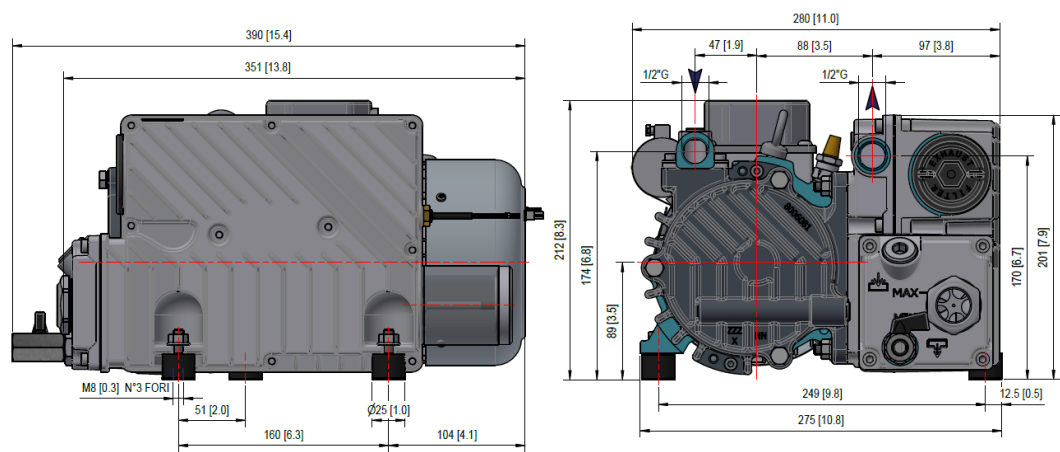


MOTORI

LC25 [1 Phase]						
ID	POTENZA [Hp]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
MA	1	220 -240	50	IE1	1400	S3 75%
	1.2		60		1700	
MX	1	110 - 115	50	IE1	1400	S3 75% - UL
	1.2		60		1700	
LC25 [3 Phase]						
SF	1	Δ230 / Y400	50	IE3	1400	
SL	1	YY190-200 / Y380-440	50	IE3	1400	
	1.2	YY200-200 / Y440-460	60		1700	

LC 25

POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

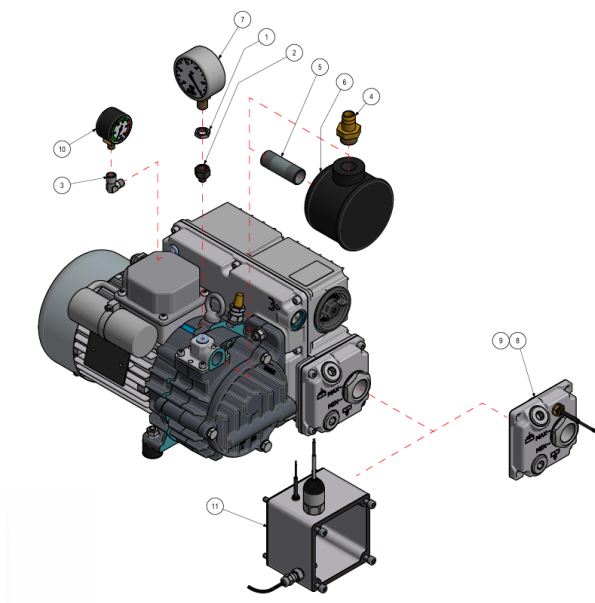

ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202002
2	Riduzione	2001024
3	Raccordo gomito	2101001
4	Raccordo portagomma ATG	2103010
5	Tubo	5001003
6	Filtro FCM	9001024
7	Vuotometro VMR	9009009
8	Kit livello elettrico minimo olio (N.C.)	9013014
9	Kit livello elettrico minimo olio (N.A.)	9013015
10	Manometro intasamento filtro SIF	9014003
11	Kit sensori	9021003

VARIANTI

PFPE	Applicazioni con sovra-concentrazione di Ossigeno
------	---