

# LC 61


POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA



## DATI TECNICI

| LC 61                                              |            |                |
|----------------------------------------------------|------------|----------------|
| Codice                                             |            | 9601079        |
| Frequenza                                          | Hz         | 50    60       |
| Portata nominale                                   | CFM        | 35.35    42.4  |
| Pressione finale zavorratore chiuso                | Torr (Abs) | 0.1            |
| Pressione finale zavorratore aperto                | Torr (Abs) | 0.4            |
| Max press. asp. vapore d'acqua zavorratore aperto  | Torr (Abs) | 0.1            |
| Max q.tà vapore d'acqua pompato zavorratore aperto | lb/h       | 1.55           |
| Campo di lavoro in continuo                        | Torr (Abs) | 300 ÷ 0.1      |
| Temp. max aria in aspirazione                      | °F         | 104            |
| Tipo olio                                          |            | SW60           |
| Capacità olio (Min - Max)                          | in³        | 91.55 ÷ 122.05 |
| Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)                   | dB(A)      | 66    68       |
| Peso                                               | LBS        | 99             |

## CURVE

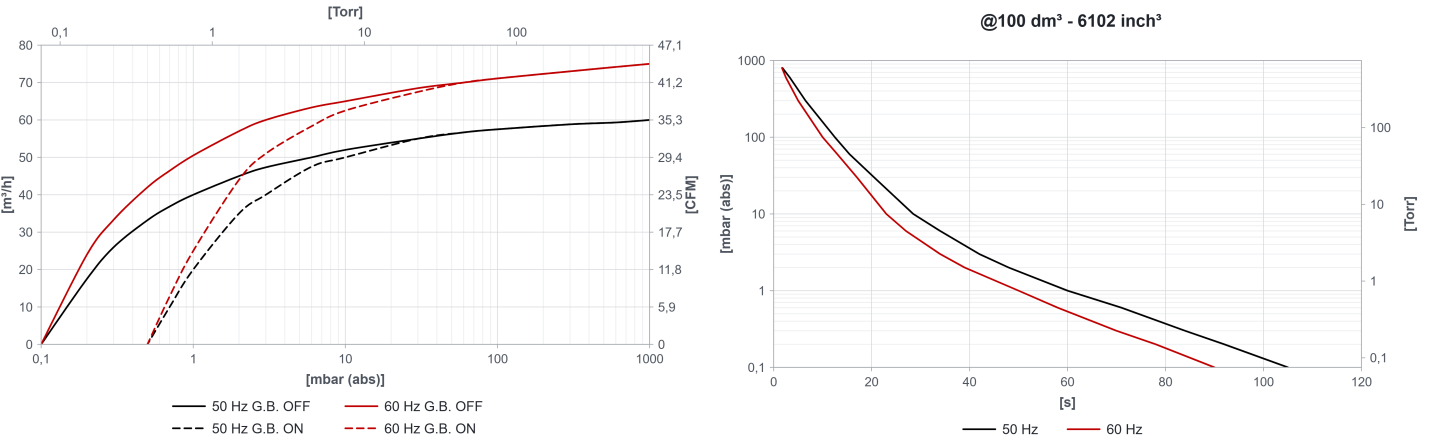


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

# LC 61

POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

## DIMENSIONI

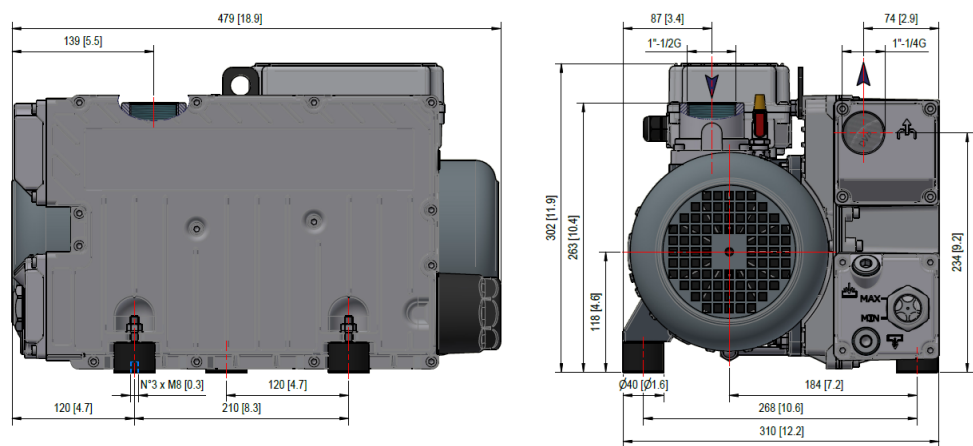


## MOTORI

| LC 61 [ 1 Phase] |              |                        |                |            |      |        |
|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------|------|--------|
| ID               | POTENZA [Hp] | TENSIONE [V]           | FREQUENZA [Hz] | EFFICIENZA | RPM  | NOTE   |
| MA               | 2            | 220 - 240 V            | 50             | ////       | 1400 | S3 75% |
|                  | 2.4          |                        | 60             |            | 1700 |        |
| LC 61 [3 Phase]  |              |                        |                |            |      |        |
| SF               | 2            | Δ230 / Y400 V          | 50             | IE3        | 1400 |        |
|                  | 2.4          | Δ265 / Y460 V          | 60             | ////       | 1700 |        |
| SL               | 2            | YY190-200 / Y380-400 V | 50             | IE3        | 1400 | UL     |
|                  | 2.4          | YY200-230 / Y400-460 V | 60             |            | 1700 |        |

# LC 61

## POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

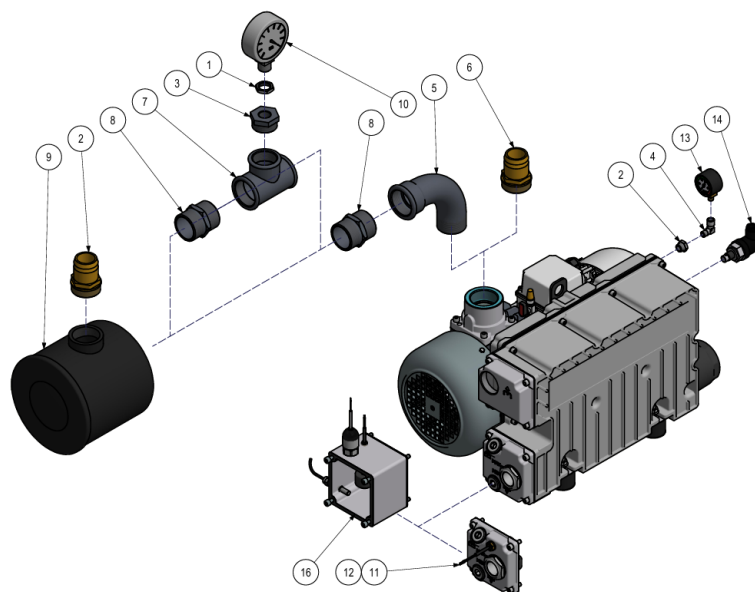

### ACCESSORI

|    |                                          | CODICE  |
|----|------------------------------------------|---------|
| 1  | Dado                                     | 0202004 |
| 2  | Riduzione                                | 2001012 |
| 3  | Riduzione                                | 2001017 |
| 4  | Raccordo gomito                          | 2101001 |
| 5  | Curva                                    | 2101016 |
| 6  | Raccordo portagomma ATG                  | 2103015 |
| 7  | Raccordo a T                             | 2106056 |
| 8  | Nipples                                  | 2201011 |
| 9  | Filtro FCM                               | 9001018 |
| 10 | Vuotometro VMR                           | 9009003 |
| 11 | Kit livello elettrico minimo olio (N.C.) | 9013014 |
| 12 | Kit livello elettrico minimo olio (N.A.) | 9013015 |
| 13 | Manometro intasamento filtro SIF         | 9014003 |
| 14 | Presso-termostato SIF                    | 9019001 |
| 15 | Kit sensori                              | 9021003 |

### VARIANTI

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| PFPE | Applicazioni con sovra-concentrazione di Ossigeno |
|------|---------------------------------------------------|