

MD 16


POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



DATI TECNICI

MD 16		
Codice	9601076	
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	CFM	9.4 11.2
Pressione finale totale	Torr (Abs)	1.5
Temp. max aria in aspirazione	°F	104
Tipo olio	SW 40	
Capacità olio (Min - Max)	in³	24.4
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	60 64
Peso	LBS	35.2

CURVE

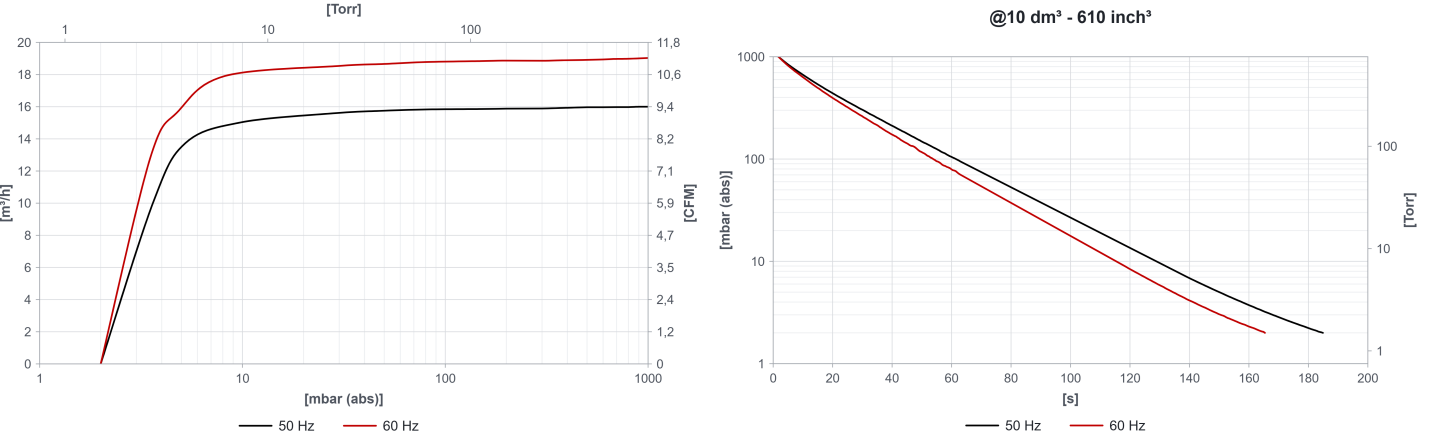


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

MD 16

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI

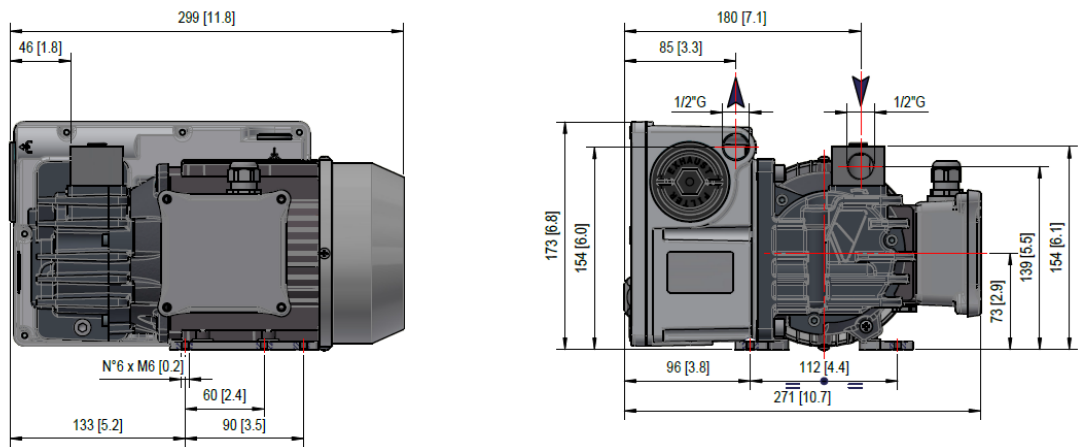


MOTORI

MD 16 [1 phase]						
ID	POTENZA [Hp]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
MR	0.75	230 V	50	///	2800	S3 75%
	0.9		60		3300	
MX	0.9	110 - 115 V	60	///	3300	S3 75% - UL
MN	0.75	100 V	50	///	2800	S3 75%
	0.9		60		3300	
MD 16 [3 phase]						
TX	0.75	Δ 230 / Y400 V	50	IE2	2800	
	0.9	Δ 265 / Y460 V	60		3300	

MD 16

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

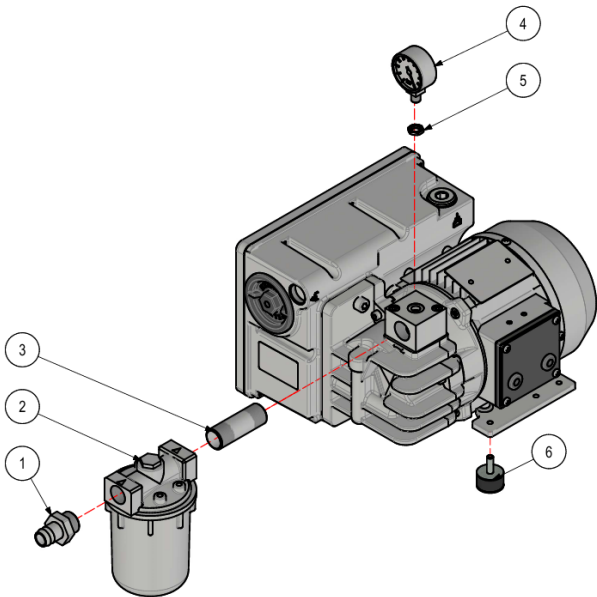

ACCESSORI

		CODICE
1	Raccordo portagomma ATV	2103010
2	Filtro FCT	9001010
3	Raccordo	5001003
4	Vuotometro VMR	9009004
5	Dado	0202001
6	Antivibrante	4 x 1503005

09/03/2026 02:43 PM Soggetto a modifiche senza preavviso