


TSL 550-0 FLEXDRIVE


SOFFIANTE A CANALE LATERALE

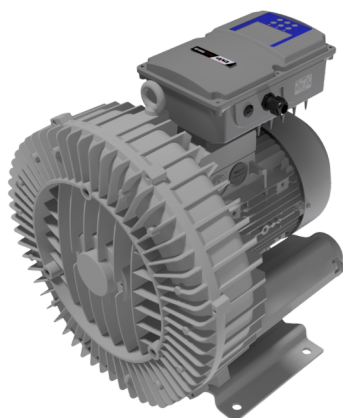

DATI TECNICI

TSL 550-0 FLEXDRIVE		
Codice		9412027/FD
Potenza inverter	HP	9.4
Alimentazione inverter		230÷400Vac±20% 50/60Hz
Frequenza	Hz	30 ÷ 60
Portata nominale	CFM	365.2
MAX Vuoto (Rel.)	inHg	4.72
MAX Pressione (Rel.)	inHg	4.72
Temp. max aria in aspirazione	°F	104
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	74
Peso	LBS	127.6

CURVE

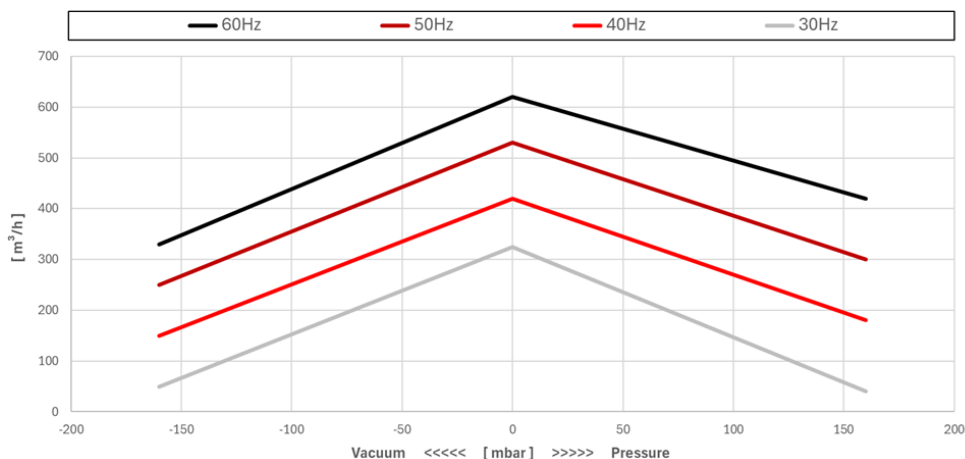


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

TSL 550-0 FLEXDRIVE

SOFFIANTE A CANALE LATERALE

DIMENSIONI

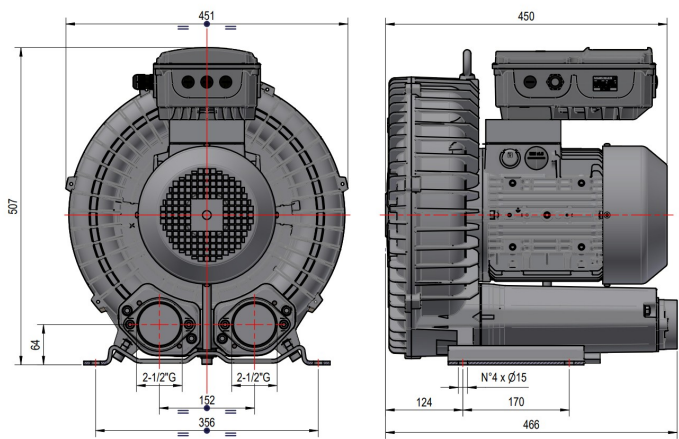


MOTORI

TSL 550-0 FLEXDRIVE [3 Phase]						
ID	POTENZA [Hp]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
///	5.75	Δ230 / Y400	50	IE3	2800	
	6.15	Δ265 / Y460	60		3600	


TSL 550-0 FLEXDRIVE

SOFFIANTE A CANALE LATERALE

VACUUM

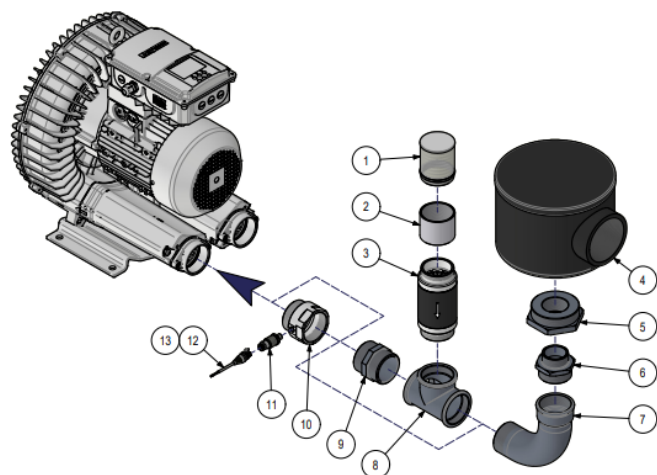

PRESSURE

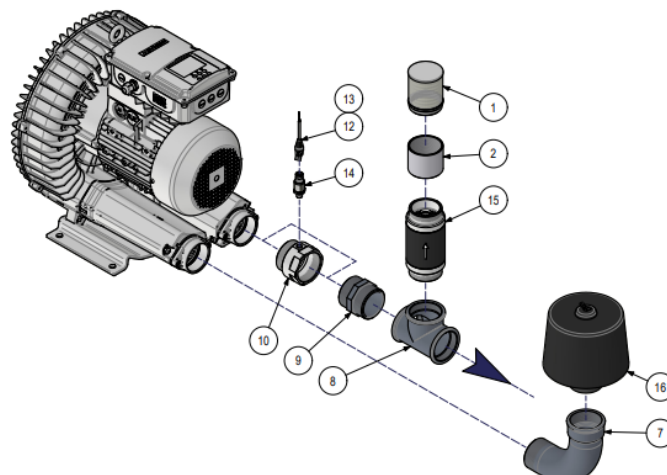

ACCESSORI

	CODICE
1 Filtro FAR	1802025
2 Tubo	5002016
3 Valvola limitatrice di vuoto	9407018
4 Filtro FCM	9001042
5 Riduzione	2001046
6 Nipples	2001062
7 Curva	2101019
8 Raccordo a T	2106057
9 Nipples	2201008
10 Raccordo	4111010
11 Sensore di vuoto	1313006
12 Cavo collegamento sensore 1M	1303056
13 Cavo collegamento sensore 5M	1303055
14 Sensore di pressione	1313005
15 Valvola limitatrice di pressione	9408028
16 Filtro FAS	9001062