LC 12

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DATI TECNICI

		LC 12
Codice		9601064
Frequenza	**Hz**	50 60
Portata nominale	**CFM**	7.05 8.25
Pressione finale totale	**Torr (Abs)**	1.5
Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua	**Torr (Abs)**	26.25
Max q.tà vapore d'acqua pompato	**lb/h**	0.55
Campo di lavoro in continuo	**Torr (Abs)**	300 ÷ 1.5
Temp. max aria in aspirazione	**°F**	104
Tipo olio		SW 40
Capacità olio (Min - Max)	**in³**	18.3 ÷ 24.4
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	62 64
Peso	**LBS**	30.8

10/07/2026 09:59 AM Soggetto a modifiche senza preavviso

CURVE

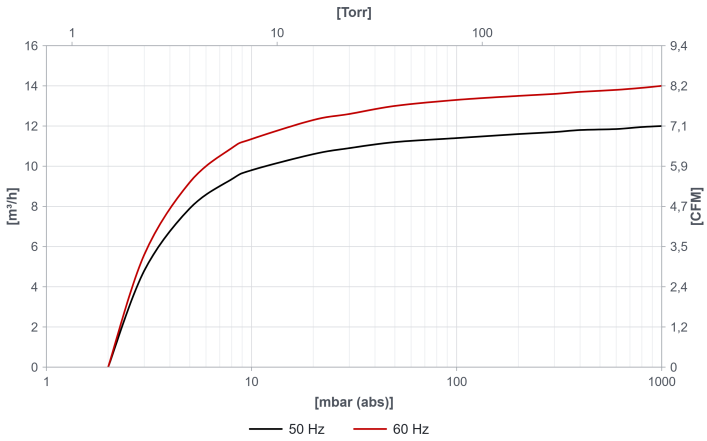

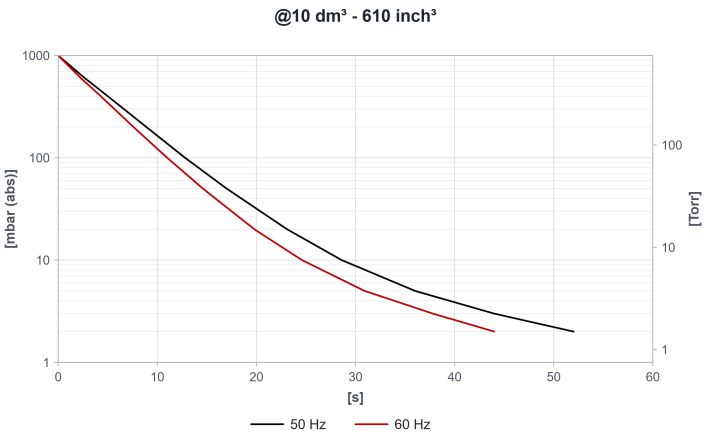

NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 12

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI

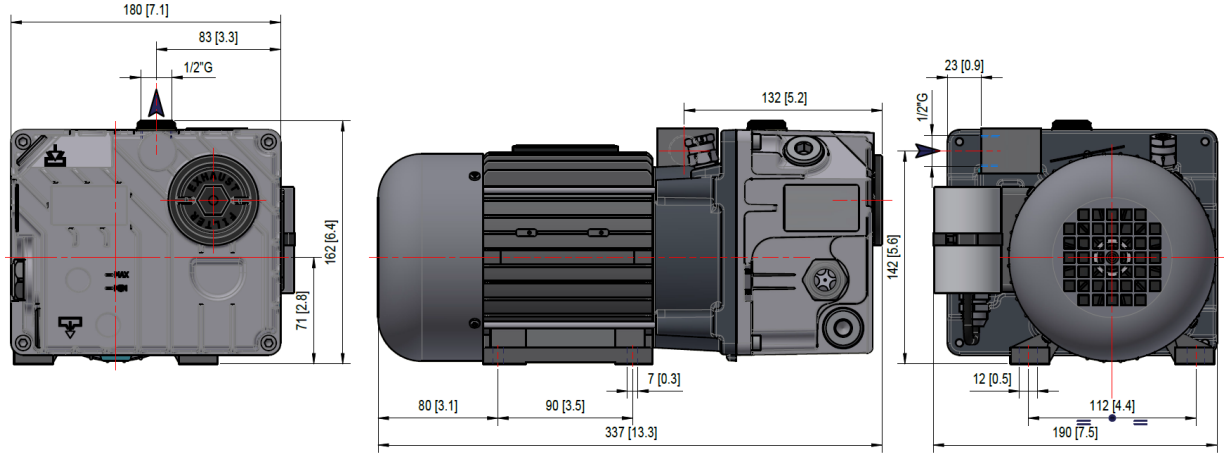

MOTORI

ID	POTENZA [Hp]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
LC 12 [1 Phase]						
MA	0.6 0.7	220-240	50 60	///	2800 3300	S3 75%
MU	0.6 0.7	230	50 60	///	2800 3300	S3 75% - UL
MX	0.6	110-115	60	///	3500	UL
LC 12 [3 Phase]						
TX	0.5 0.6	Δ230 / Y400 Δ265 / Y460	50 60	IE2	2800 3300	
TV	0.5 0.6	Δ175-260 / Y300-450 Δ200-300 / Y346-520	50 60	////	2800 3300	S3 75% - UL

Soggetto a modifiche senza preavviso
10/07/2026 09:59 AM

LC 12

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

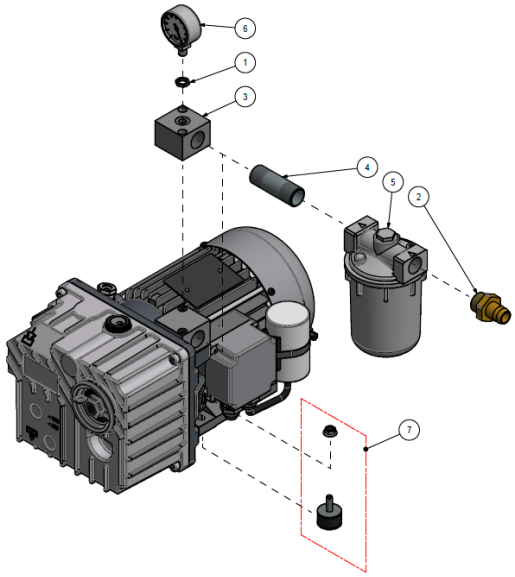

ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202001
2	Raccordo portagomma ATG	2103010
3	Raccordo aspirazione	4508031
4	Tubo	5001003
5	Filtro FCT	9001010
6	Vuotometro VMR	9009004
7	Kit antivibranti	KA000002

VARIANTI

PFPE	Applicazioni con sovra-concentrazione di Ossigeno

10/07/2026 09:59 AM Soggetto a modifiche senza preavviso