LC 151

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

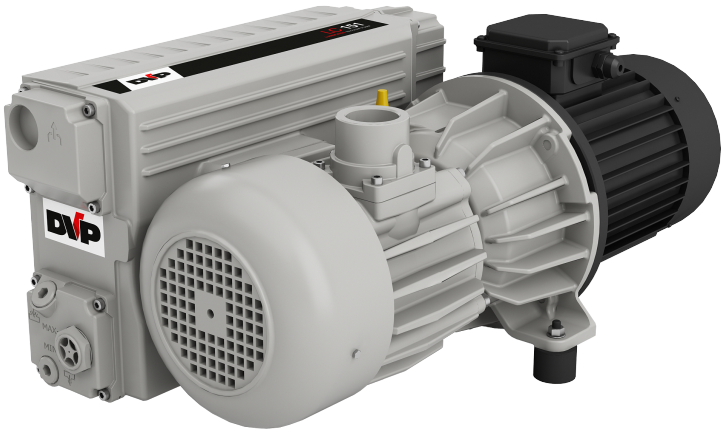

DATI TECNICI

		LC 151
Codice		9603033
Frequenza	**Hz**	50 60
Portata nominale	**CFM**	88.95 106.6
Pressione finale zavorratore chiuso	**Torr (Abs)**	0.1
Pressione finale zavorratore aperto	**Torr (Abs)**	0.4
Max pressione di asp. vapore d'acqua zavorratore aperto	**Torr (Abs)**	8.25
Max q.tà vapore d'acqua pompato zavorratore aperto	**lb/h**	3.1
Campo di lavoro in continuo	**Torr (Abs)**	300 ÷ 0.1
Temp. max aria in aspirazione	**°F**	104
Tipo olio		SW 100
Capacità olio (Min - Max)	**in³**	122.05 ÷ 183.05
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	68 70
Peso	**LBS**	176

09/04/2026 03:18 PM Soggetto a modifiche senza preavviso

CURVE

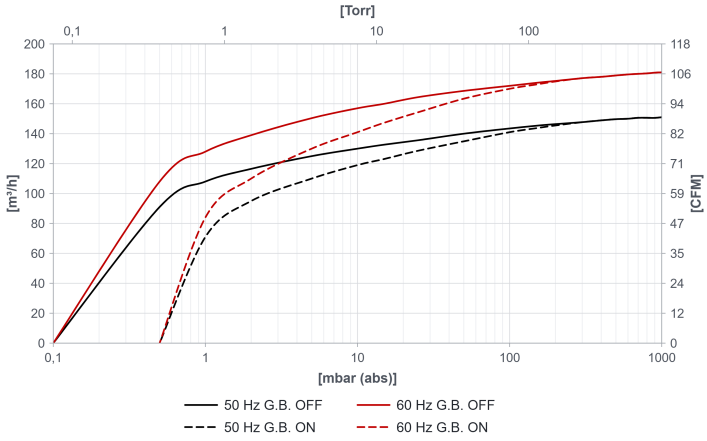

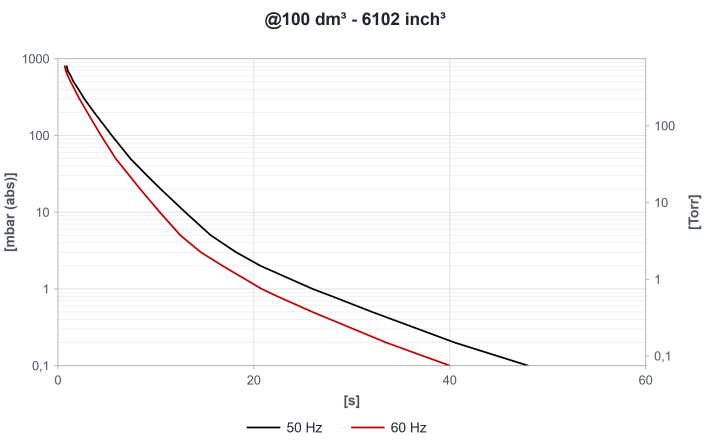

NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 151

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI

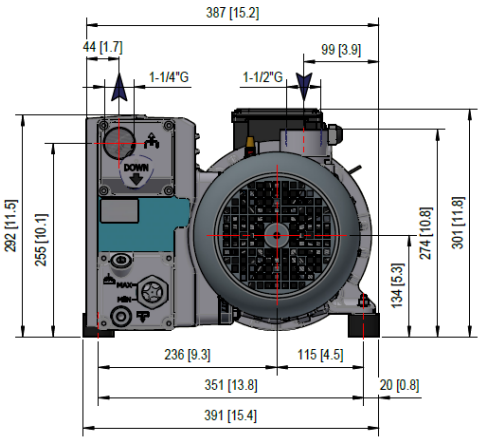

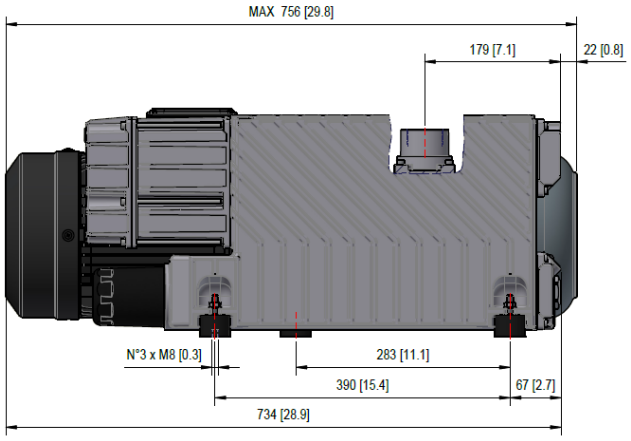

MOTORI

LC 151 [3 Phase]						
ID	**POTENZA [Hp]**	**TENSIONE [V]**	**FREQUENZA [Hz]**	**EFFICIENZA**	**RPM**	**NOTE**
SF	4.45 5.35	Δ230-240 / Y400-415 Δ265 / Y460	50 60	IE3	1400 1700	
SL	5.35 5.35 5.35	YY190-200 / Y380-440 YY208-230 / Y460 YY200-220 / Y400-440	50 60 60	IE3	1400 1700 1700	UL

09/04/2026 03:18 PM Soggetto a modifiche senza preavviso

LC 151

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

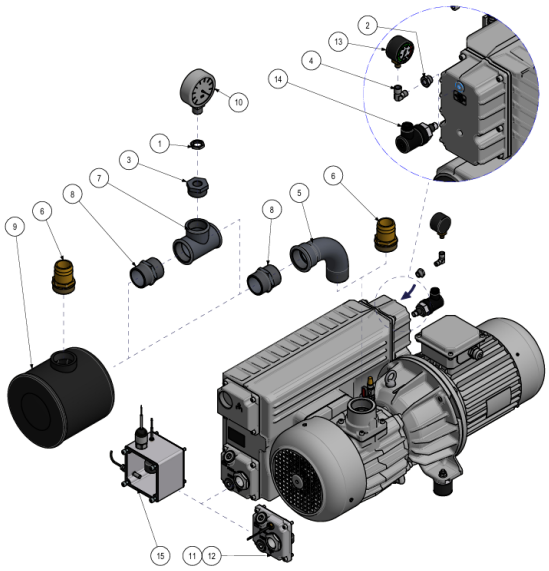

ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202004
2	Riduzione	2001012
3	Riduzione	2001017
4	Raccordo gomito	2101001
5	Curva	2101016
6	Raccordo portagomma ATG	2103015
7	Raccordo a T	2106056
8	Nipples	2201011
9	Filtro FCM	9001018
10	Vuotometro VMR	9009003
11	Kit livello elettrico minimo olio (N.C.)	9013014
12	Kit livello elettrico minimo olio (N.A)	9013015
13	Manometro intasamento filtro SIF	9014003
14	Presso-termostato SIF	9019001
15	Kit sensori	9021003

VARIANTI

PFPE	Applicazioni con sovra-concentrazione di Ossigeno

09/04/2026 03:18 PM Soggetto a modifiche senza preavviso