LC 20

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

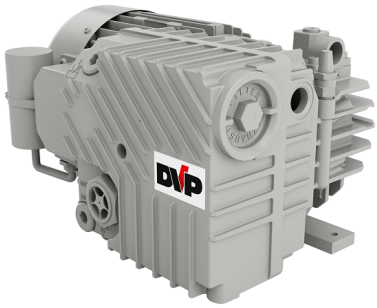

DATI TECNICI

		LC 20
Codice		9601066
Frequenza	**Hz**	50 60
Portata nominale	**m³/h**	20 24
Pressione finale totale	**mbar (Abs)**	2
Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua	**mbar (Abs)**	15
Max q.tà vapore d'acqua pompato	**kg/h**	0,25
Campo di lavoro in continuo	**mbar (Abs)**	400 ÷ 2
Temp. max aria in aspirazione	**°C**	40
Tipo olio		SW 40
Capacità olio (Min - Max)	**dm³**	0,45 ÷ 0,50
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	64 67
Peso	**kg**	19 [1~] / 17 [3~]

27/10/2026 10:27 Soggetto a modifiche senza preavviso

CURVE

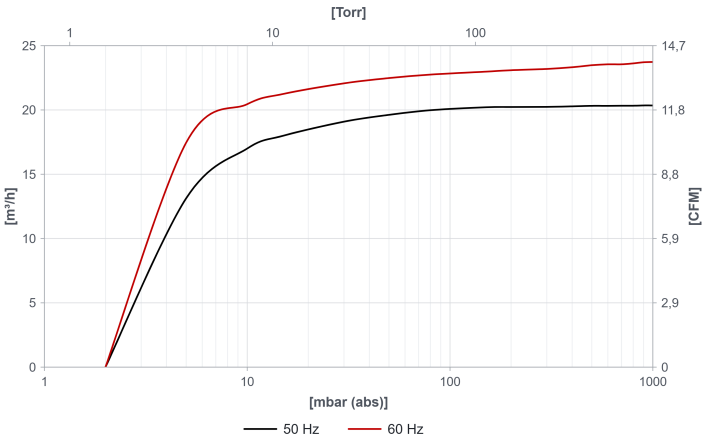

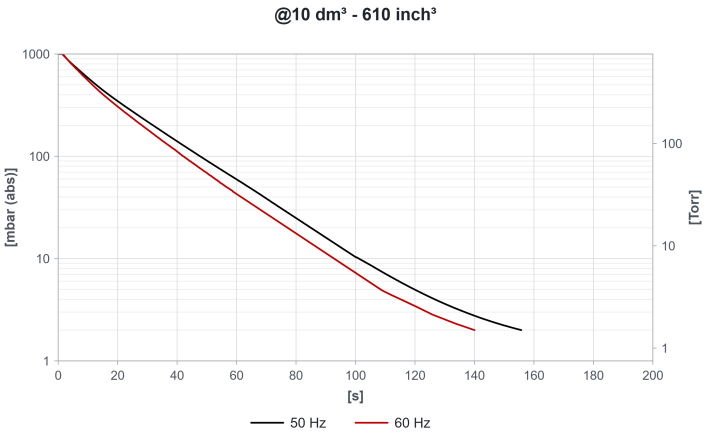

NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 20

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI

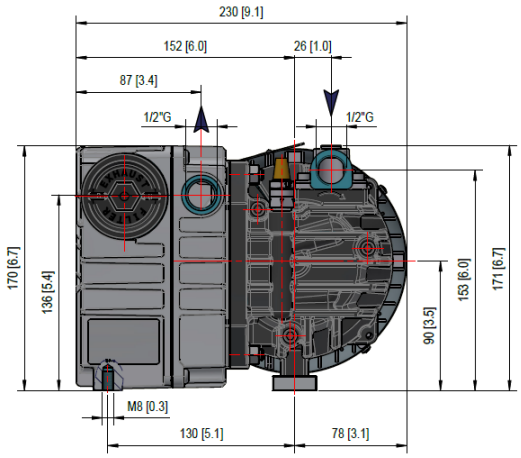

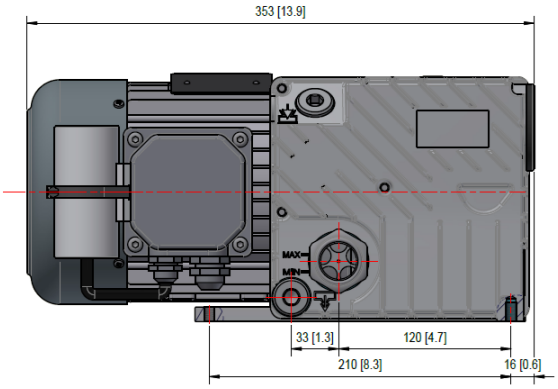

MOTORI

ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
LC 20 [1 Phase]						
MA	0,75 0,90	220-240	50 60	////	2800 3300	S3 75%
MN	0,75 0,90	100	50 60	////	2800 3300	S3 75%
MX	0.90	110-115	60	////	3300	S3 75% - UL
LC 20 [3 Phase]						
SK	0,75 0,9	Δ230 / Y400 Δ220-255 / Y380-440	50 60	IE3	2800 3300	
SL	0,75 0,9	YY190-200 / Y380-440 YY200-230 / Y400-460	50 60	IE3	2800 3300	UL

Soggetto a modifiche senza preavviso
27/10/2026 10:27

LC 20

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

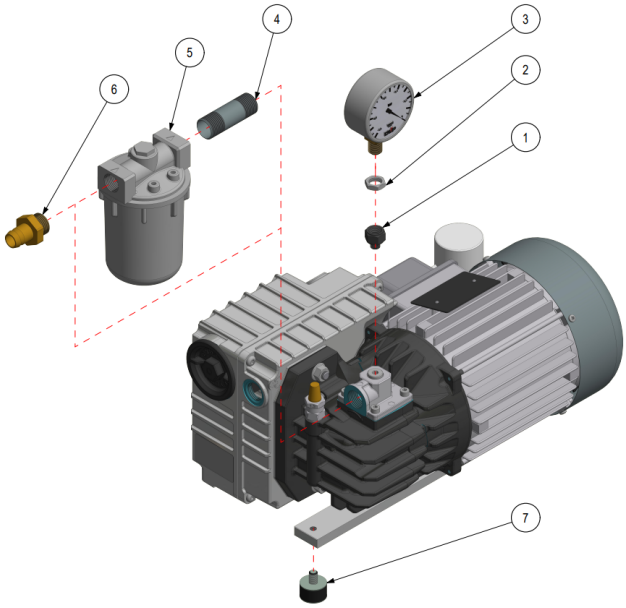

ACCESSORI

		CODICE
1	Riduzione conica	2001024
2	Dado	0202002
3	Vuotometro VMR	9009009
4	Raccordo	5001003
5	Filtro FCT	9001010
6	Raccordo portagomma ATG	2103010
7	Antivibrante AVB	3 x 1503007

VARIANTI

PFPE	Applicazioni con sovra-concentrazione di Ossigeno

27/10/2026 10:27 Soggetto a modifiche senza preavviso