LC 205

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DATI TECNICI

		LC 205
Codice		9603040
Frequenza	**Hz**	50 60
Portata nominale	**m³/h**	205 245
Pressione finale zavorratore chiuso	**mbar (Abs)**	0.1
Pressione finale zavorratore aperto	**mbar (Abs)**	0.5
Max pressione di asp. vapore d'acqua zavorratore aperto	**mbar (Abs)**	25
Max q.tà vapore d'acqua pompato zavorratore aperto	**kg/h**	3,5
Campo di lavoro in continuo	**mbar (Abs)**	400 ÷ 0,1
Temp. max aria in aspirazione	**°C**	40
Tipo olio		SW 100
Capacità olio (Min - Max)	**dm³**	4 ÷ 5
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	70 73
Peso	**kg**	170

27/10/2026 10:16 Soggetto a modifiche senza preavviso

CURVE

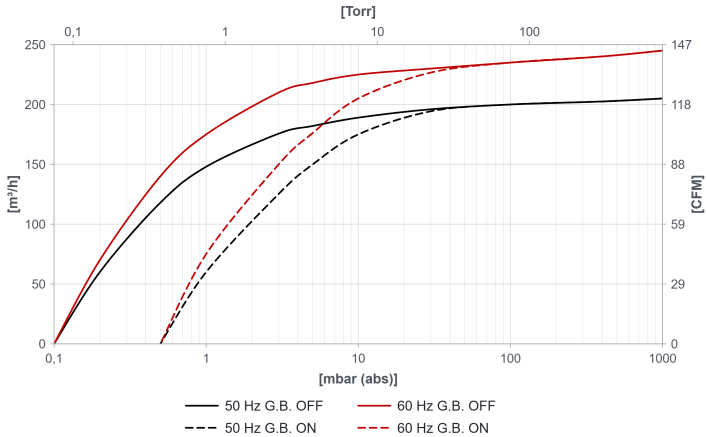

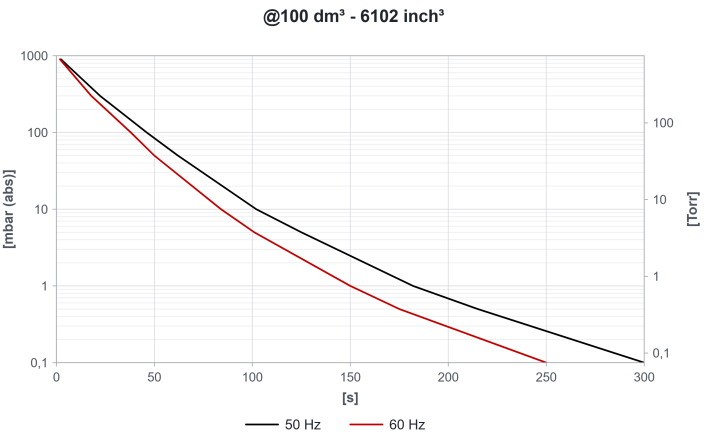

NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 205

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI

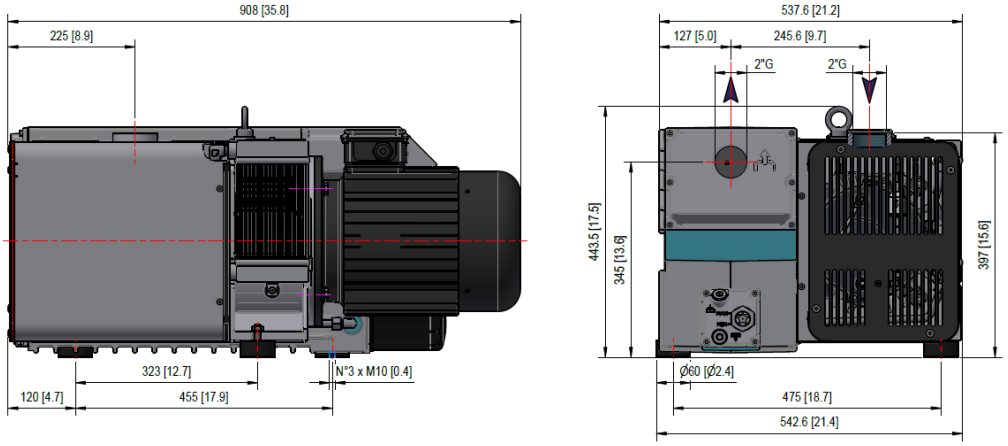

MOTORI

LC 205 [3 Phase]						
ID	**POTENZA [kW]**	**TENSIONE [V]**	**FREQUENZA [Hz]**	**EFFICIENZA**	**RPM**	**NOTE**
SF	5,5 5,5	Δ230/Y400 Δ265/Y460	50 60	IE3	1400 1700	
SL	5,5 6,6 6,6	YY190-200/Y380-400 YY208-230/Y460 YY200-220/Y400-440	50 60 60	IE3 IE3 -	1400 1700 1700	UL

27/10/2026 10:16 Soggetto a modifiche senza preavviso

LC 205

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

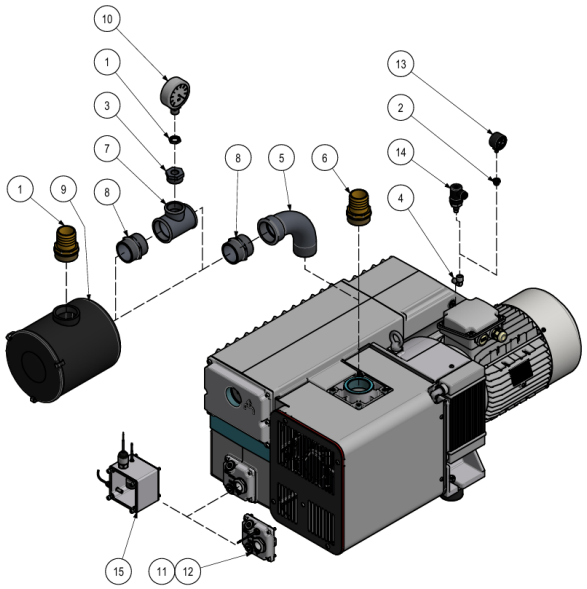

ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202004
2	Riduzione	2001012
3	Riduzione	2001017
4	Raccordo gomito	2101002
5	Curva	2101018
6	Raccordo portagomma ATG	2103016
7	Raccordo a T	2106047
8	Nipples	2201007
9	Filtro FCM	9001019
10	Vuotometro VMR	9009003
11	Kit livello elettrico minimo olio (N.C.)	9013014
12	Kit livello elettrico minimo olio (N.A)	9013015
13	Manometro intasamento filtro SIF	9014003
14	Presso-termostato SIF	9019001
15	Kit sensori	9021003

VARIANTI

PFPE	Applicazioni con sovra-concentrazione di Ossigeno

27/10/2026 10:16 Soggetto a modifiche senza preavviso