LC 25

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE

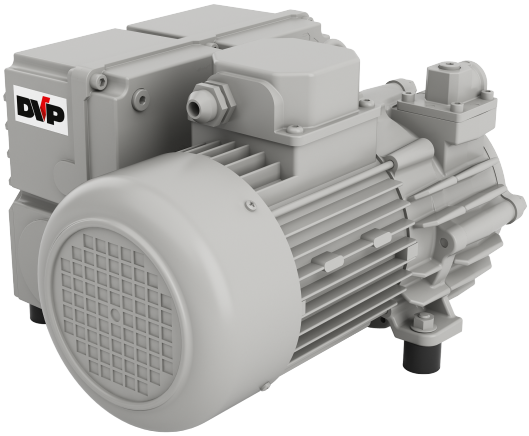

TECHNISCHE DATEN

		LC25
Artikelnummer		9601065
Frequenz	**Hz**	50 60
Nennvolumenstrom	**m³/h**	25 29
Gesamter Enddruck	**mbar (Abs)**	2
Maximaler Ansaugdruck für Wasserdampf	**mbar (Abs)**	15
Max. Wasserdampfverträglichkeit	**kg/h**	0,25
Dauerbetriebsbereich	**mbar (Abs)**	400 ÷ 0,5
Maximale Einlasstemperatur Luft	**°C**	40
Öltyp		SW 60 SW60
Ölkapazität (Min - Max)	**dm³**	0,7 ÷ 1,0
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	57 59
Gewicht	**kg**	26

04/09/2026 15:14 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN

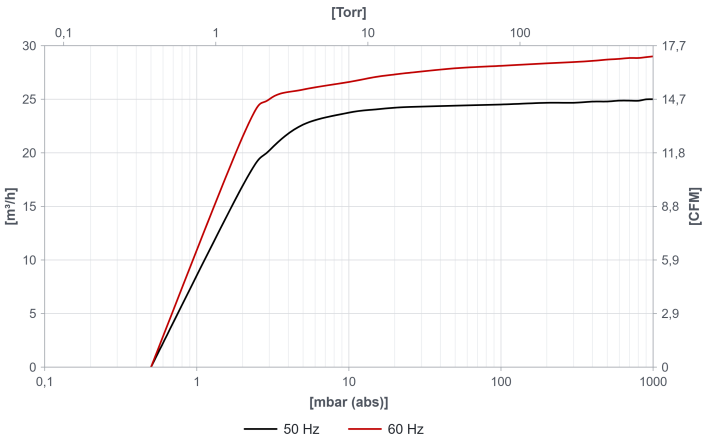

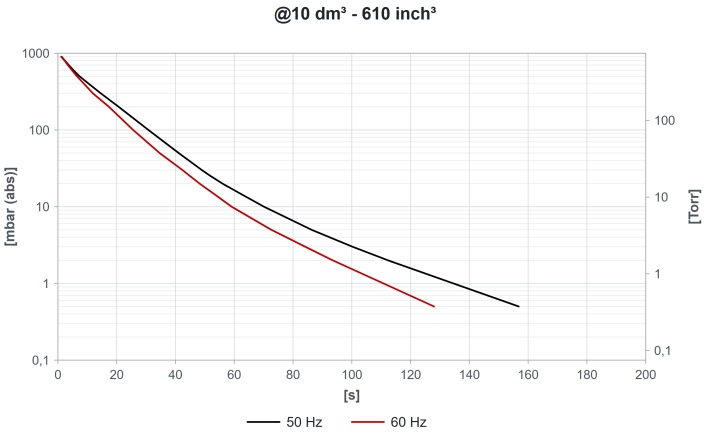

HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

LC 25

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN

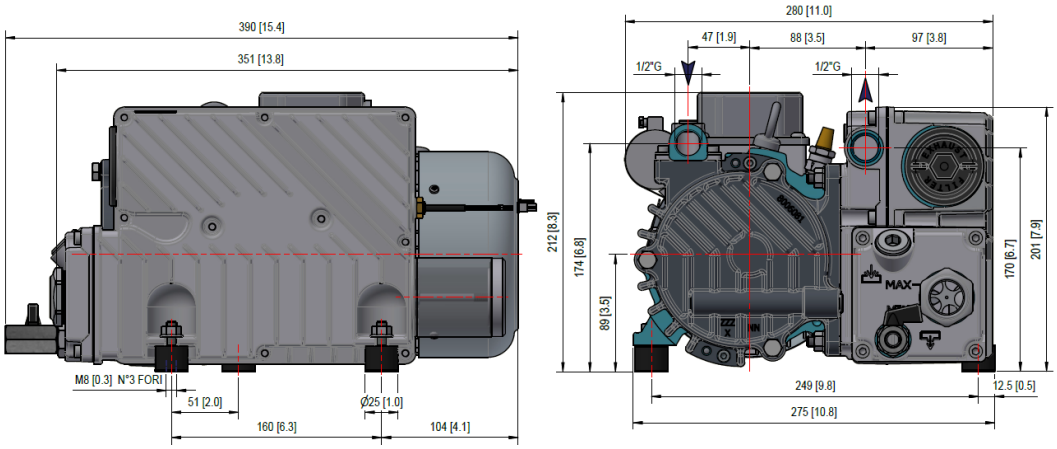

MOTOREN

ID	LEISTUNG [kW]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
LC25 [1 Phase]						
MA	0,75 0,90	220 -240	50 60	IE1	1400 1700	S3 75%
MX	0,75 0,90	110 - 115	50 60	IE1	1400 1700	S3 75% - UL
LC25 [3 Phase]						
SF	0,75	Δ230 / Y400	50	IE3	1400	
SL	0,75 0,90	YY190-200 / Y380-440 YY200-200 / Y440-460	50 60	IE3	1400 1700	

04/09/2026 15:14 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 25

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE

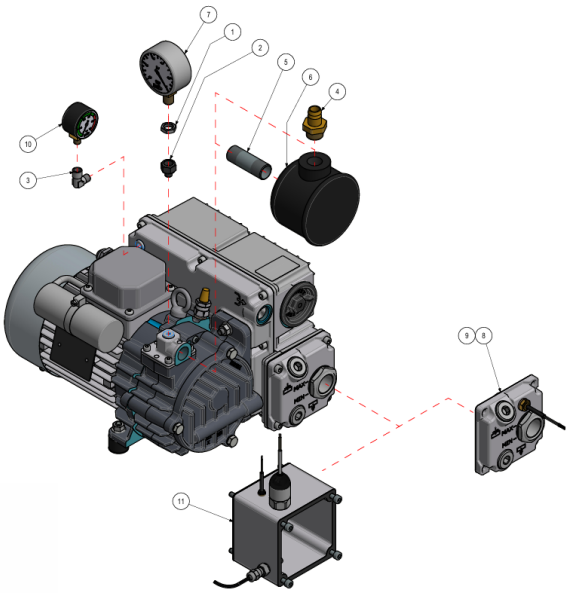

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202002
2	Reduzierstück	2001024
3	Winkelstück	2101001
4	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103010
5	Rohr	5001003
6	FCM-Filter	9001024
7	VMR-Vakuummeter	9009009
8	Min-Ölstand-Schalter-Kit (N.C.)	9013014
9	Min-Ölstand-Schalter-Kit (N.A.)	9013015
10	Filter-verschmutzungsmanometer SIF	9014003
11	Sensor-Kit	9021003

VARIANTEN

PFPE	Anwendungen mit Überkonzentration von Sauerstoff

04/09/2026 15:14 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten