TDL 150-1 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

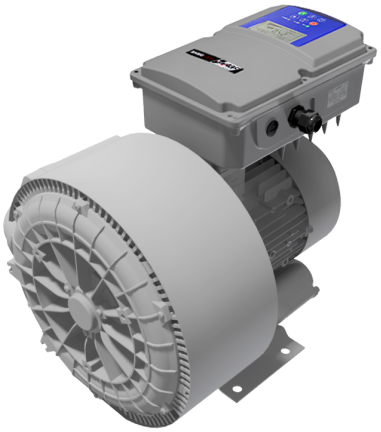

TECHNISCHE DATEN

		TDL 150-1 FLEXDRIVE
Artikelnummer		9413010/FD
Inverterleistung	**kW**	7
Inverter-Stromversorgung		230÷400Vac±20% 50/60Hz
Frequenz	**Hz**	30 ÷ 60
Nennvolumenstrom	**m³/h**	180
MAX Vakuum (Rel.)	**mbar – hPa**	-350
MAX Druk (Rel.)	**mbar – hPa**	+440
Maximale Einlasstemperatur Luft	**°C**	40
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	30

14_04_2026 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN

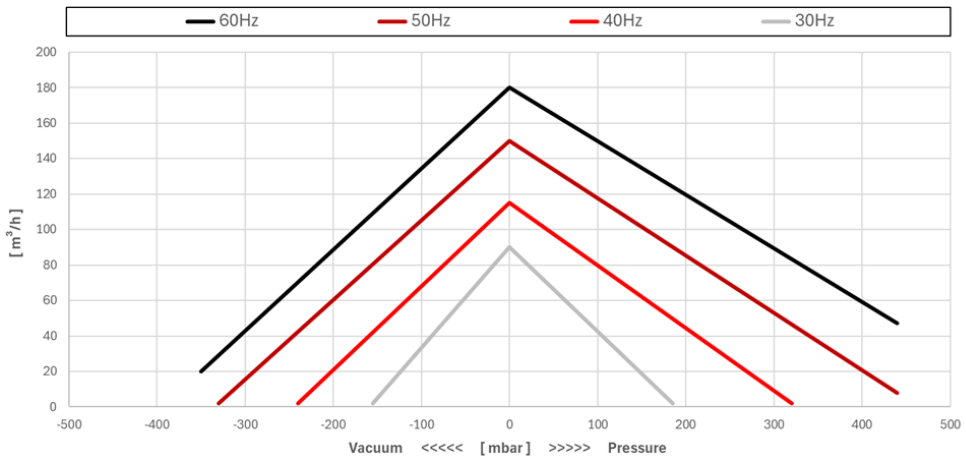

HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

TDL 150-1 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

ABMESSUNGEN

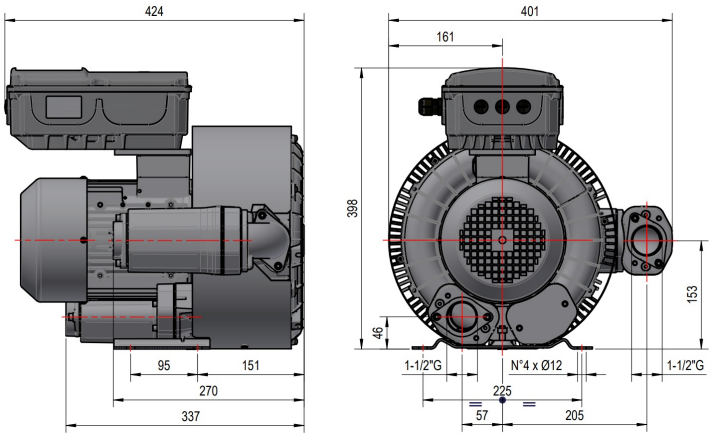

MOTOREN

TDL 150-1 FLEXDRIVE [3 Phase]						
ID	**LEISTUNG [kW]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
///	2,2 2,55	Δ230 / Y400 Δ265 / Y460	50 60	IE3	2800 3600	

14_04_2026 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

TDL 150-1 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

VACUUM

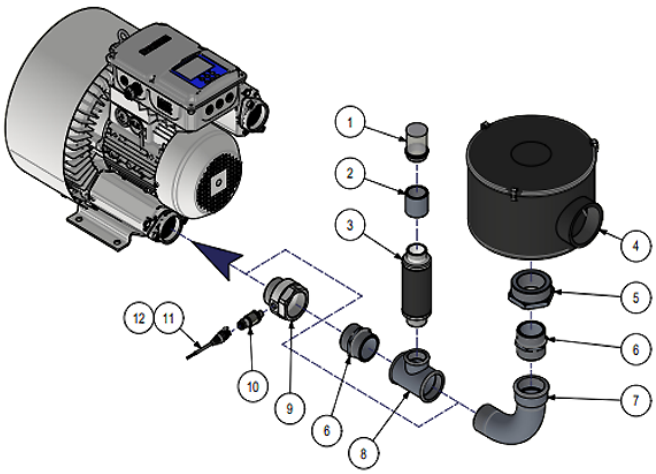

PRESSURE

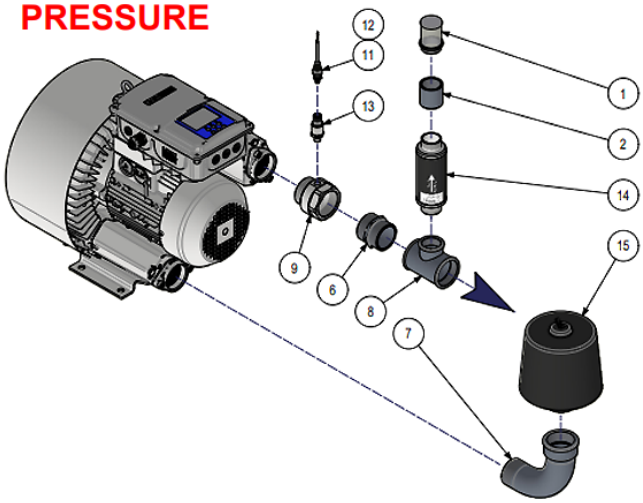

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	FAR-Filter	1802017
2	Rohr	5002011
3	Vakuumbegrenzungsventil	9407022
4	FCM-Filter	9001018
5	Reduzierstück	///
6	Nipples	2201011
7	Bogen	2101016
8	T-Stück	2106056
9	Anschlussstück	4111009
10	Vakuumsensor	1313006
11	Sensor-Anschlussleitung 1M	1303056
12	Sensor-Anschlussleitung 5M	1303055
13	Drucksensor	1313005
14	Druckbegrenzungsventil	9408061
15	FAS-Filter	9001060

14_04_2026 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten