TSL 270-0 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

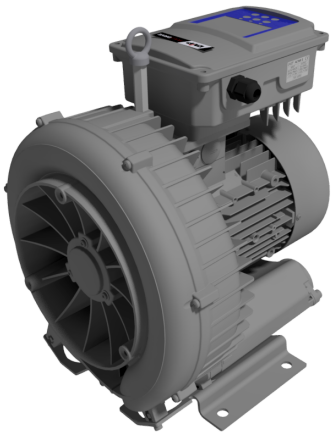

TECHNISCHE DATEN

		TSL 270-0 FLEXDRIVE
Artikelnummer		9412046/FD
Inverterleistung	**kW**	3
Inverter-Stromversorgung		230÷400Vac±20% 50/60Hz
Frequenz	**Hz**	30 ÷ 60
Nennvolumenstrom	**m³/h**	330
MAX Vakuum (Rel.)	**mbar – hPa**	-90
MAX Druk (Rel.)	**mbar – hPa**	+80
Maximale Einlasstemperatur Luft	**°C**	40
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	71
Gewicht	**kg**	25,5

05/10/2026 12:51 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN

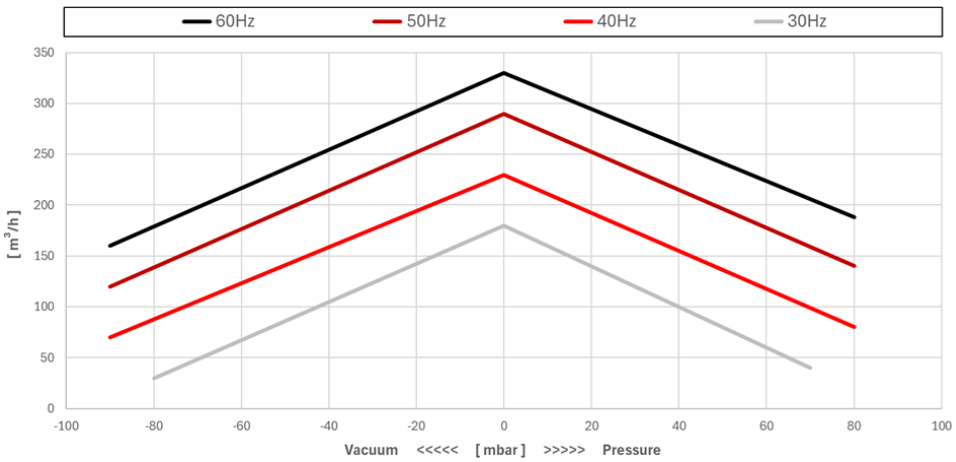

HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

TSL 270-0 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

ABMESSUNGEN

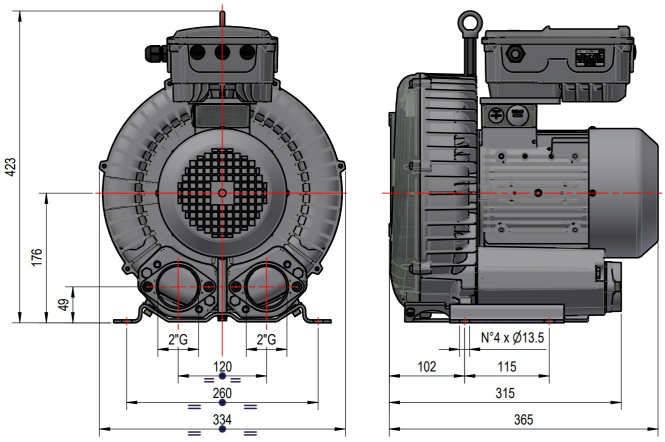

MOTOREN

TSL 270-0 FLEXDRIVE [3 Phase]						
ID	**LEISTUNG [kW]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
///	1,3 1,5	Δ230 / Y400 Δ265 / Y460	50 60	IE3	2800 3600	

05/10/2026 12:51 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

TSL 270-0 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

VACUUM

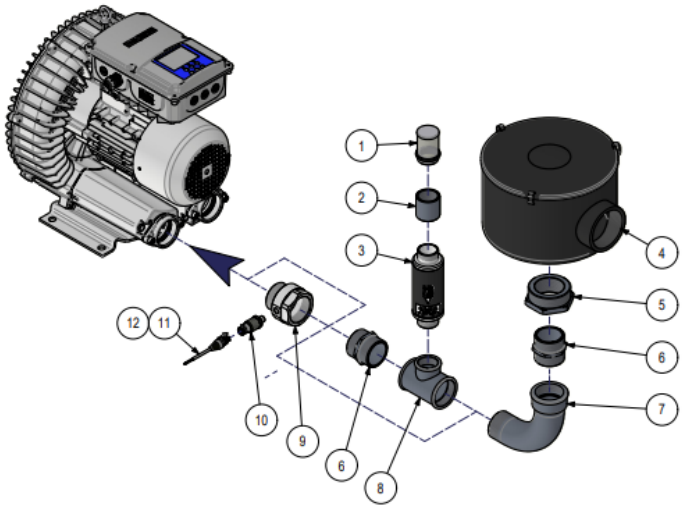

PRESSURE

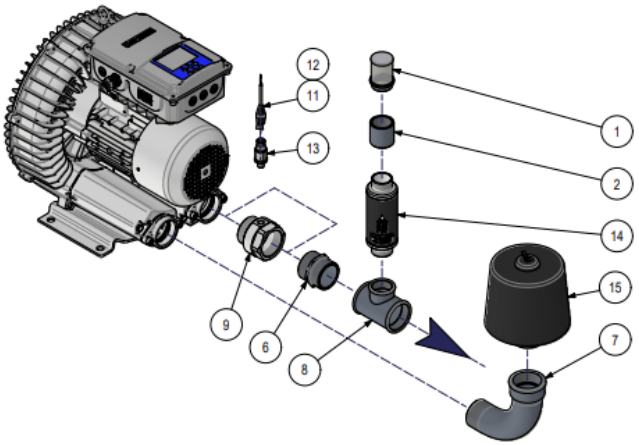

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	FAR-Filter	1802017
2	Rohr	5002011
3	Vakuumbegrenzungsventil	9407026
4	FCM-Filter	9001040
5	Reduzierstück	2001044
6	Nipples	2201007
7	Bogen	2101018
8	T-Stück	2106047
9	Anschlussstück	4111008
10	Vakuumsensor	1313006
11	Sensor-Anschlussleitung 1M	1303056
12	Sensor-Anschlussleitung 5M	1303055
13	Drucksensor	1313005
14	Druckbegrenzungsventil	9408059
15	FAS-Filter	9001061

05/10/2026 12:51 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten