TSL 310 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

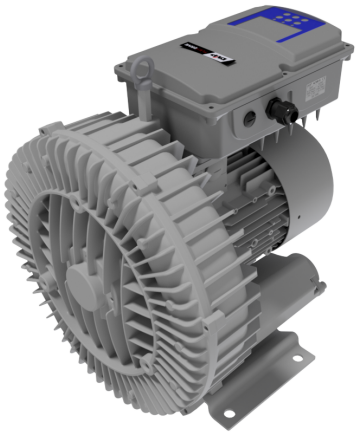

TECHNISCHE DATEN

		TSL 310 FLEXDRIVE
Artikelnummer		9412022/FD
Inverterleistung	**kW**	7
Inverter-Stromversorgung		230÷400Vac±20% 50/60Hz
Frequenz	**Hz**	30 ÷ 60
Nennvolumenstrom	**m³/h**	376
MAX Vakuum (Rel.)	**mbar – hPa**	-190
MAX Druk (Rel.)	**mbar – hPa**	+190
Maximale Einlasstemperatur Luft	**°C**	40
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	72
Gewicht	**kg**	33

22/09/2026 16:10 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN

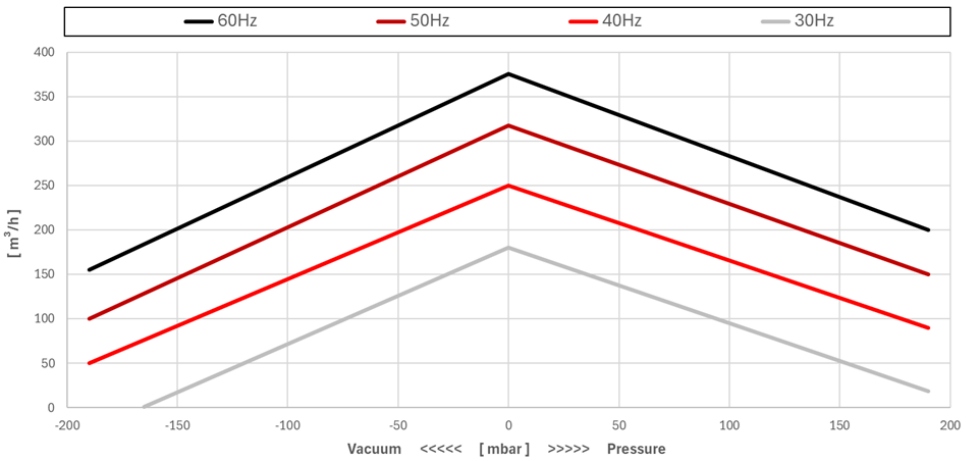

HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

TSL 310 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

ABMESSUNGEN

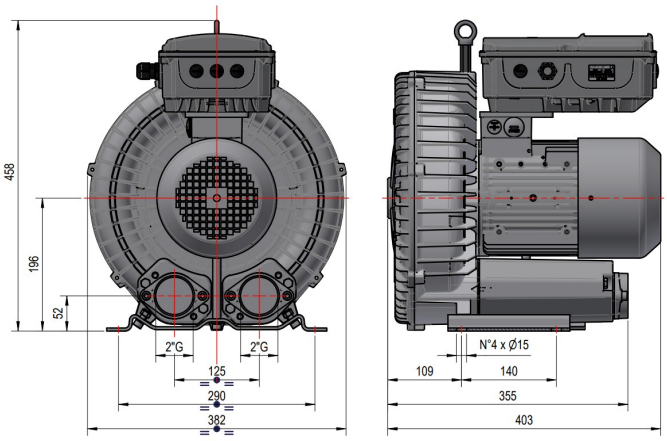

MOTOREN

TSL 310 FLEXDRIVE [3 Phase]						
ID	**LEISTUNG [kW]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
///	2,2 2,55	Δ230 / Y400 Δ265 / Y460	50 60	IE3	2800 3600	

22/09/2026 16:10 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

TSL 310 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

VACUUM

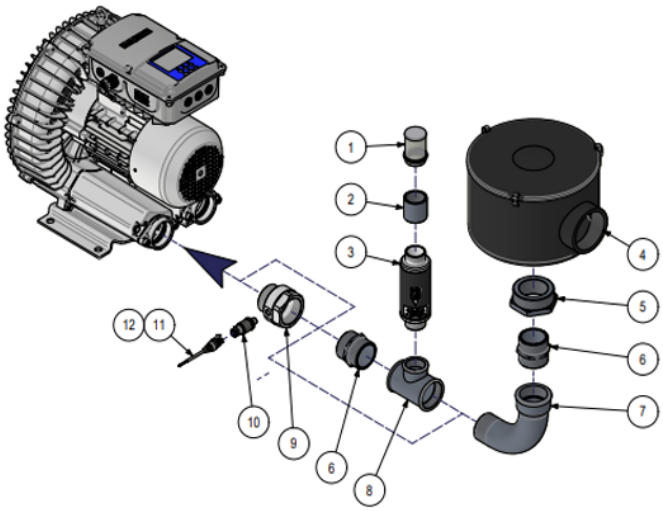

PRESSURE

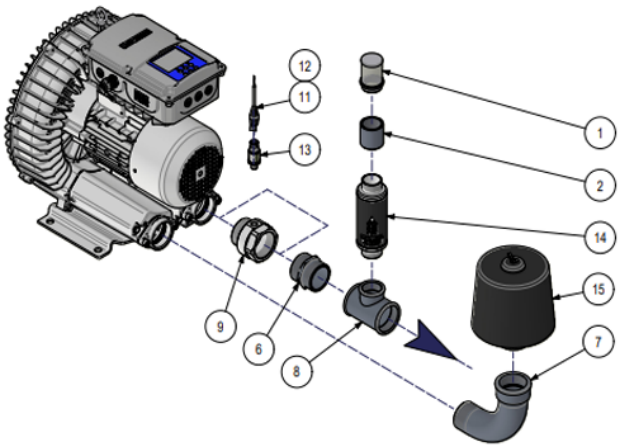

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	FAR-Filter	1802017
2	Rohr	5002011
3	Vakuumbegrenzungsventil	9407030
4	FCM-Filter	9001041
5	Reduzierstück	2001050
6	Nipples	2201007
7	Bogen	2101018
8	T-Stück	2106047
9	Anschlussstück	4111008
10	Vakuumsensor	1313006
11	Sensor-Anschlussleitung 1M	1303056
12	Sensor-Anschlussleitung 5M	1303055
13	Drucksensor	1313005
14	Druckbegrenzungsventil	9408019
15	FAS-Filter	9001061

22/09/2026 16:10 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten