TSL 310-2 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

TECHNISCHE DATEN

		TSL 310-2 FLEXDRIVE
Artikelnummer		9412050/FD
Inverterleistung	**HP**	9.4
Inverter-Stromversorgung		230÷400Vac±20% 50/60Hz
Frequenz	**Hz**	30 ÷ 60
Nennvolumenstrom	**CFM**	221.45
MAX Vakuum (Rel.)	**inHg**	9.45
MAX Druk (Rel.)	**inHg**	9.15
Maximale Einlasstemperatur Luft	**°F**	104
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	76
Gewicht	**LBS**	101.2

09/22/2026 04:08 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN

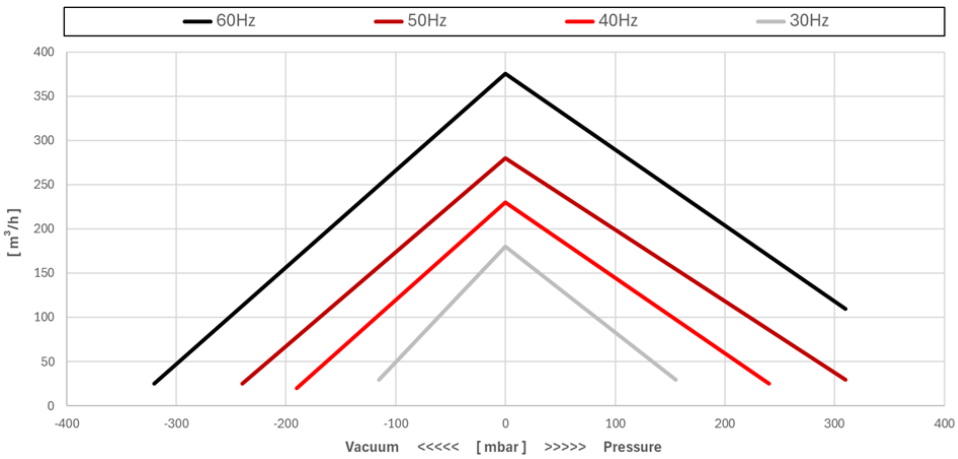

HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

TSL 310-2 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

ABMESSUNGEN

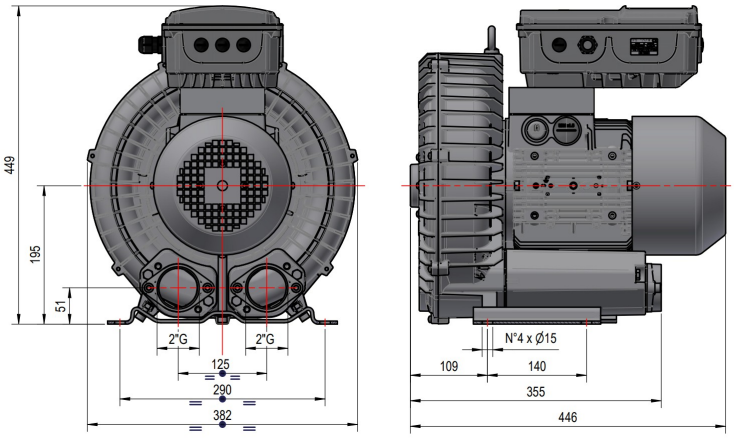

MOTOREN

TSL 310-2 FLEXDRIVE [3 Phase]						
ID	**LEISTUNG [Hp]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
///	5.35 6.15	Δ230 / Y400 Δ265 / Y460	50 60	IE3	2800 3600	

09/22/2026 04:08 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

TSL 310-2 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

VACUUM

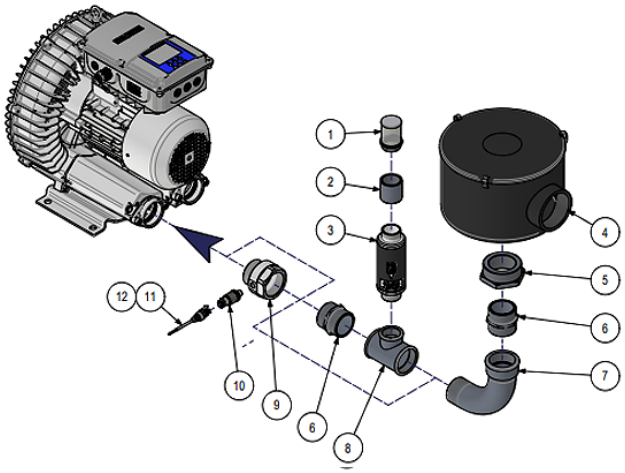

PRESSURE

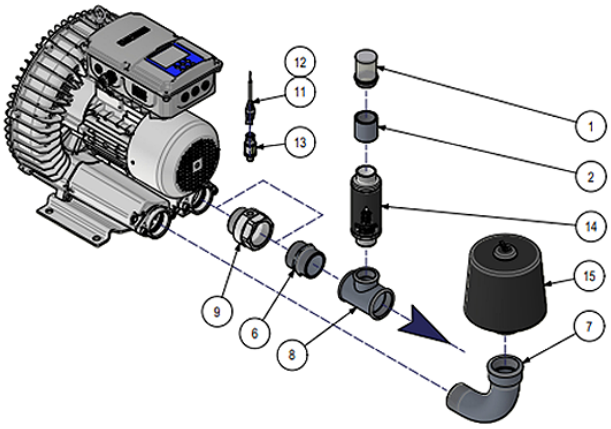

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	FAR-Filter	1802017
2	Rohr	5002011
3	Vakuumbegrenzungsventil	9407039
4	FCM-Filter	9001041
5	Reduzierstück	2001050
6	Nipples	2201007
7	Bogen	2101018
8	T-Stück	2106047
9	Anschlussstück	4111008
10	Vakuumsensor	1313006
11	Sensor-Anschlussleitung 1M	1303056
12	Sensor-Anschlussleitung 5M	1303055
13	Drucksensor	1313005
14	Druckbegrenzungsventil	9408042
15	FAS-Filter	9001061

09/22/2026 04:08 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten