TSL 410-3 FLEXDRIVE

TURBINA A CANALE LATERALE

DATI TECNICI

		TSL 410-3 FLEXDRIVE
Codice		9412035/FD
Potenza inverter	**kW**	7
Alimentazione inverter		230÷400Vac±20% 50/60Hz
Frequenza	**Hz**	30 ÷ 60
Portata nominale	**m³/h**	500
MAX Vuoto (Rel.)	**mbar – hPa**	-260
MAX Pressione (Rel.)	**mbar – hPa**	+260
Temp. max aria in aspirazione	**°C**	40
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	73
Peso	**kg**	47

05/10/2026 12:55 Soggetto a modifiche senza preavviso

CURVE

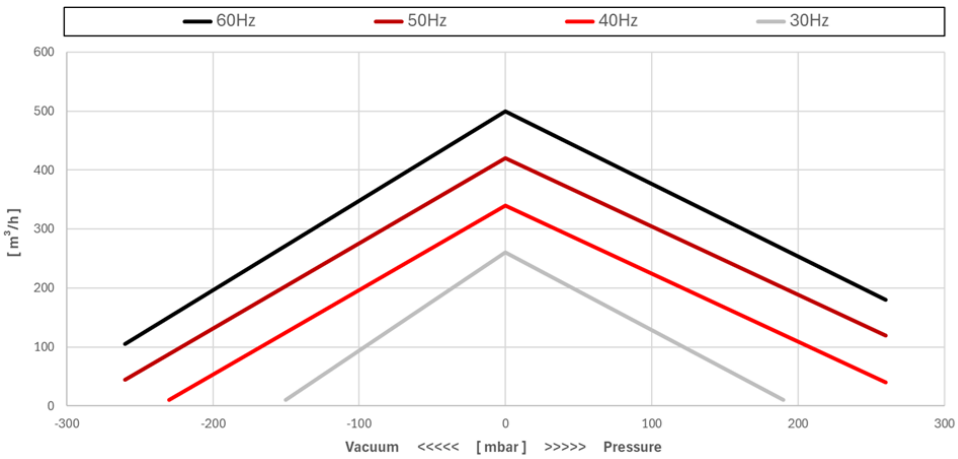

NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

TSL 410-3 FLEXDRIVE

TURBINA A CANALE LATERALE

DIMENSIONI

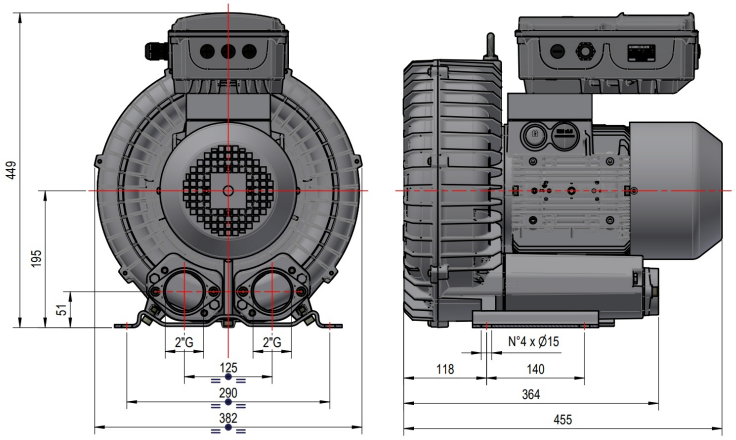

MOTORI

TSL 410-3 FLEXDRIVE [3 Phase]						
ID	**POTENZA [kW]**	**TENSIONE [V]**	**FREQUENZA [Hz]**	**EFFICIENZA**	**RPM**	**NOTE**
///	4,0 4,6	Δ230 / Y400 Δ265 / Y460	50 60	IE3	2800 3600	

05/10/2026 12:55 Soggetto a modifiche senza preavviso

TSL 410-3 FLEXDRIVE

TURBINA A CANALE LATERALE

VACUUM

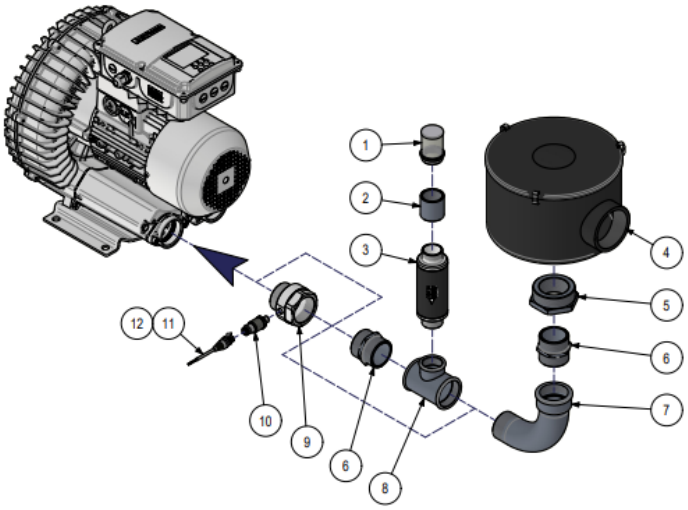

PRESSURE

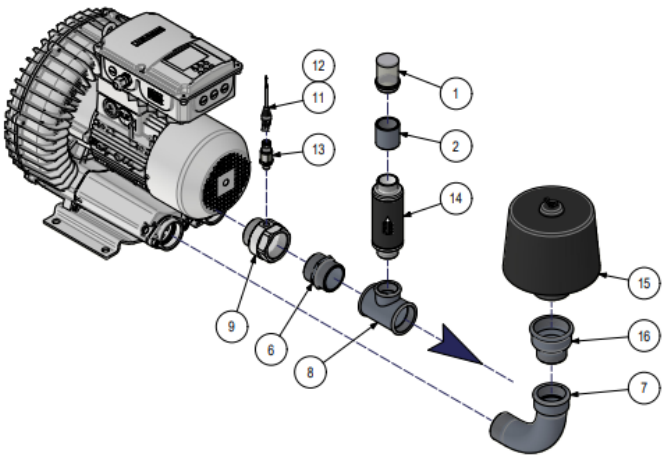

ACCESSORI

		CODICE
1	Filtro FAR	1802017
2	Tubo	5002011
3	Valvola limitatrice di vuoto	9407039
4	Filtro FCM	9001041
5	Riduzione	2001050
6	Nipples	2201007
7	Curva	2101018
8	Raccordo a T	2106047
9	Raccordo	4111008
10	Sensore di vuoto	1313006
11	Cavo collegamento sensore 1M	1303056
12	Cavo collegamento sensore 5M	1303055
13	Sensore di pressione	1313005
14	Valvola limitatrice di pressione	9408062
15	Filtro FAS	9001062
16	Riduzione	2001076

05/10/2026 12:55 Soggetto a modifiche senza preavviso