TSL 550-0 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

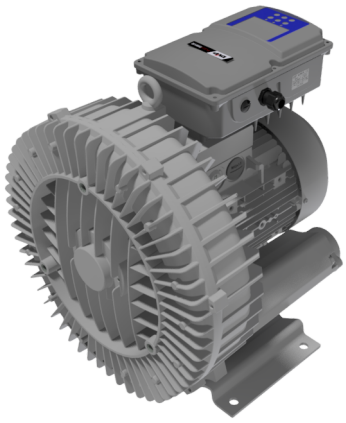

TECHNISCHE DATEN

		TSL 550-0 FLEXDRIVE
Artikelnummer		9412027/FD
Inverterleistung	**kW**	7
Inverter-Stromversorgung		230÷400Vac±20% 50/60Hz
Frequenz	**Hz**	30 ÷ 60
Nennvolumenstrom	**m³/h**	620
MAX Vakuum (Rel.)	**mbar – hPa**	-160
MAX Druk (Rel.)	**mbar – hPa**	+160
Maximale Einlasstemperatur Luft	**°C**	40
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	74
Gewicht	**kg**	58

22/09/2026 16:08 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN

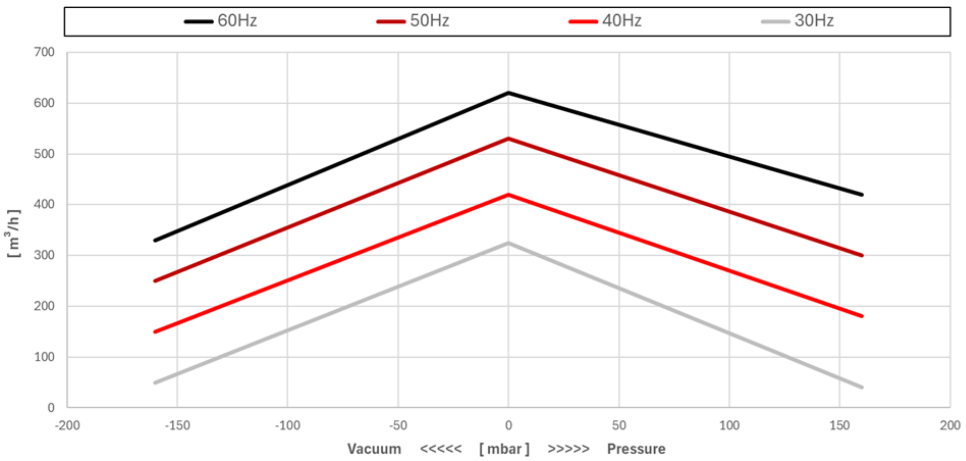

HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

TSL 550-0 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

ABMESSUNGEN

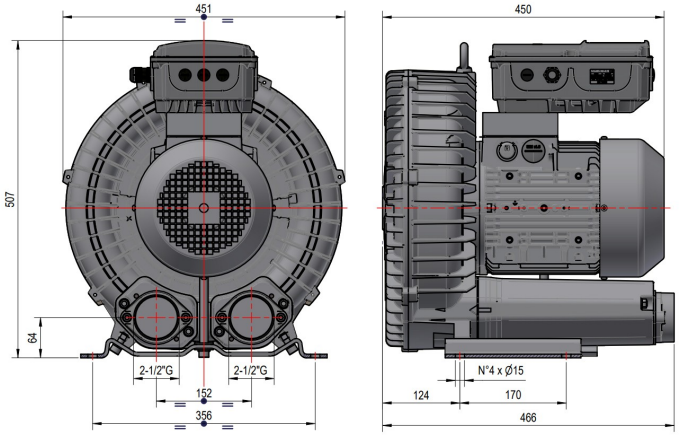

MOTOREN

TSL 550-0 FLEXDRIVE [3 Phase]						
ID	**LEISTUNG [kW]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
///	4,3 4,6	Δ230 / Y400 Δ265 / Y460	50 60	IE3	2800 3600	

22/09/2026 16:08 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

TSL 550-0 FLEXDRIVE

SEITENKANALVERDICHTER

VACUUM

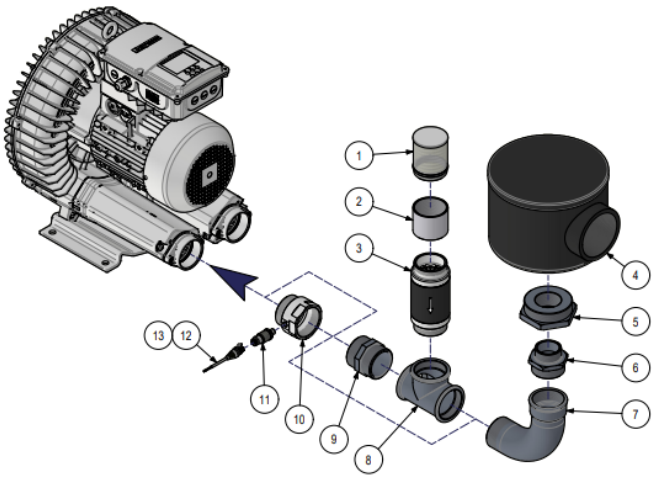

PRESSURE

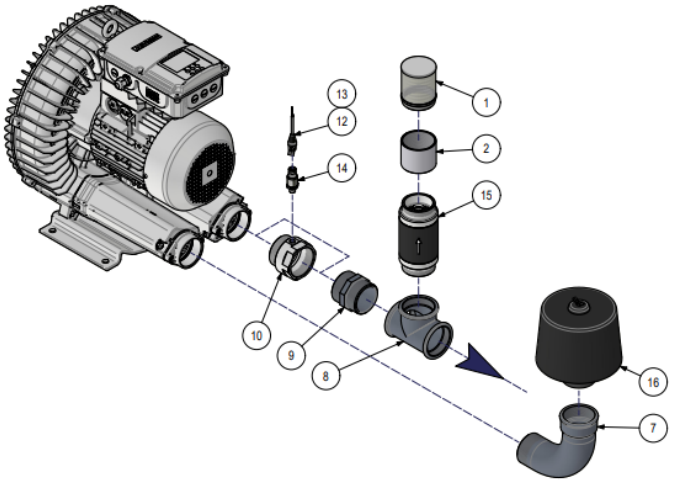

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	FAR-Filter	1802025
2	Rohr	5002016
3	Vakuumbegrenzungsventil	9407018
4	FCM-Filter	9001042
5	Reduzierstück	2001046
6	Nipples	2001062
7	Bogen	2101019
8	T-Stück	2106057
9	Nipples	2201008
10	Anschlussstück	4111010
11	Vakuumsensor	1313006
12	Sensor-Anschlussleitung 1M	1303056
13	Sensor-Anschlussleitung 5M	1303055
14	Drucksensor	1313005
15	Druckbegrenzungsventil	9408028
16	FAS-Filter	9001062

22/09/2026 16:08 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten