

LC 12WR


POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



DATI TECNICI

LC 12WR		
Codice		9690042
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	m³/h	12 14
Pressione finale totale	mbar (Abs)	50
Max q.tà vapore d'acqua pompato	kg/h	0,3
Campo di lavoro in continuo	mbar (Abs)	400 ÷ 50
Temp. max aria in aspirazione	°C	40
Tipo olio		SW 40
Capacità olio (Min - Max)	dm³	0,30 ÷ 0,40
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	62÷65 65÷70
Peso	kg	18

CURVE

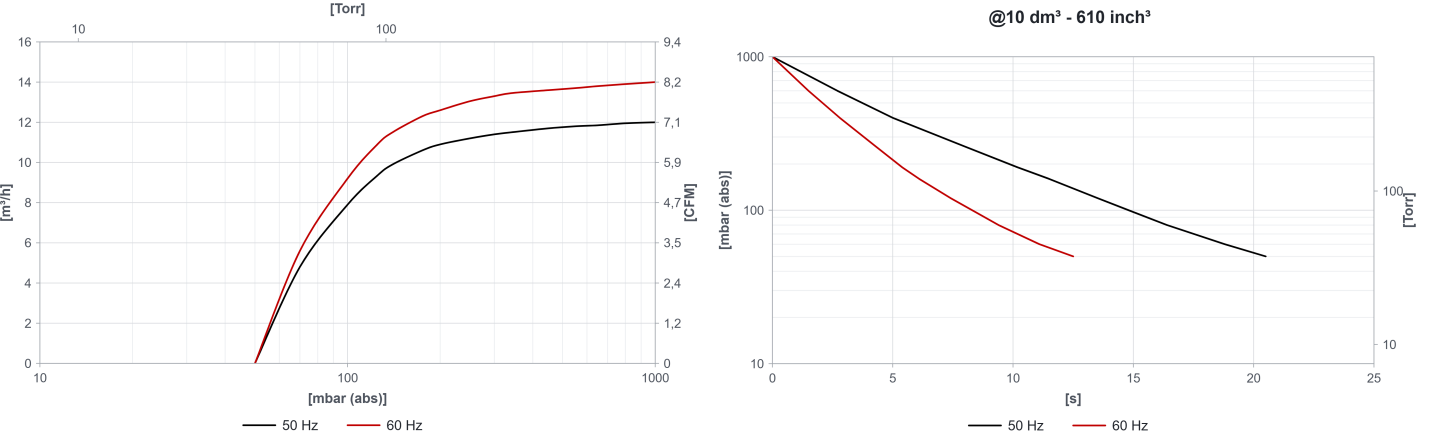


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 12WR

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI

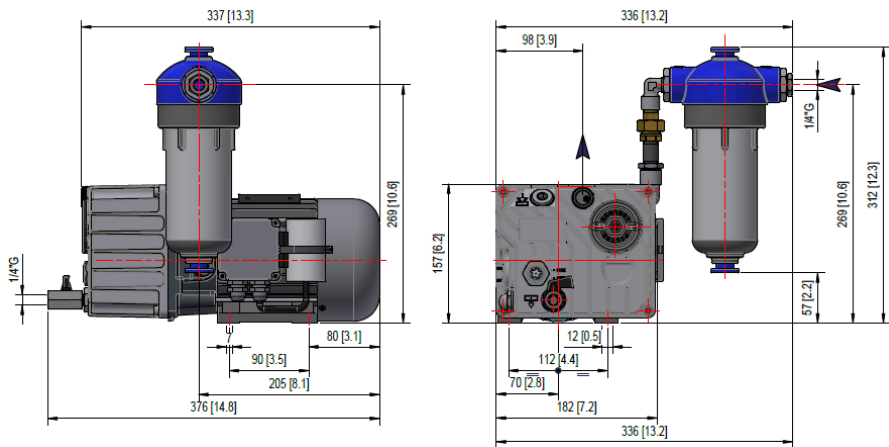


MOTORI

LC 12WR [1 Phase]						
ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
MA	0,45	220-240	50	////	2800	S3 75%
	0,54		60		3300	
LC 12WR [3 Phase]						
TX	0,37	Δ230 / Y400	50	IE2	2800	
	0,45	Δ265 / Y460	60		3300	
TV	0,37	Δ175-260 / Y300-450	50	////	2800	S3 75% - UL
	0,45	Δ200-300 / Y346-520	60		3300	

LC 12WR

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

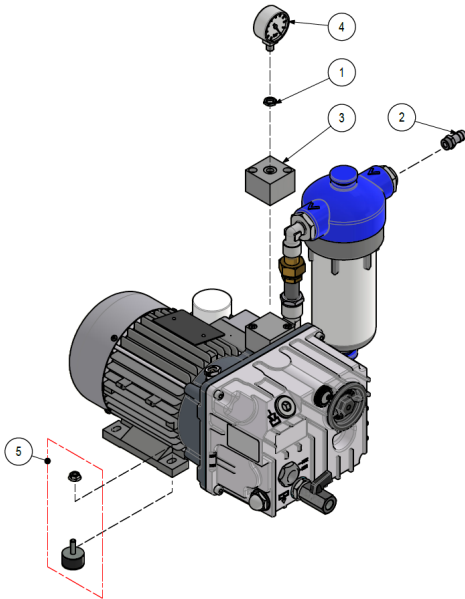

ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202001
2	Raccordo portagomma ATG	2103006
3	Raccordo aspirazione	4508031
4	Vuotometro VMR	9009004
5	Kit antivibranti	KA000002

25/09/2026 09:24 Soggetto a modifiche senza preavviso