


LC 4B


GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

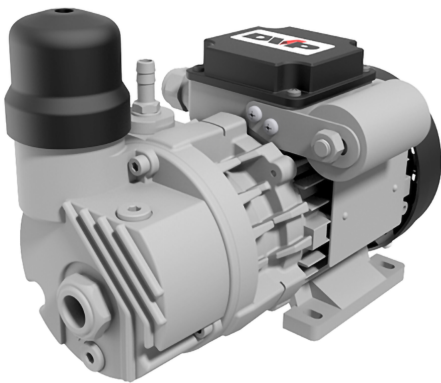

TECHNISCHE DATEN

LC 4B		
Artikelnummer		9601077
Frequenz	Hz	50 60
Nennvolumenstrom	m³/h	4 4,8
Gesamter Enddruck	mbar (Abs)	30
Dauerbetriebsbereich	mbar (Abs)	400 ÷ 30
Maximale Einlasstemperatur Luft	°C	40
Öltyp		SW40
Ölkapazität	dm³	0,065
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	48 52
Gewicht	kg	5,4

KURVEN

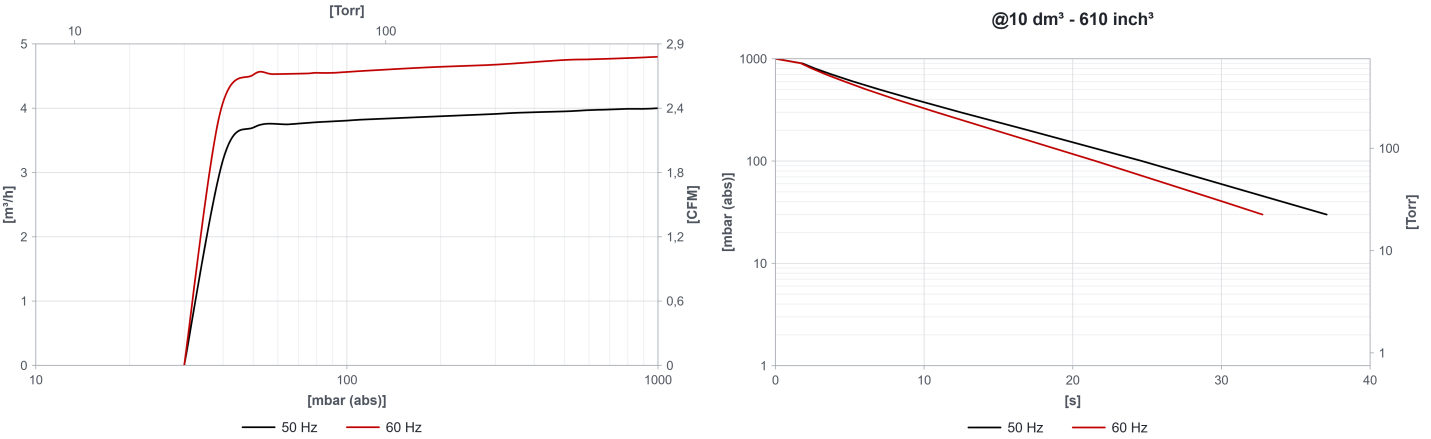


HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

LC 4B

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ABMESSUNGEN

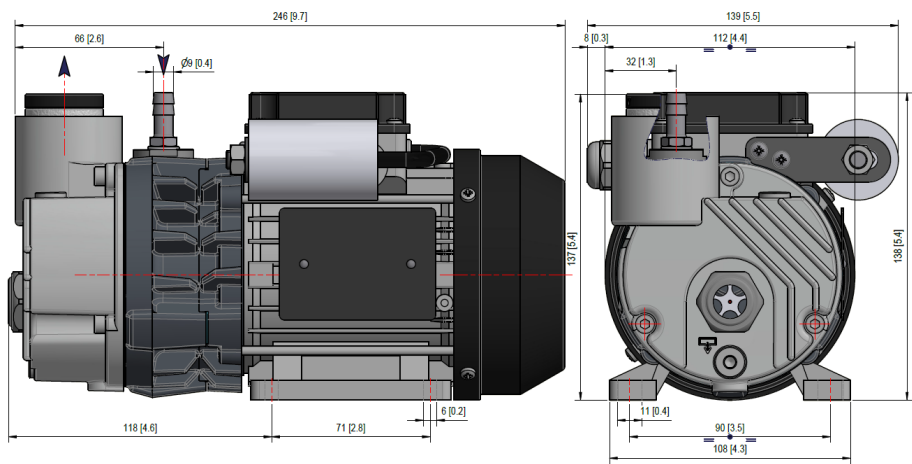


MOTOREN

LC 4B [1 Phase]						
ID	LEISTUNG [kW]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MA	0,12	220-240	50	////	2800	S3 75%
	0,15		60		3300	
LC 4B [3 Phase]						
TN	0.12	Δ175-260 / Y300-450	50	IE2	2800	
	0,15	Δ200-300 / Y346-520	60		3300	

16/04/2026 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 4B

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

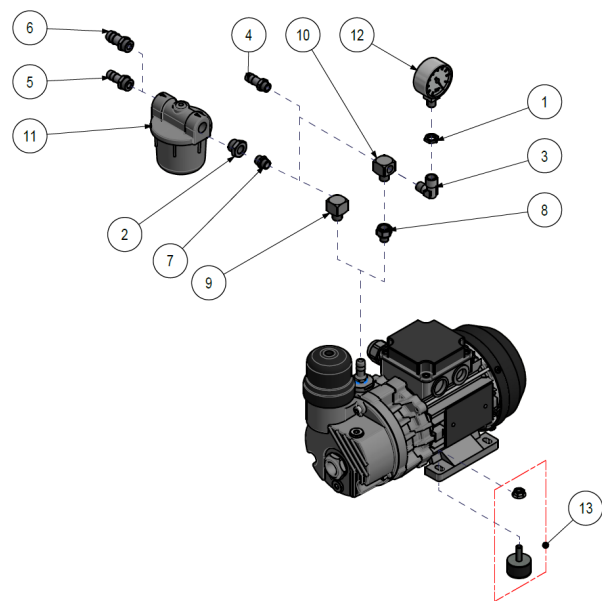

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202001
2	Reduzierstück	2001012
3	Winkelstück	2101001
4	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103003 (Ø9)
5	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103004 (Ø9)
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103006 (Ø12)
7	Nipples	2201005
8	Reduzierstück	2202007
9	Anschlusstück	4101024
10	Anschlusstück	4101025
11	Patronenfilter	9001004
12	VMR-Vakuummeter	9009004
13	Schwingungsdämpfer-kit	KA000002

16/04/2026 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten