


SC 5


TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE

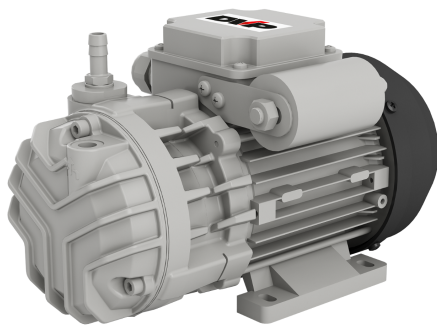

TECHNISCHE DATEN

SC 5		
Artikelnummer		9801031
Frequenz	Hz	50 60
Nennvolumenstrom	m³/h	5 6
Gesamter Enddruck	mbar (Abs)	120
Maximaler Überdruck	bar	0,8
Geräuschpegel @ Pumpe (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	59 61
Geräuschpegel @ Kompressor (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	62 64
Gewicht	kg	5,4

KURVEN

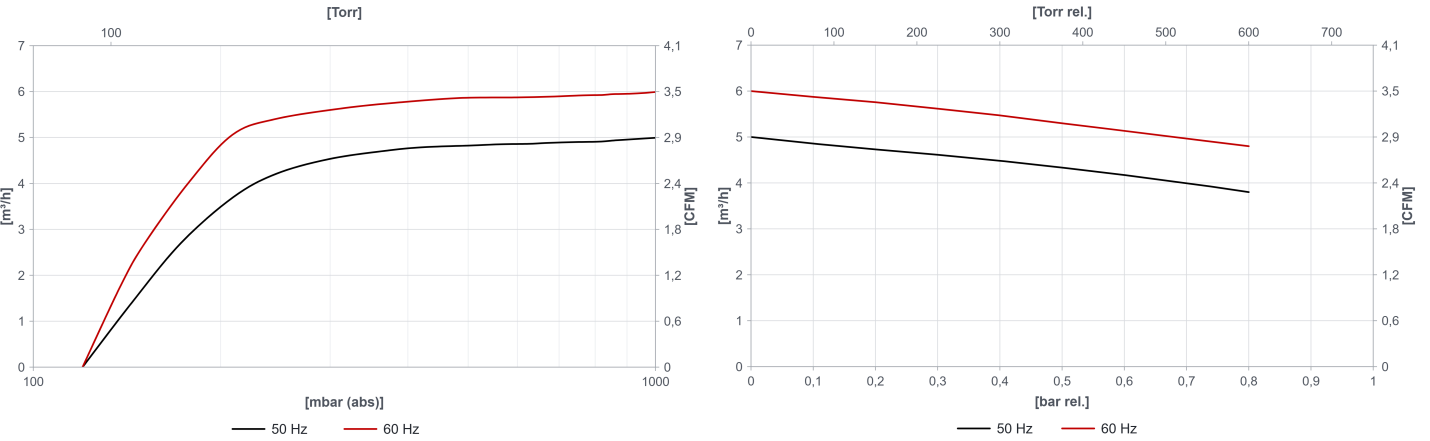


HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

SC 5

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN

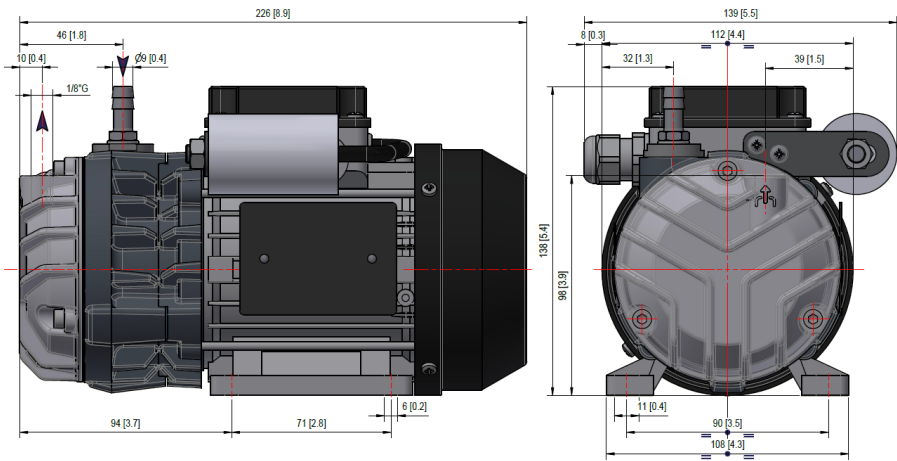


MOTOREN

SC 5 [1 Phase]						
ID	LEISTUNG [kW]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MA	0,12	220 - 240	50	///	2800	
	0,15	220 - 240	60	///	3300	
NC	0,12	110 - 115	50	///	2800	
	0,15		60		3300	
SC 5 [3 Phase]						
TN	0,12	Δ175-260/Y300-450	50	IE2	2800	
	0,15	Δ200-300/Y346-520	60		3300	

SC 5

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE

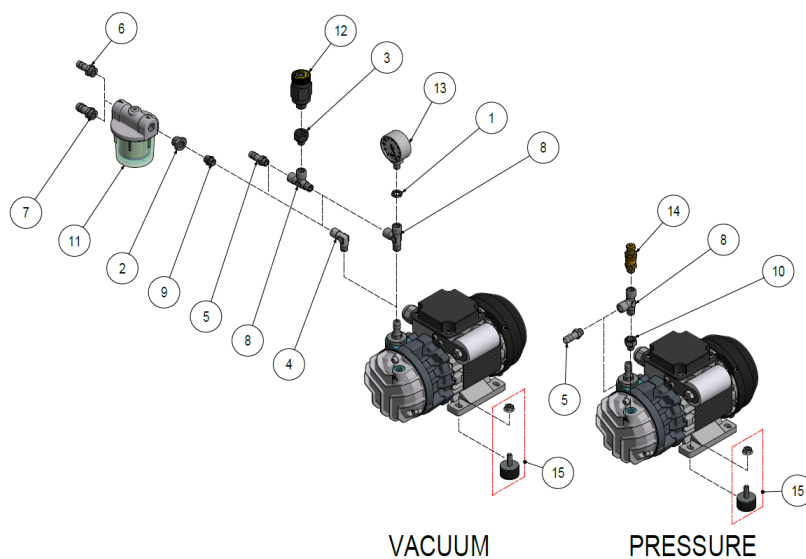

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202001
2	Reduzierstück	2001012
3	Reduzierstück	2001024
4	Winkelstück	2101001
5	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103003
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103004 (Ø9)
7	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103006 (Ø12)
8	T-Stück	2106058
9	Nipples	2201005
10	Reduzierstück	2202007
11	Patronenfilter	9001003
12	Vakuumregelventil	9004012
13	VMR-Vakuummeter	9009004
14	Druckbegrenzungsventil	9012010
15	Schwingungsdämpfer-kit	KA000002