

VB 315 FLEXDRIVE


KLAUENPUMPEN



TECHNISCHE DATEN

VB 315 FLEXDRIVE		
Artikelnummer		9816004/FD
Inverter-Stromversorgung		380÷480Vac 50/60Hz
Drehzahl		2000 ÷ 3500
Nennvolumenstrom	m³/h	380
Gesamter Enddruck	mbar (Abs)	165
Ölkapazität	dm³	1
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	74
Gewicht	kg	297

KURVEN

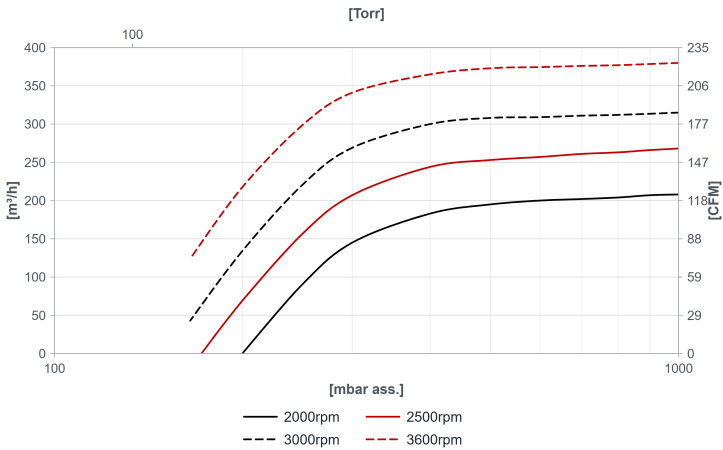


HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

VB 315 FLEXDRIVE

KLAUENPUMPEN

ABMESSUNGEN

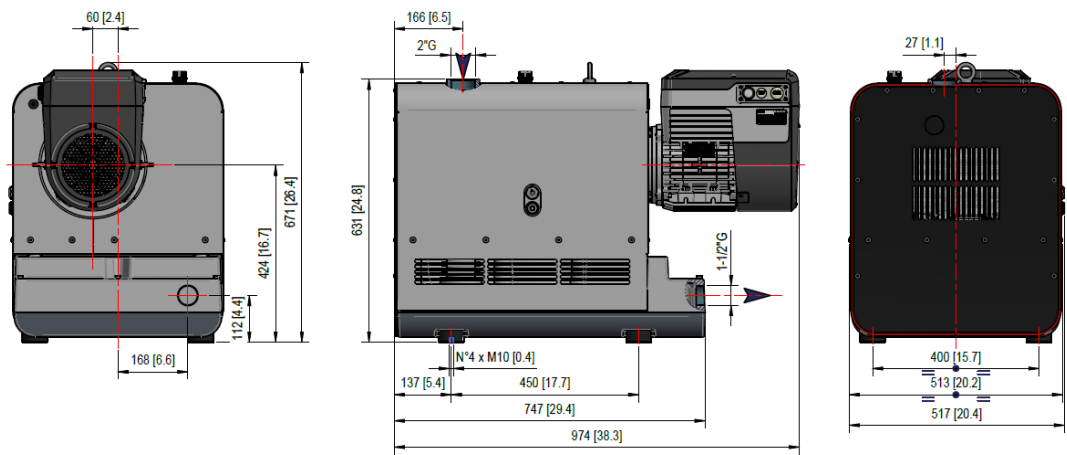


MOTOREN

VB 315 FLEXDRIVE [3 phase]

ID	LEISTUNG [kW]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
SP	7,5	380 ÷ 480	50 / 60	IE5	///	

VB 315 FLEXDRIVE

KLAUENPUMPEN

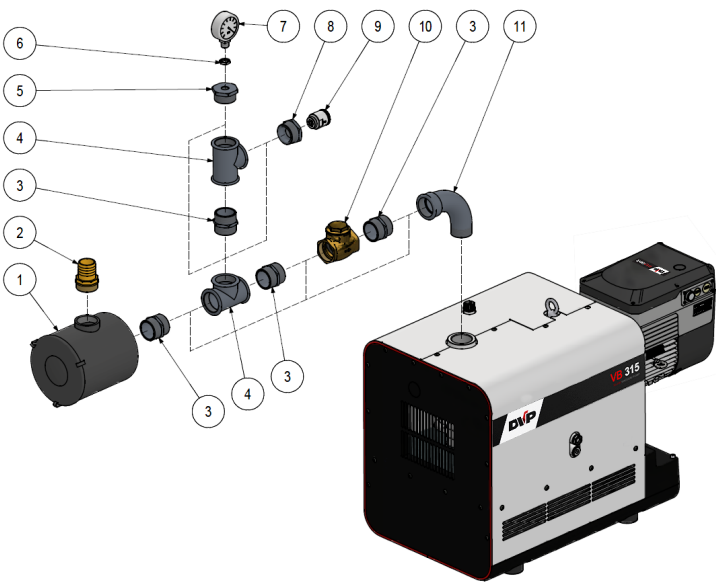

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	FCM-Filter	9001019
2	Anschlussstück	2103016
3	Nipples	2201007
4	T-Stück	2106073
5	Reduzierstück	2001049
6	Mutter	0202004
7	VMR-Vakuummeter	9009003
8	Reduzierstück	2001078
9	Vakuumregelventil	9004018
10	VNR-Ventil	9007106
11	Bogen	2101018

15/09/2026 15:38 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten