


LC 106WR


POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

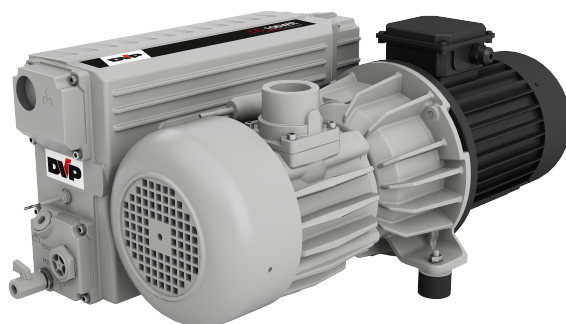

DATI TECNICI

LC 106WR		
Codice		9690038
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	m³/h	106 127
Pressione finale totale	mbar (Abs)	4
Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua	mbar (Abs)	40
Max q.tà vapore d'acqua pompato	kg/h	3.2
Campo di lavoro in continuo	mbar (Abs)	400 ÷ 4
Temp. max aria in aspirazione	°C	40
Tipo olio		SW 100
Capacità olio (Min - Max)	dm³	2 ÷ 3
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	66 68
Peso	kg	71

CURVE

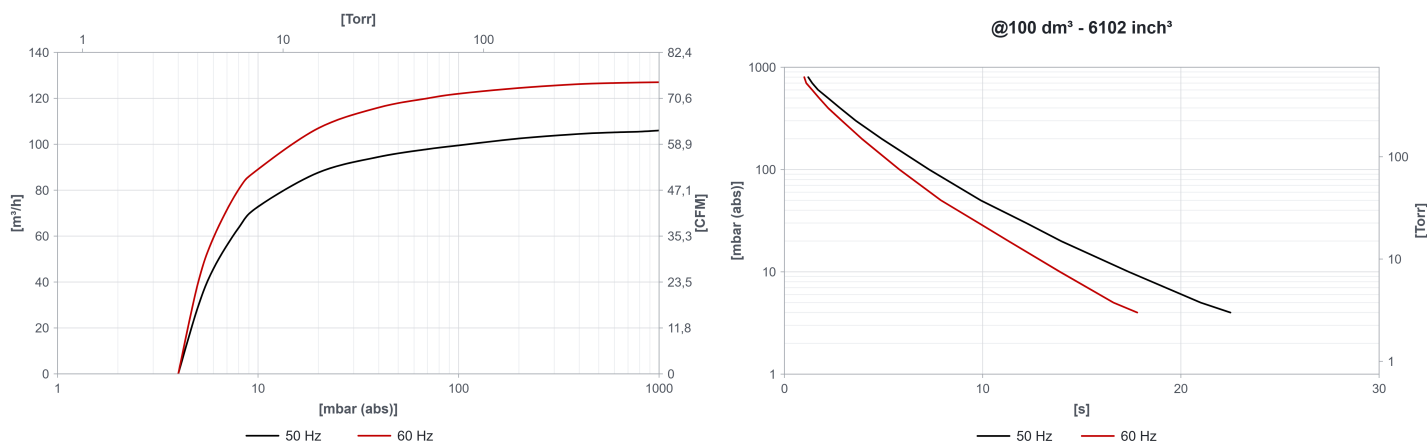


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 106WR

POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI

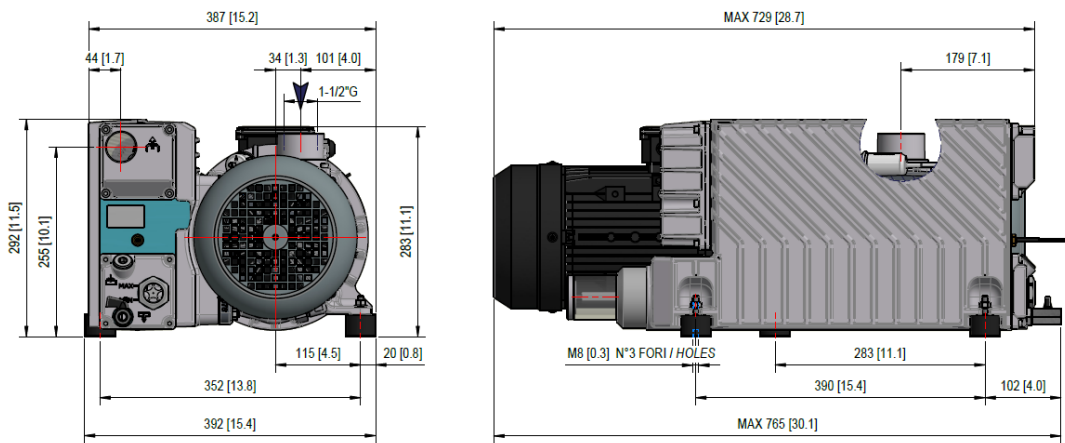


MOTORI

LC 106WR [3Phase]						
ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
SF	2,2	Δ230/Y400	50	IE3	1400	
	2,7	Δ265/Y460	60		1700	
SL	2,2	YY190-200/Y380-400	50	IE3	1400	UL
	3	YY208-230/Y460	60	IE3	1700	
	3	YY200-220/Y400-440	60	IE2	1700	

04/09/2026 12:28 Soggetto a modifiche senza preavviso

LC 106WR

POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

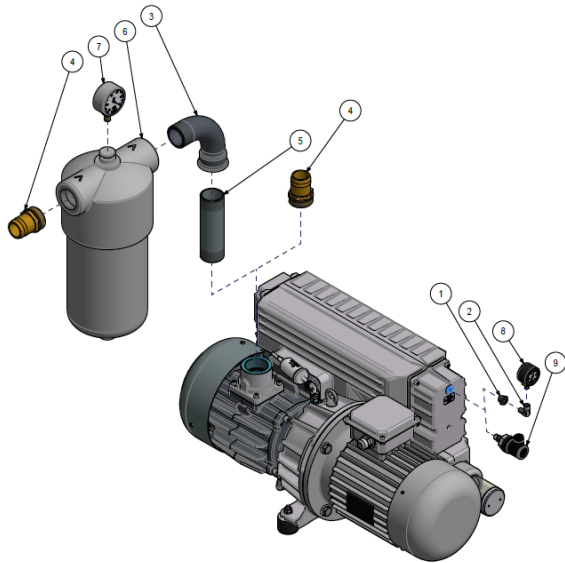

ACCESSORI

		CODICE
1	Riduzione	2001012
2	Raccordo gomito	2101001
3	Curva	2101016
4	Raccordo portagomma ATG	2103015
5	Tubo	5001022
6	Filtro separatore condensa FSC	9001034
7	Vuotometro VMR	9009009
8	Manometro intasamento filtro SIF	9014003
9	Presso-termostato SIF	9019001

04/09/2026 12:28 Soggetto a modifiche senza preavviso