


LC 151WR


POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

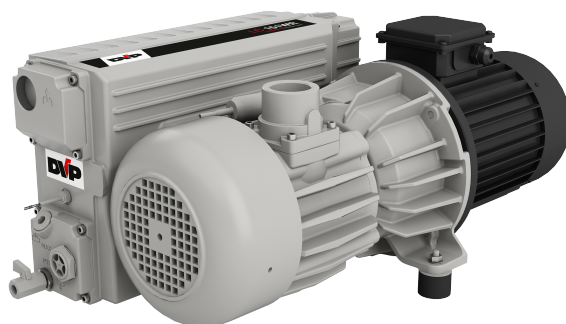

DATI TECNICI

LC 151 WR		
Codice		9690039
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	m³/h	151 181
Pressione finale totale	mbar (Abs)	4
Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua	mbar (Abs)	50
Max q.tà vapore d'acqua pompato	kg/h	5
Campo di lavoro in continuo	mbar (Abs)	400 ÷ 4
Temp. max aria in aspirazione	°C	40
Tipo olio		SW 100
Capacità olio (Min - Max)	dm³	2 ÷ 3
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	68 70
Peso	kg	80,5

CURVE

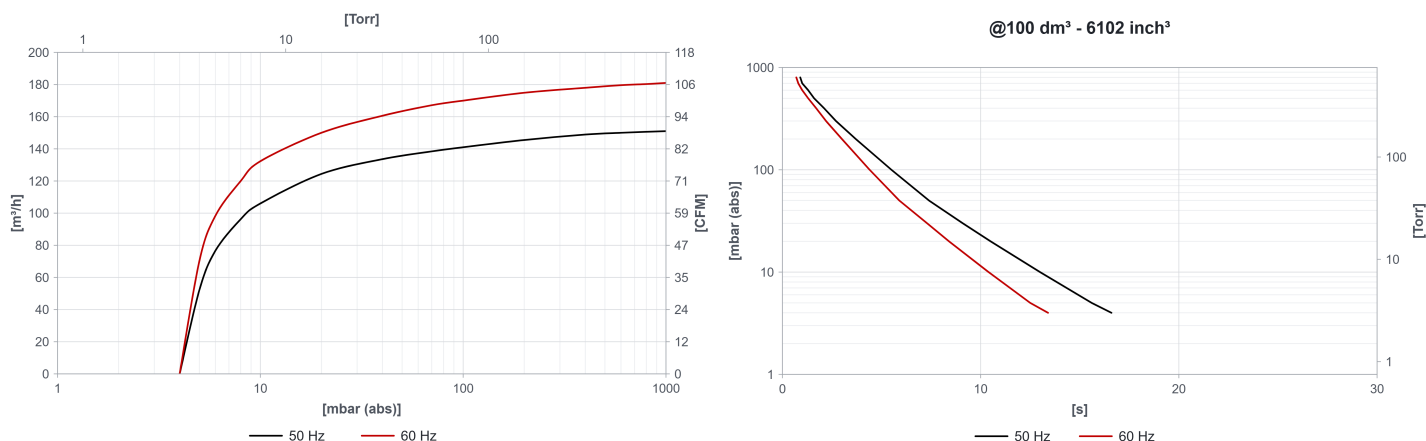


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 151WR

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI

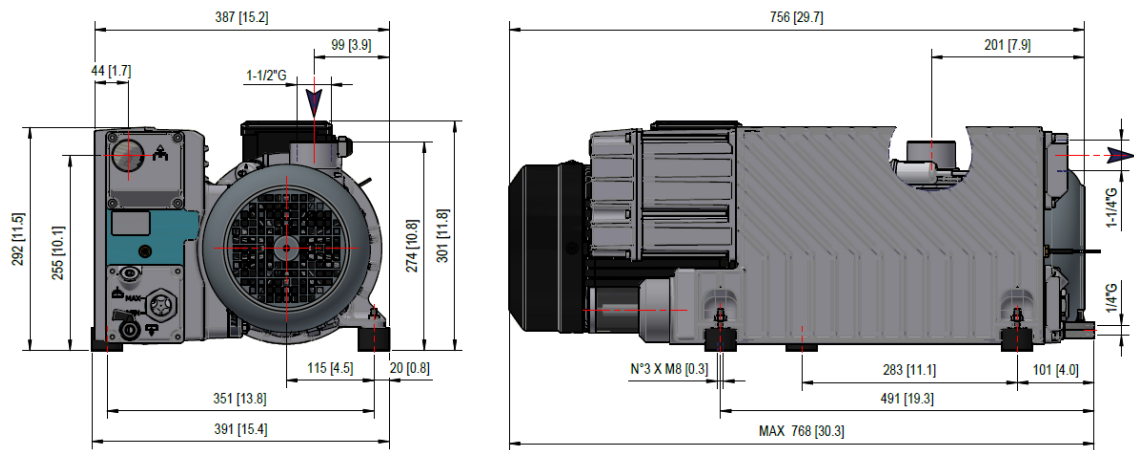

MOTORI


LC 151 WR [3 Phase]

ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
SF	3,3	Δ230-240 / Y400-415	50	IE3	1400	
	4,0	Δ265 / Y460	60		1700	
SL	4,0	YY190-200 / Y380-440	50	IE3	1400	UL
	4,0	YY208-230 / Y460	60		1700	
	4,0	YY200-220 / Y400-440	60		1700	

21/10/2026 12:07 Soggetto a modifiche senza preavviso

LC 151WR

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

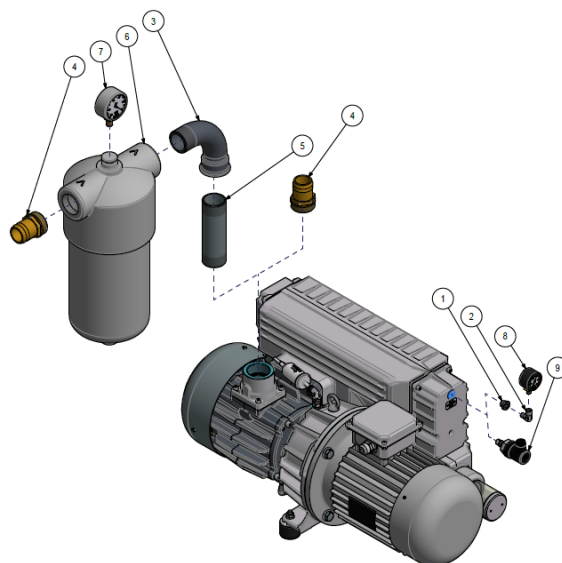

ACCESSORI

		CODICE
1	Riduzione	2001012
2	Raccordo gomito	2101001
3	Curva	2101016
4	Raccordo portagomma ATG	2103015
5	Tubo	5001022
6	Filtro separatore condensa FSC	9001034
7	Vuotometro VMR	9009009
8	Manometro intasamento filtro SIF	9014003
9	Presso-termistato SIF	9019001