


TDL 210 FLEXDRIVE


SOFFIANTE A CANALE LATERALE

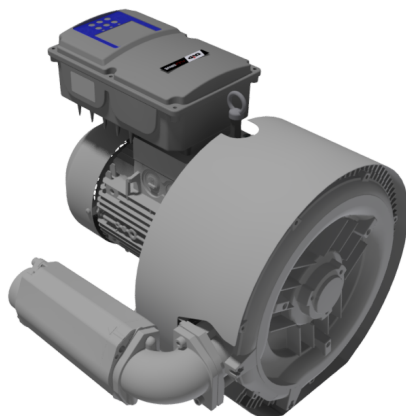

DATI TECNICI

TDL 210 FLEXDRIVE		
Codice		9413011/FD
Potenza inverter	kW	7
Alimentazione inverter		230÷400Vac±20% 50/60Hz
Frequenza	Hz	30 ÷ 60
Portata nominale	m³/h	275
MAX Vuoto (Rel.)	mbar – hPa	-380
MAX Pressione (Rel.)	mbar – hPa	+360
Temp. max aria in aspirazione	°C	40
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	74
Peso	kg	44

CURVE

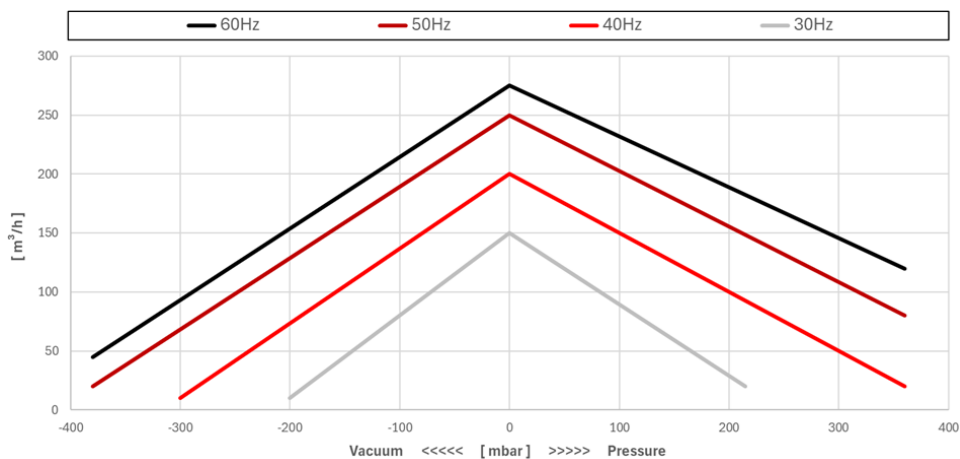


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)


TDL 210 FLEXDRIVE

SOFFIANTE A CANALE LATERALE

VACUUM

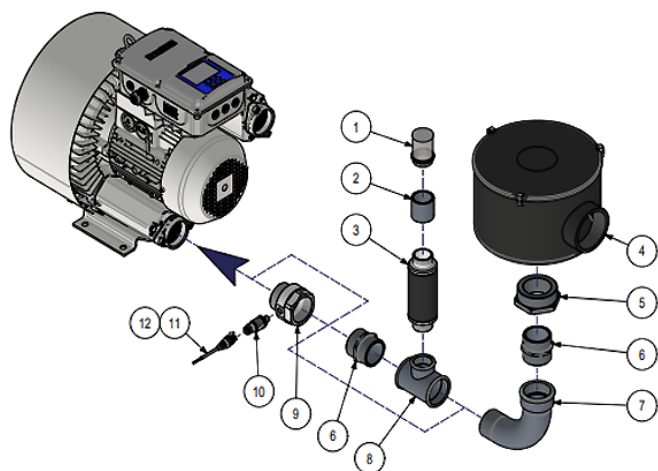

PRESSURE

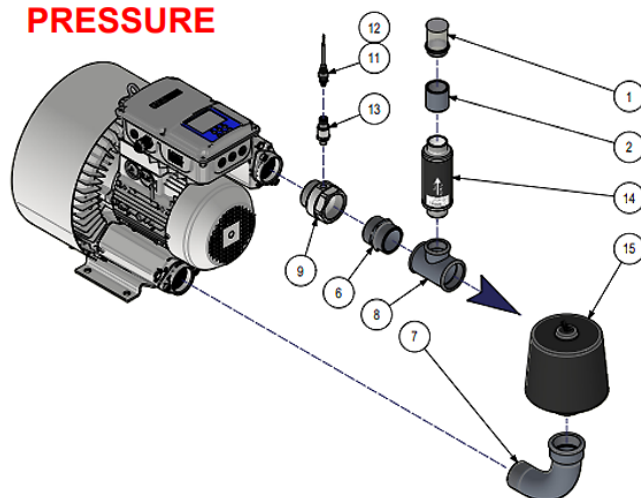

ACCESSORI

	CODICE
1 Filtro FAR	1802017
2 Tubo	5002011
3 Valvola limitatrice di vuoto	9407040
4 Filtro FCM	9001019
5 Riduzione	///
6 Nipples	2201007
7 Curva	2101018
8 Raccordo a T	2106047
9 Raccordo	4111008
10 Sensore di vuoto	1313006
11 Cavo collegamento sensore 1M	1303056
12 Cavo collegamento sensore 5M	1303055
13 Sensore di pressione	1313005
14 Valvola limitatrice di pressione	9408066
15 Filtro FAS	9001061