

LC 12CC


GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



TECHNISCHE DATEN

LC 12CC		
Artikelnummer		9605008
Nennvolumenstrom	CFM	7.05
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	1.5
Maximaler Ansaugdruck für Wasserdampf	Torr (Abs)	26.25
Max. Wasserdampfverträglichkeit	lb/h	0.65
Dauerbetriebsbereich	Torr (Abs)	300 ÷ 1.5
Maximale Einlasstemperatur Luft	°F	104
Öltyp		SW 40
Ölkapazität (Min - Max)	in³	18.3 ÷ 24.4
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	62
Gewicht	LBS	30.8

KURVEN

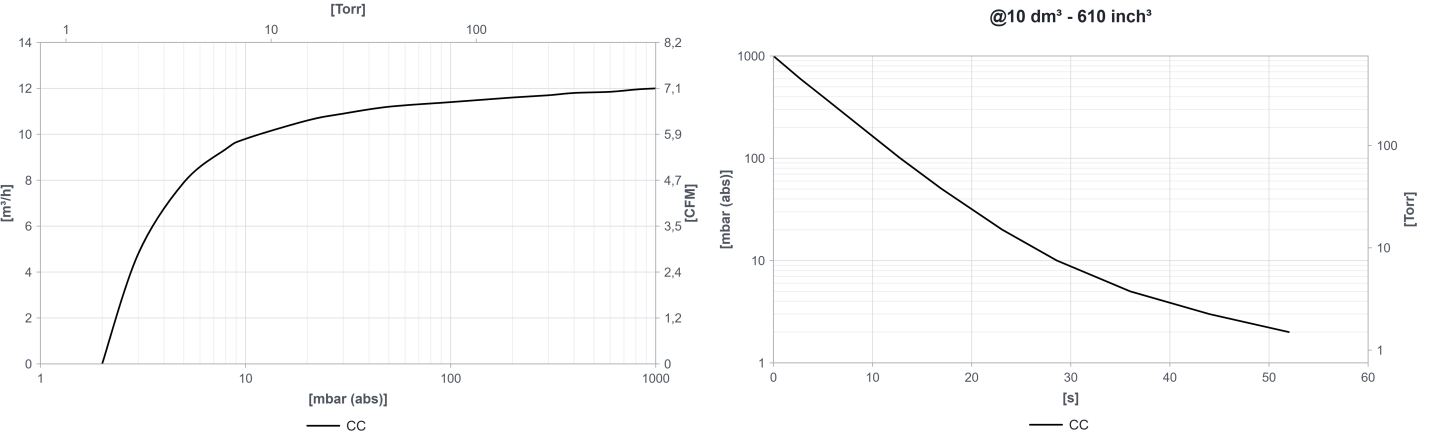


HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)



LC 12CC

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ABMESSUNGEN

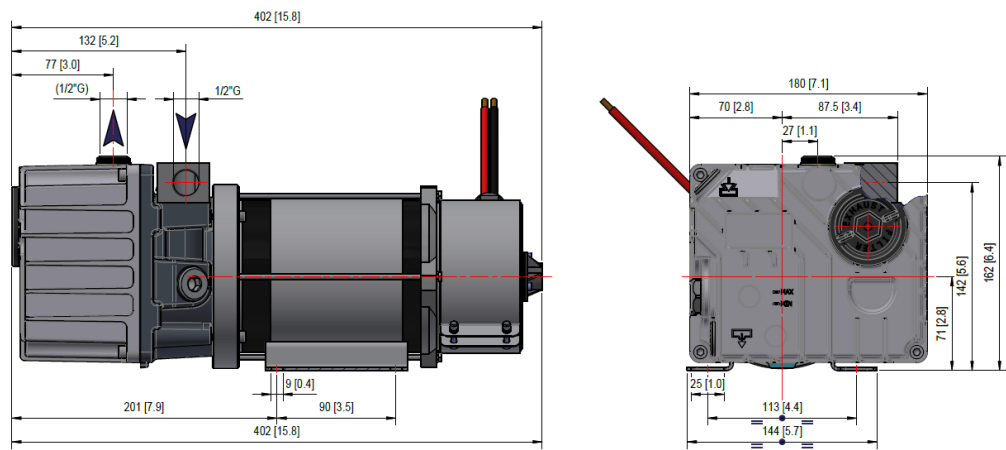


MOTOREN

LC 12CC [12 Vdc]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
CA	0.6	12V	DC	////	2800	S3 15% - 50'
LC 12CC [24Vdc]						
CB	0.6	24V	DC	////	2800	S3 15% - 50'

09/25/2026 09:13 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 12CC

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

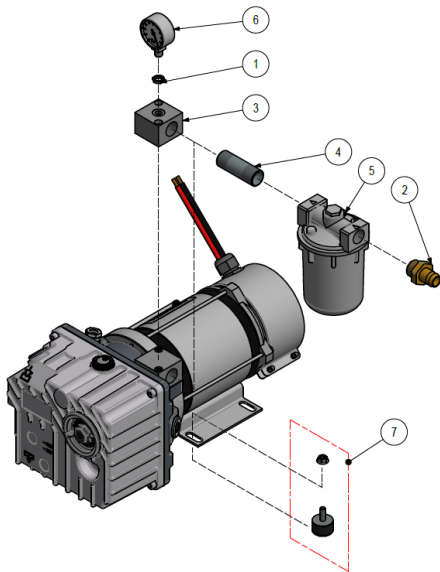

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202001
2	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103010
3	Anschlussstück für Ansaugung	4508031
4	Rohr	5001003
5	FCT-Filter	9001010
6	VMR-Vakuummeter	9009004
7	Schwingungsdämpfer-kit	KA000002

09/25/2026 09:13 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten