


LC 8


GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

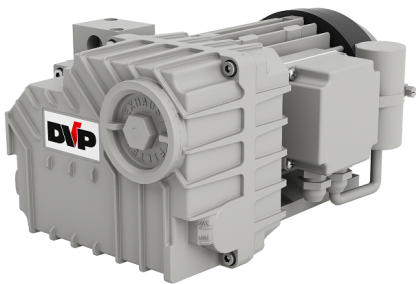

TECHNISCHE DATEN

LC 8			
Artikelnummer	9601073		
Frequenz	Hz	50	60
Nennvolumenstrom	CFM	4.7	5.3
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	1.5	
Maximale Einlasstemperatur Luft	°F	104	
Öltyp		SW 40	
Ölkapazität	in³	15.25	
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	56	58
Gewicht	LBS	22	

KURVEN

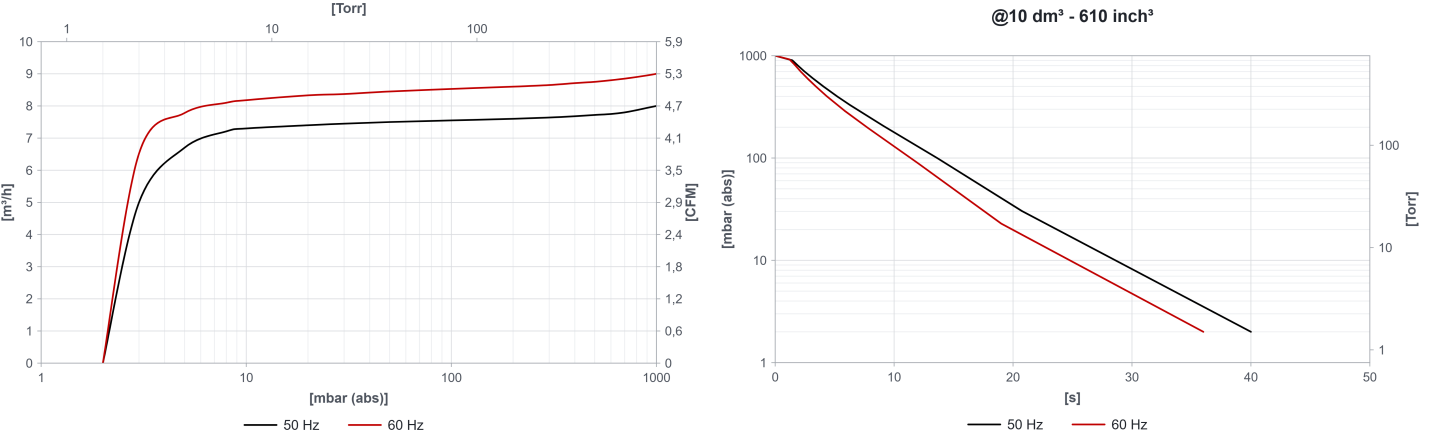


HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

LC 8

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ABMESSUNGEN

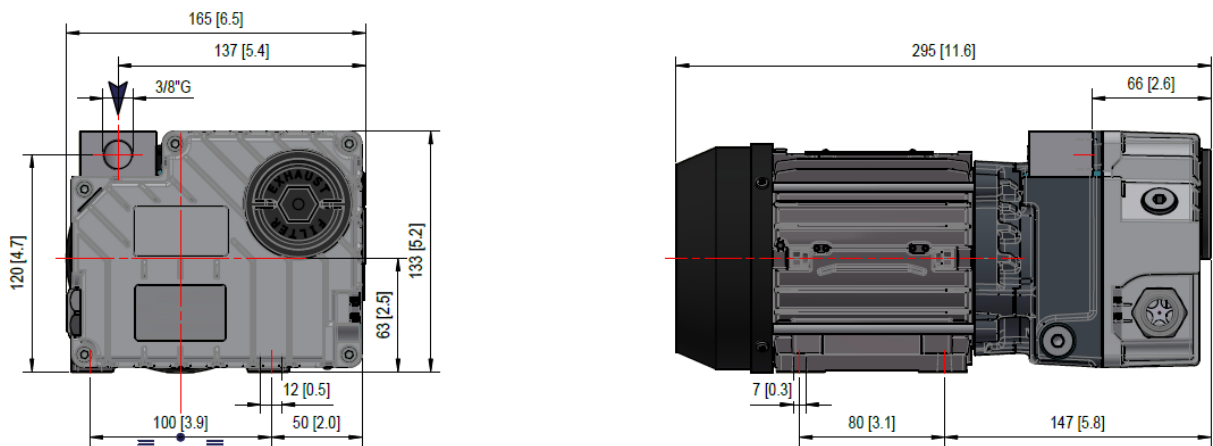


MOTOREN

LC 8 [1 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MA	0.35	220 - 240	50	////	2800	S3 75%
	0.4		60		3300	
MX	0.5	110 - 115	60	////	2800	S3 75% - UL
LC 8 [3 Phase]						
TX	0.35	Δ230 / Y400	50	IE2	2800	
	0.35	Δ265 / Y460	60		3300	

09/24/2026 05:06 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 8

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

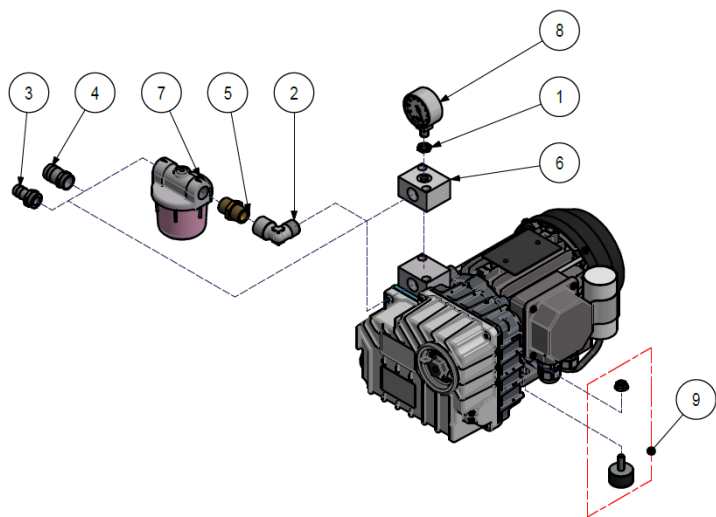

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202001
2	Winkelstück	2101008
3	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103007 (Ø12)
4	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103009 (Ø17)
5	Nipples	2201006
6	Anschlussstück für Ansaugung	4508089
7	Patronenfilter	9001004/0
8	VMR-Vakuummeter	9009004
9	Schwingungsdämpfer-kit	KA000002

09/24/2026 05:06 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten