


LX 650


POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

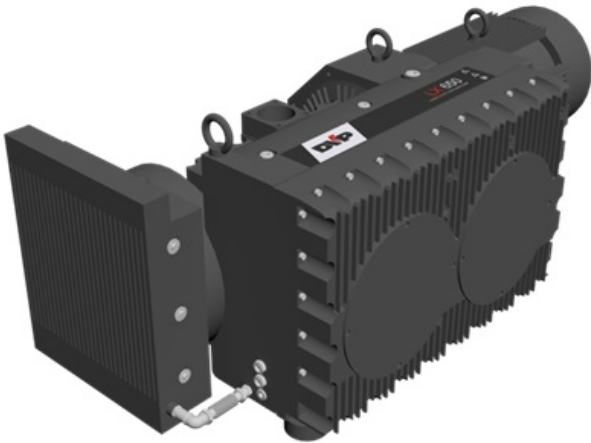

DATI TECNICI

LX 650		
Codice	9603047	
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	CFM	382.85 459.4
Pressione finale totale	Torr (Abs)	0.4
Campo di lavoro in continuo	Torr (Abs)	200÷0,5
Potenza motore	HP	20.1 24.15
Tipo olio	SW100	
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	83
Peso	LBS	1009.8

CURVE

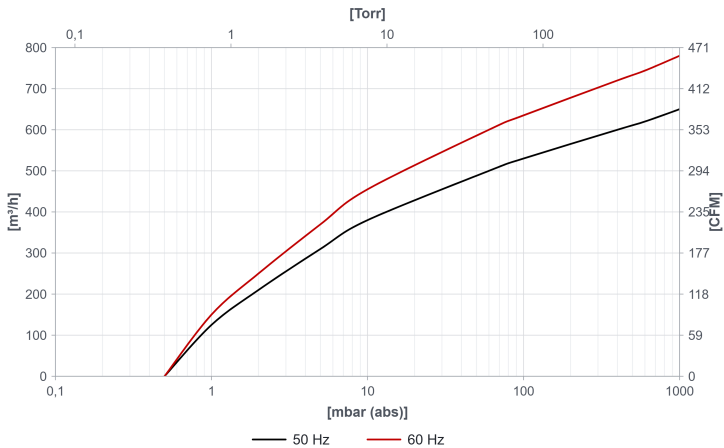


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LX 650

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI

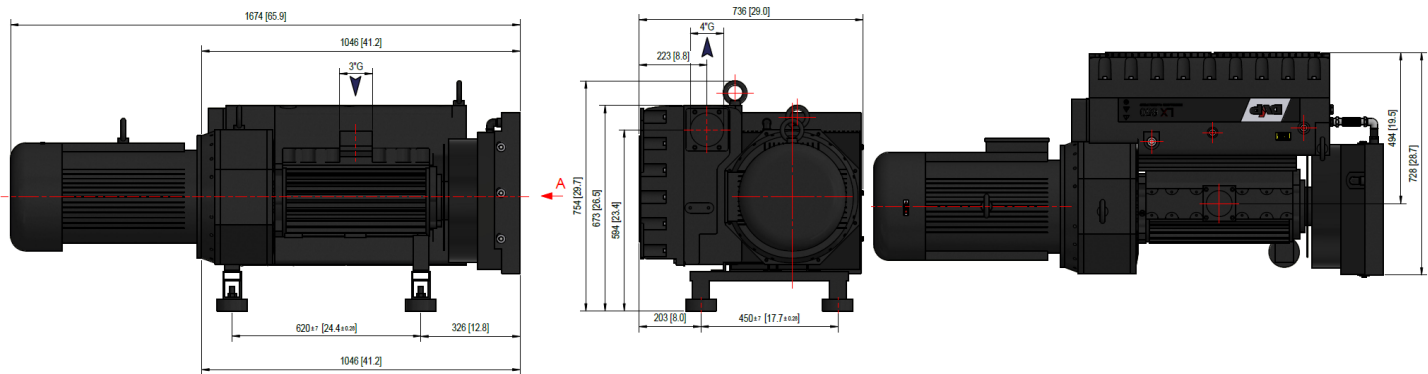


MOTORI

LX 650 [3 Phase]						
ID	POTENZA [Hp]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
SR	20.1	Δ400/Y690	50	IE3	1400	
	24.15	Δ480/Y830	60		1700	
SG	24.8	Δ400/Y690	50	IE3	1400	UL
	24.8	Δ460/Y795	60		1700	

LX 650

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

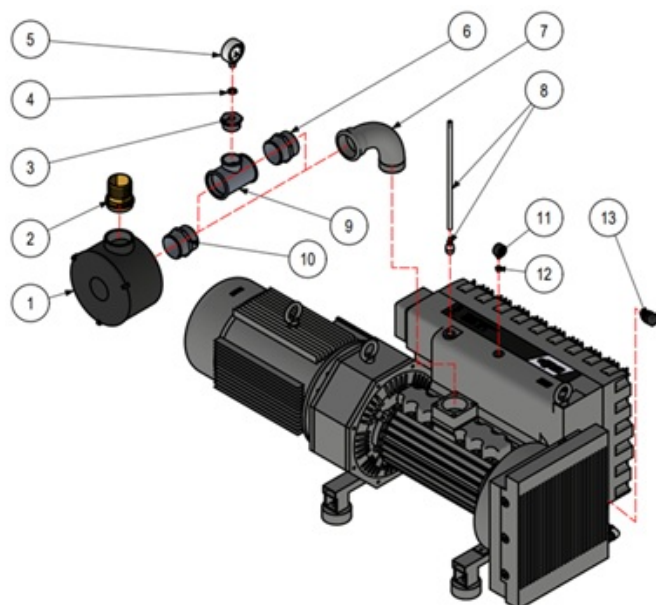

ACCESSORI

		CODICE
1	Filtro FCM	9001041
2	Raccordo	2103126
3	Riduzione	2001049
4	Dado	0202004
5	Vuotometro	9009003
6	Nipples	2201019
7	Curva	2101038
8	Livello stato	9013021
9	Raccordo	2106088
10	Nipples	2201019
11	Manometro Intasamento Filtro	9014003
12	Riduzione	2001012
13	Termostato	9019004